RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LFU15009ML-CCT
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP66, PC, Lichtgrau



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (36 - 55W / 4400 - 7700lm) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU15009ML-CCT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V

Leistung max.	55 W
Leistung DS	55 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.2
Gewicht inkl. Verpackung	2.55
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	7700 lm
Lichtstrom Not	7700 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4262483029756

TECHNISCHE ZEICHNUNG

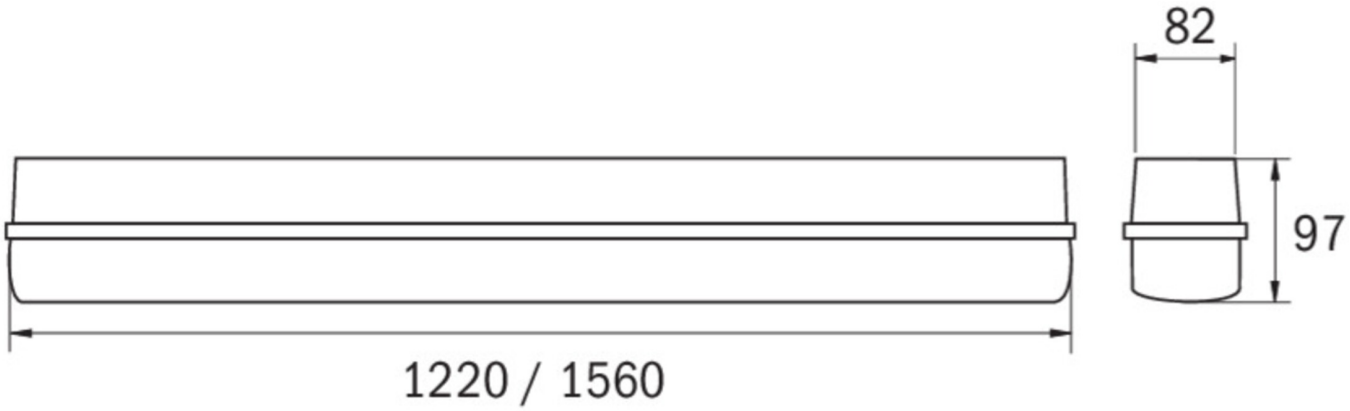

Stand: 08.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.