RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LFU15403SC-CCT-BM
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, IP66, PC, Lichtgrau, HF Bewegungsmelder



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (36 - 55W / 4400 - 7700lm) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU15403SC-CCT-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	220 V - 240 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	57 W

Leistung DS	54 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.48
Gewicht inkl. Verpackung	2.83
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	7700 lm
Lichtstrom Not	590 lm
EOF	0.08
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4262483029800

TECHNISCHE ZEICHNUNG

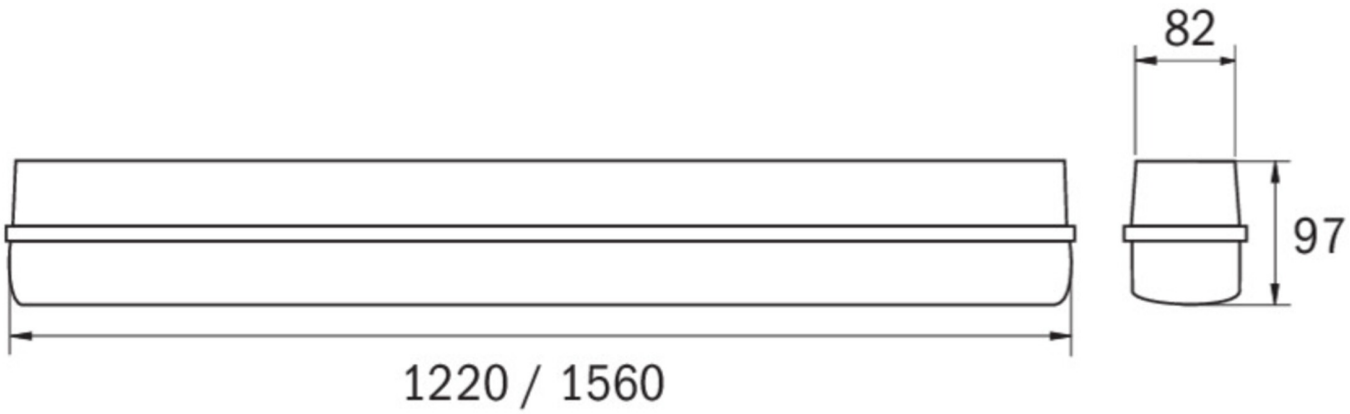

Stand: 08.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.