Art.-Nr: LFU12403SC-CCT-D
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, IP66, PC, Lichtgrau



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (18-36W) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit einem DALi - Treiber (D) ausgerüstet, womit sie in die Dali Lichtsteuerung integriert werden kann.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU12403SC-CCT-D

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	220 V - 240 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	39 W

Leistung DS	36 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.08
Gewicht inkl. Verpackung	2.33
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	5040 lm
Lichtstrom Not	530 lm
EOF	0.11
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4262483029824

TECHNISCHE ZEICHNUNG

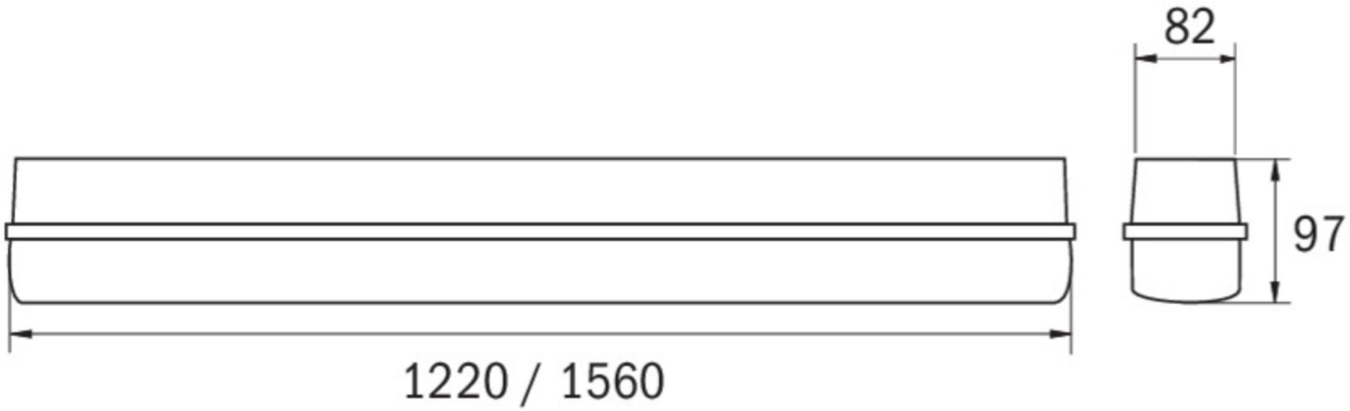

Stand: 08.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.