Art.-Nr: WHXD413DL-TT
Rettungszeichenleuchte
Deckenaufbau, DALI, 3 h, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, aufgedruckte Piktogramme



Moderne Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montagefreundlichem Bajonettverschluss. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WHXD413DL-TT

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,0 W





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	179.5 mm
Gewicht	1.64
Gewicht inkl. Verpackung	1.87
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484987581

TECHNISCHE ZEICHNUNG

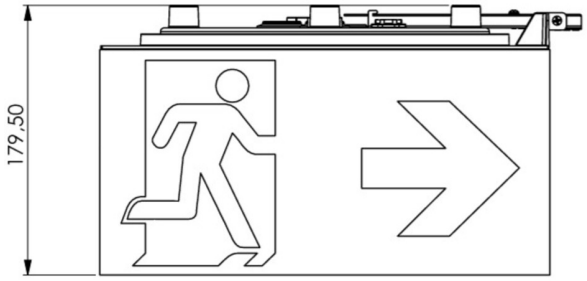

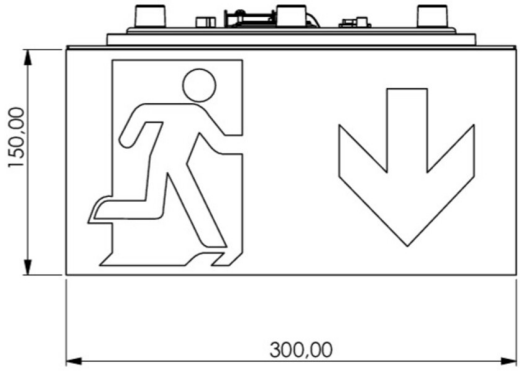

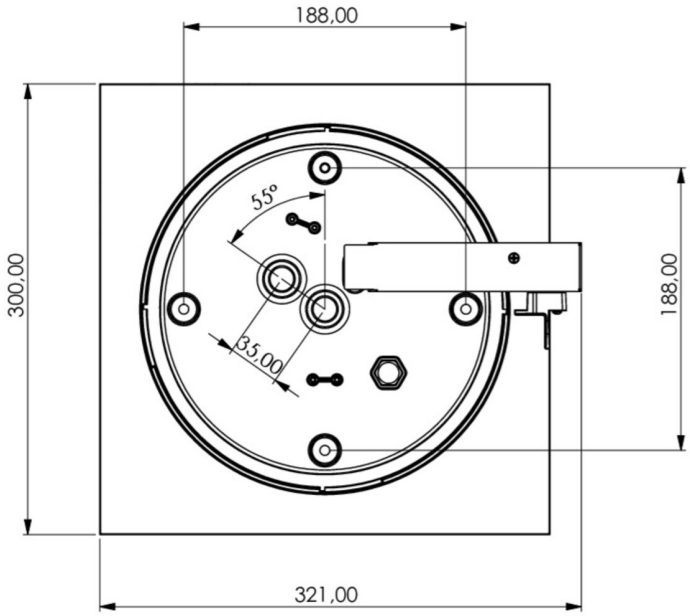

ZUBEHÖRLISTE

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

Stand: 22.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.