RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXDL423DL
Sicherheitsleuchte
Deckenaufbau, DALI, 3 h, IP65, PCABS, PC, weiß, Flexiklick



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Die Leuchte ist mit dem innovativen **flexiblen Stecksystem** für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXDL423DL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,0 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm

Höhe	71 mm
Gewicht	0.71
Gewicht inkl. Verpackung	0.81
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484980919

TECHNISCHE ZEICHNUNG

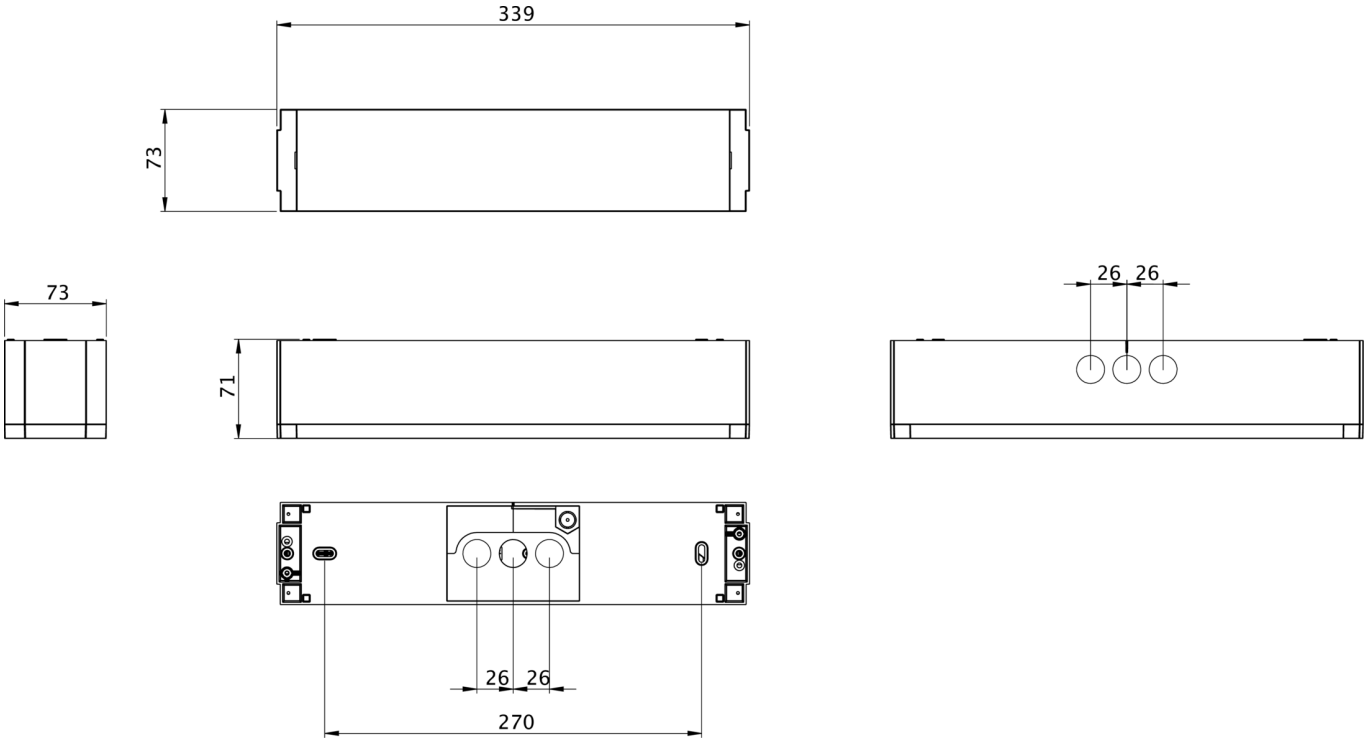

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.