



**Art.-Nr: PXDL423DL-TT**  
**Sicherheitsleuchte**  
**Deckenaufbau, 3 h, IP65, PCABS, Polycarbonat, weiß,**  
**Flexiklick**



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PXDL423DL-TT](http://www.rp-group.com/de/item/PXDL423DL-TT)




## TECHNISCHE DATEN

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Leuchtentyp            | Sicherheitsleuchte   |
| Montageart             | Deckenaufbau         |
| Piktogramm             | Nein                 |
| Leuchtmittel           | LED                  |
| Gehäusematerial        | PCABS, Polycarbonat  |
| Gehäusefarbe           | weiß                 |
| Schutzart (IP)         | IP65                 |
| Schlagfestigkeit (IK)  | 8                    |
| Zertifizierung         | WEEE, CE, D-Zeichen  |
| Schutzklasse           | 2                    |
| Überwachung            | DALI                 |
| Überbrückungszeit      | 3 h                  |
| Batterie               | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Leistung max.          | 6,7 W                |
| Leistung DS            | 5,2 W                |
| Leistung BS            | 1,0 W                |
| Umgebungstemperatur DS | 0 °C bis 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS | 0 °C bis 40 °C       |
| Tiefe                  | 73 mm                |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Breite                   | 339 mm        |
| Höhe                     | 71 mm         |
| Gewicht                  | 0.72          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.82          |
| Lichtstrom Netz          | 520 lm        |
| Lichtstrom Not           | 520 lm        |
| Zolltarifnummer          | 94056120      |
| GTIN                     | 4262484980926 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

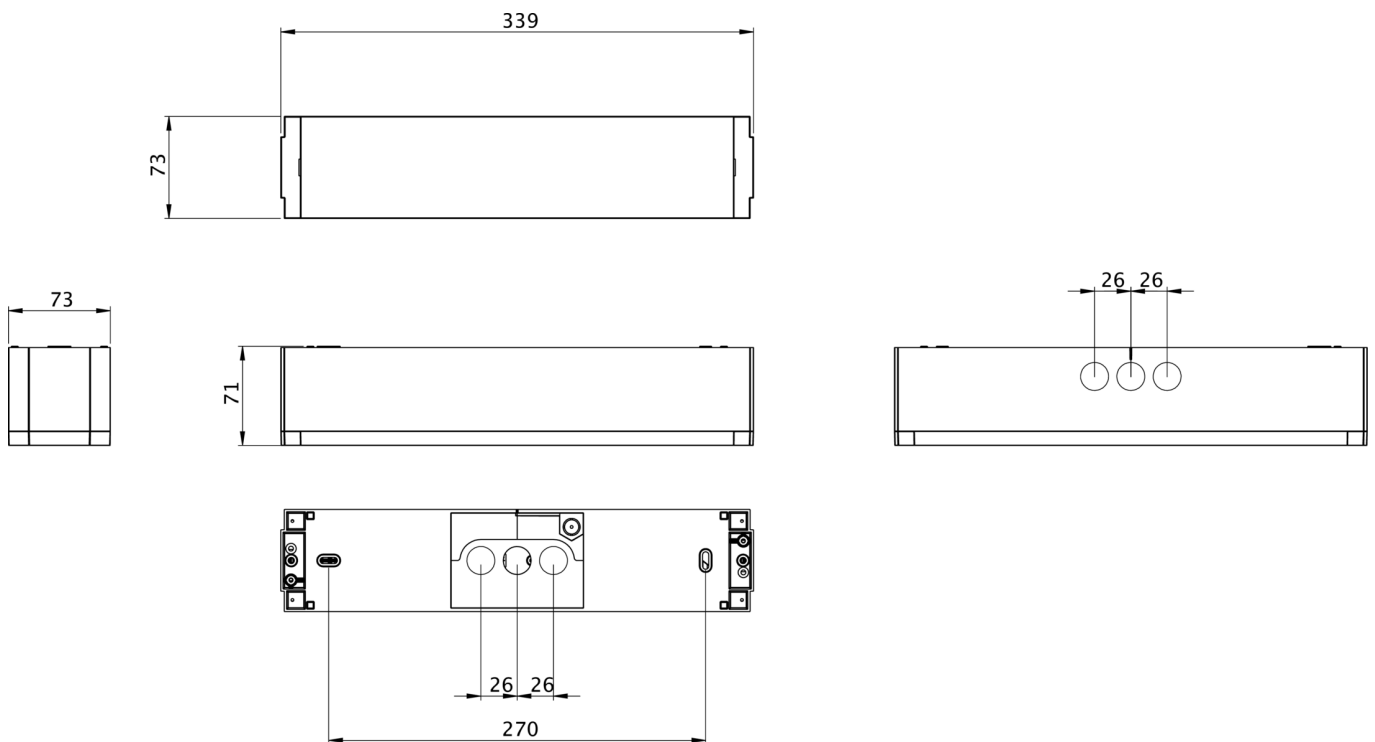

## ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte

Stand: 11.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.