RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXDL423DL-TT
Sicherheitsleuchte
Deckenaufbau, DALI, 3 h, IP65, PCABS, PC, weiß, Flexiklick



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXDL423DL-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,0 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm

Höhe	71 mm
Gewicht	0.72
Gewicht inkl. Verpackung	0.82
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484980926

TECHNISCHE ZEICHNUNG

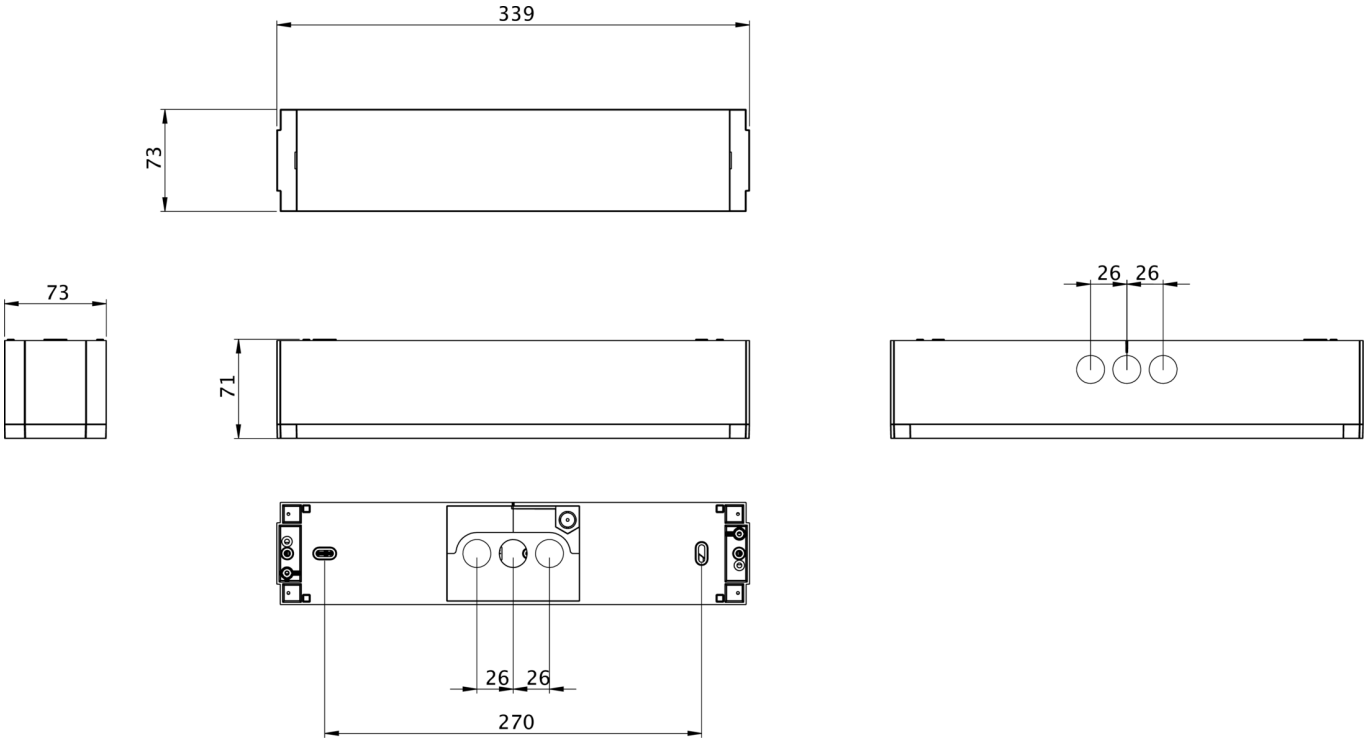

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.