



Art.-Nr: EERL433DL
Sicherheitsleuchte
Deckeneinbau, 3 h, IP20, Zink-Druckguss, weiß, Flexiklick
Rund & Flur

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/EERL433DL



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Leistung max.	4,2 W




Leistung DS	3,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	4 mm
Durchmesser	88 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.25
Gewicht inkl. Verpackung	0.38
Lichtstrom Netz	235 lm
Lichtstrom Not	235 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262484980933

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Maße EER / EEQ

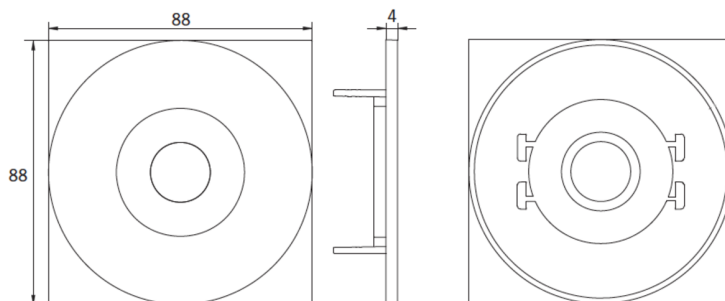

Lochausschnitt EER / EEQ




Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

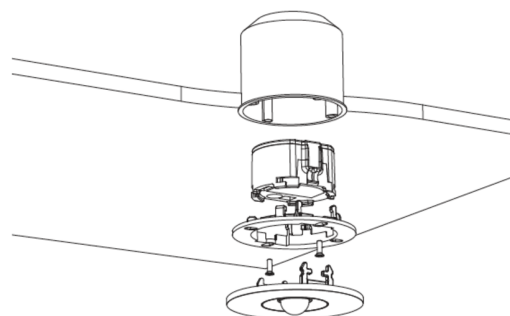

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

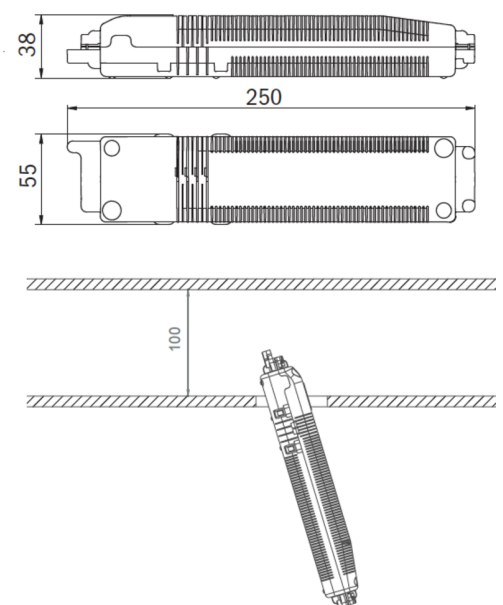

Stand: 11.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.