



**Art.-Nr: KWIW413DL**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte**  
**Wandaufbau, 3 h, 16 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set**

Klassische robuste balkenförmige Rettungszeicheneuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Wandmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2  
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KWIW413DL](http://www.rp-group.com/de/item/KWIW413DL)







## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Wandaufbau                                 |
| Erkennungsweite       | 16 m                                       |
| Piktogramm            | Set                                        |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                                       |
| Schutzart (IP)        | IP65                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                          |
| Zertifizierung        | CE, WEEE, D-Zeichen                        |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Überwachung           | DALI                                       |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                        |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                       |
| Leistung max.         | 3,8 W                                      |
| Leistung DS           | 2,9 W                                      |
| Leistung BS           | 0,9 W                                      |



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 35 °C |
| Tiefe                    | 86 mm           |
| Breite                   | 390 mm          |
| Höhe                     | 99 mm           |
| Gewicht                  | 0.65            |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.75            |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm          |
| Lichtstrom Not           | 190 lm          |
| EOF                      | 1               |
| Zolltarifnummer          | 94056120        |
| GTIN                     | 4262484980940   |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

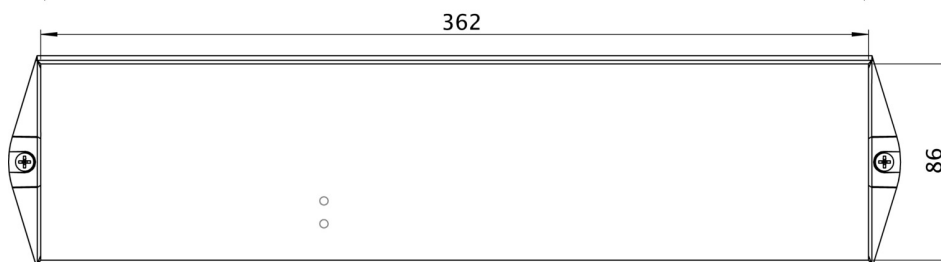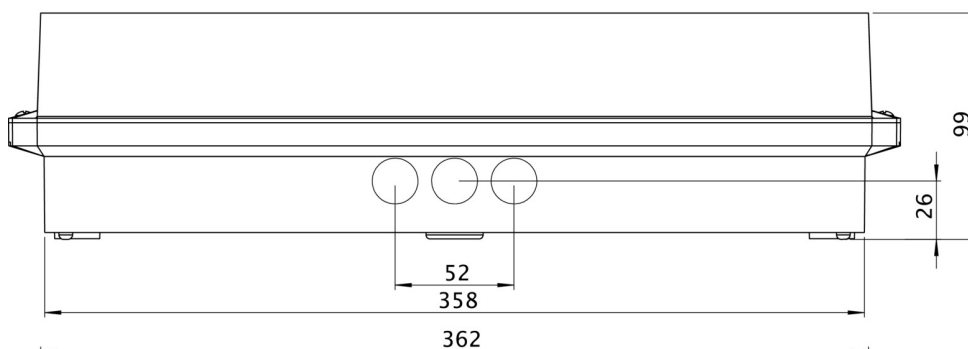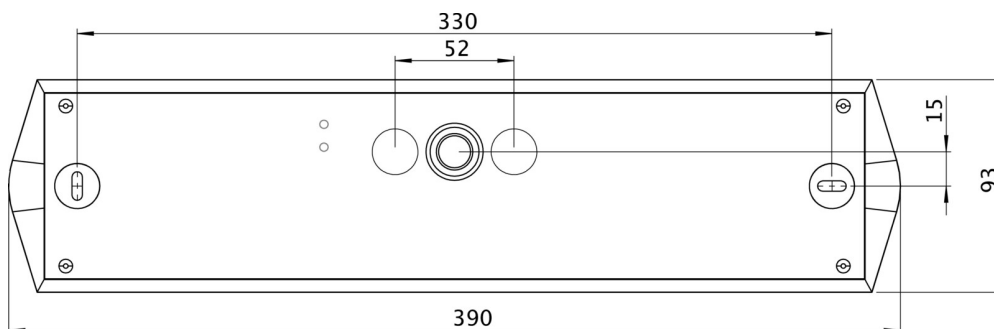



## ZUBEHÖRLISTE

BKW - Robustes Schutzgitter aus Stahl für Notbeleuchtung

KWIE - Einbaurahmen