Art.-Nr: KWIW413DL-TT
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Wandaufbau, DALI, 3 h, 16 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Klassische robuste balkenförmige Rettungszeicheneuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Wandmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KWIW413DL-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	16 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, Waste disposal, D-sign
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Leistung max.	6,2 W
Leistung DS	4,7 W
Leistung BS	1,0 W

Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Tiefe	86 mm
Breite	390 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0.69
Gewicht inkl. Verpackung	0.79
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484987543

TECHNISCHE ZEICHNUNG

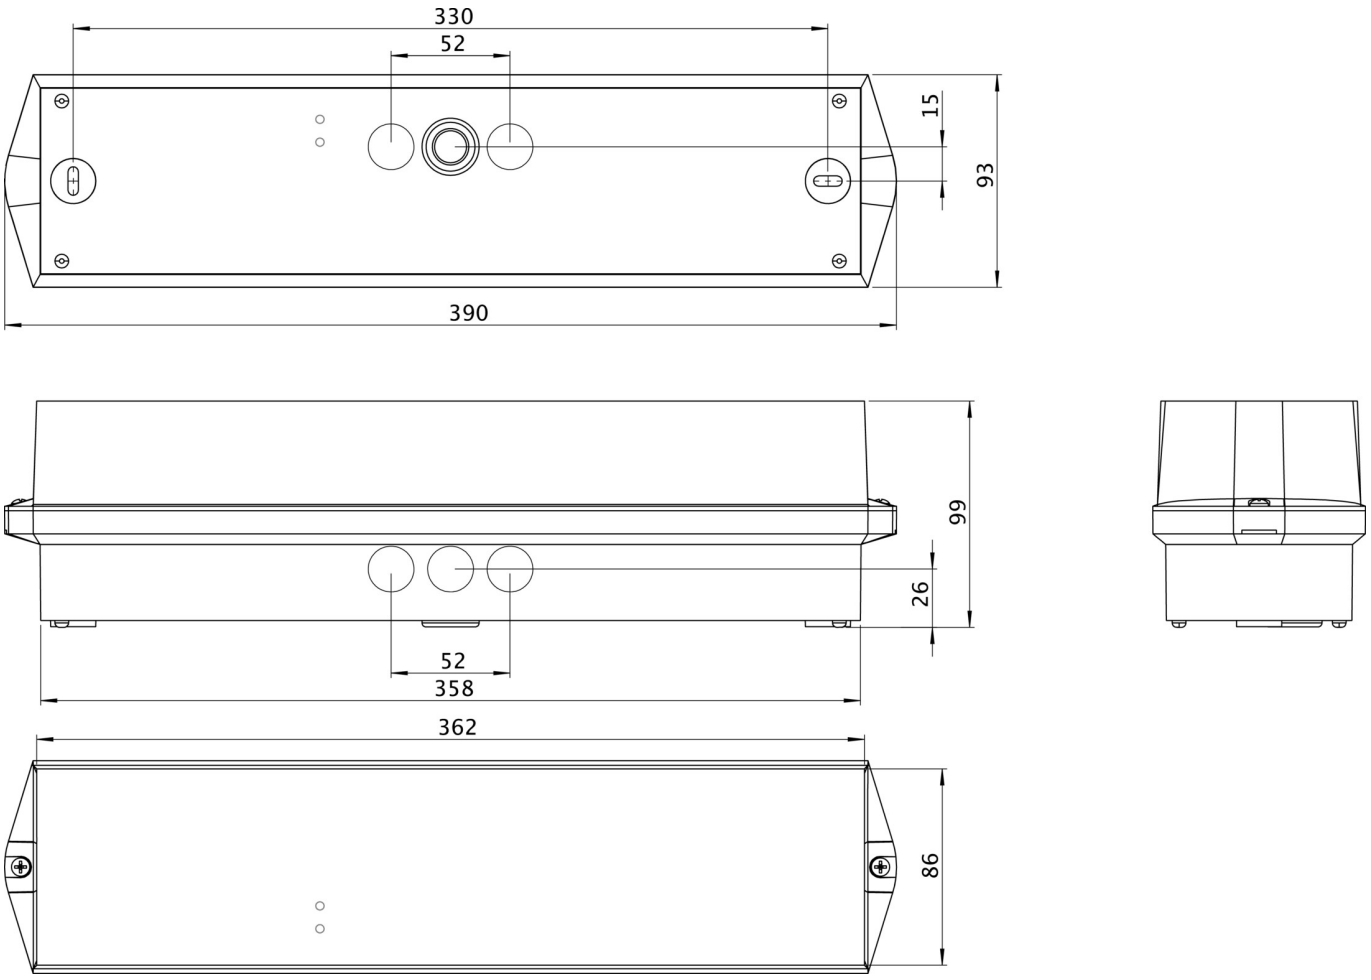

ZUBEHÖRLISTE

BKW - Robustes Schutzgitter aus Stahl für Notbeleuchtung

KWIE - Einbaurahmen

Stand: 22.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.