



Art.-Nr: PMW403DL-TT
Rettungszeichenleuchte
Wandaufbau, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivellierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW403DL-TT



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen, HACCP
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	3,1 W



Leistung BS	1,0 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.69
Gewicht inkl. Verpackung	0.82
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262484981039



TECHNISCHE ZEICHNUNG

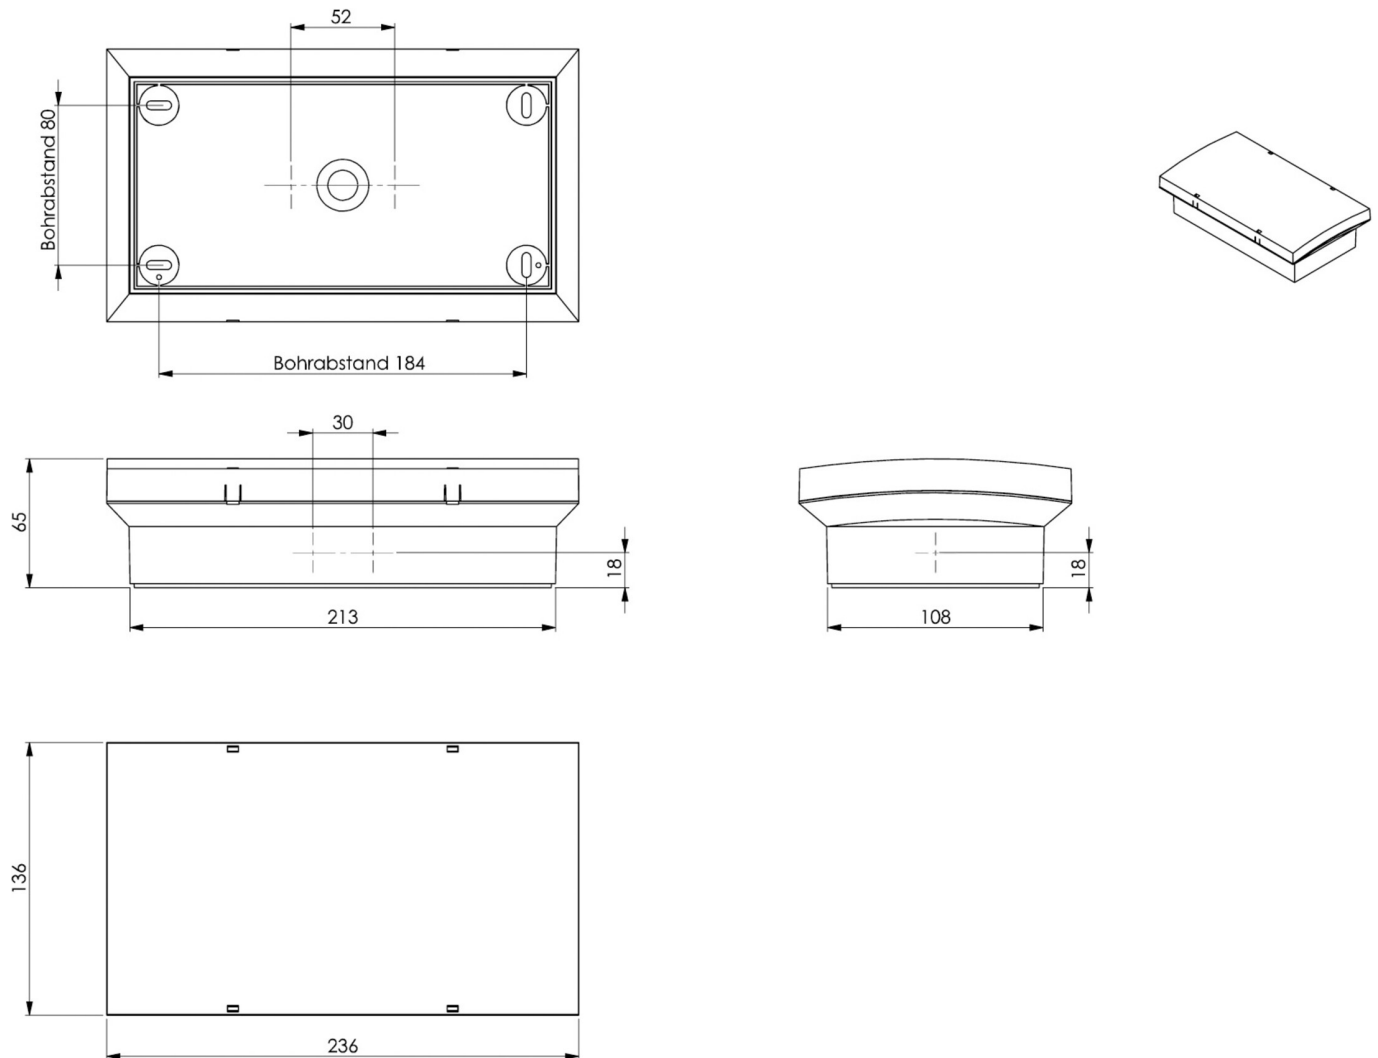

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Stand: 07.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.