
Art.-Nr: PXW423SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65, PCABS, PC, weiß, Flexiklick

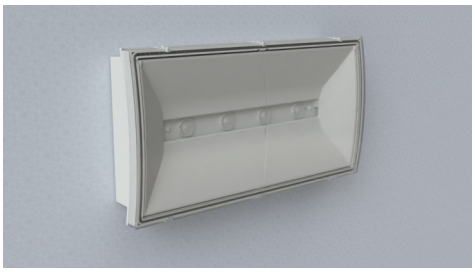

Kunststoff LED Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Vorzugsweise zur Deckenmontage unter Verwendung der entsprechenden Linsen auch zur Wandmontage geeignet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Squarelinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Flur-, Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXW423SC

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	6,8 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	68 mm
Breite	320 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0.92
Gewicht inkl. Verpackung	1.01
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484981503

TECHNISCHE ZEICHNUNG

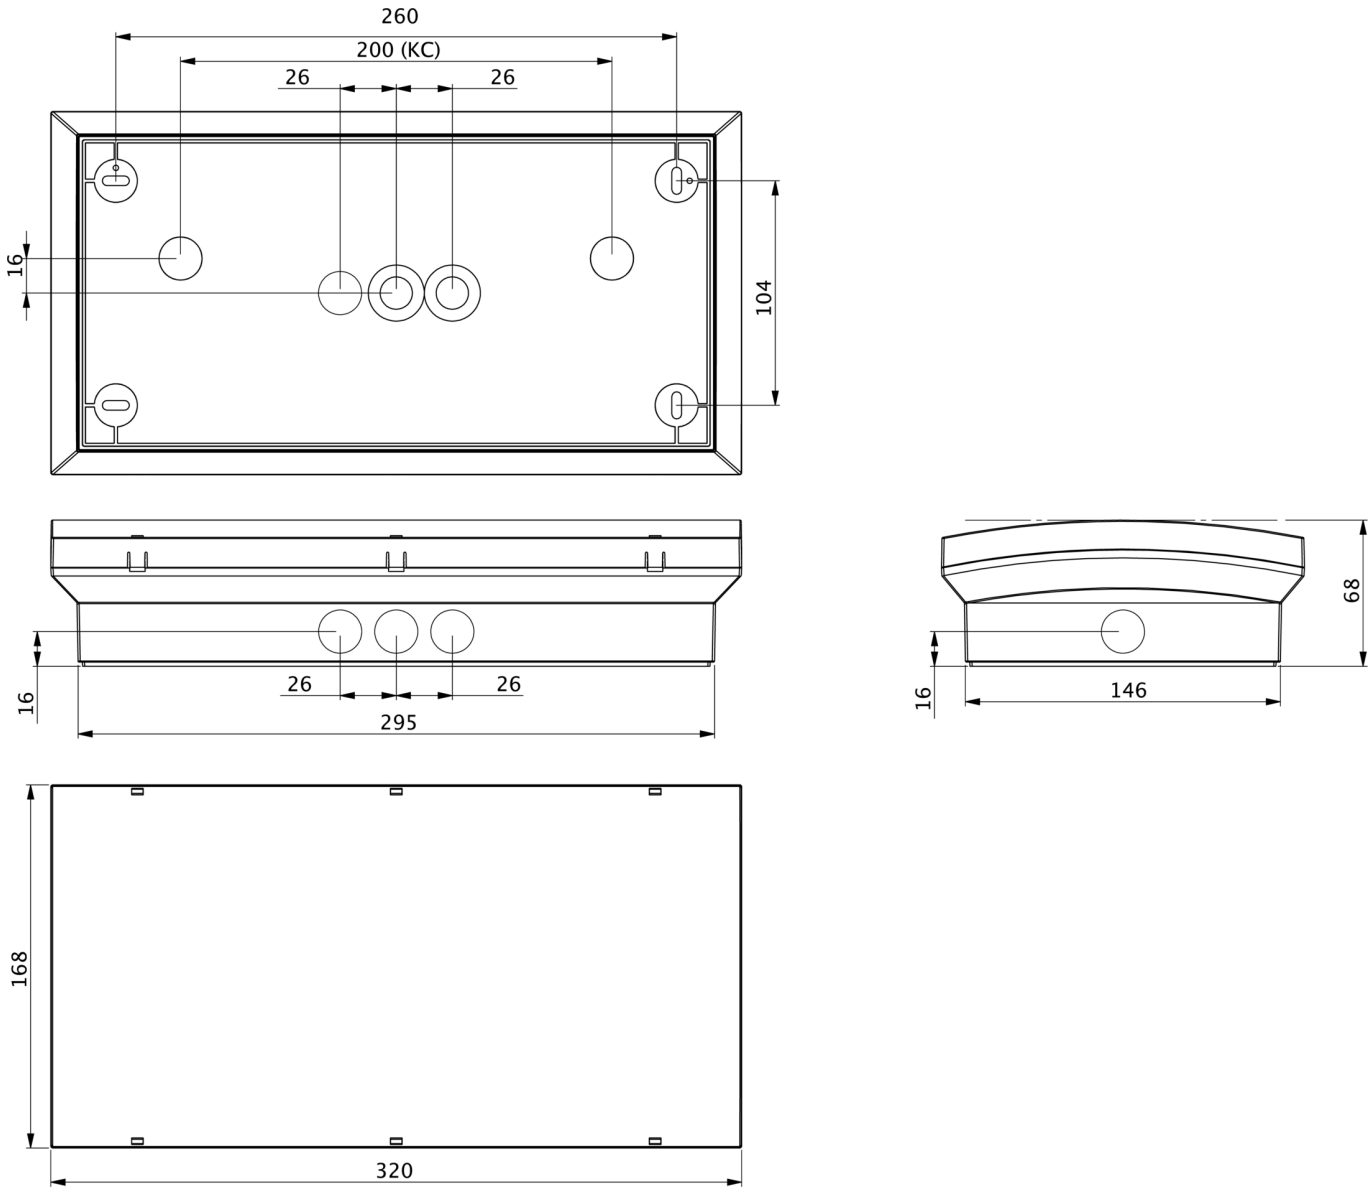

ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.