## Art.-Nr: LMD411WL
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm - Set



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LMD411WL

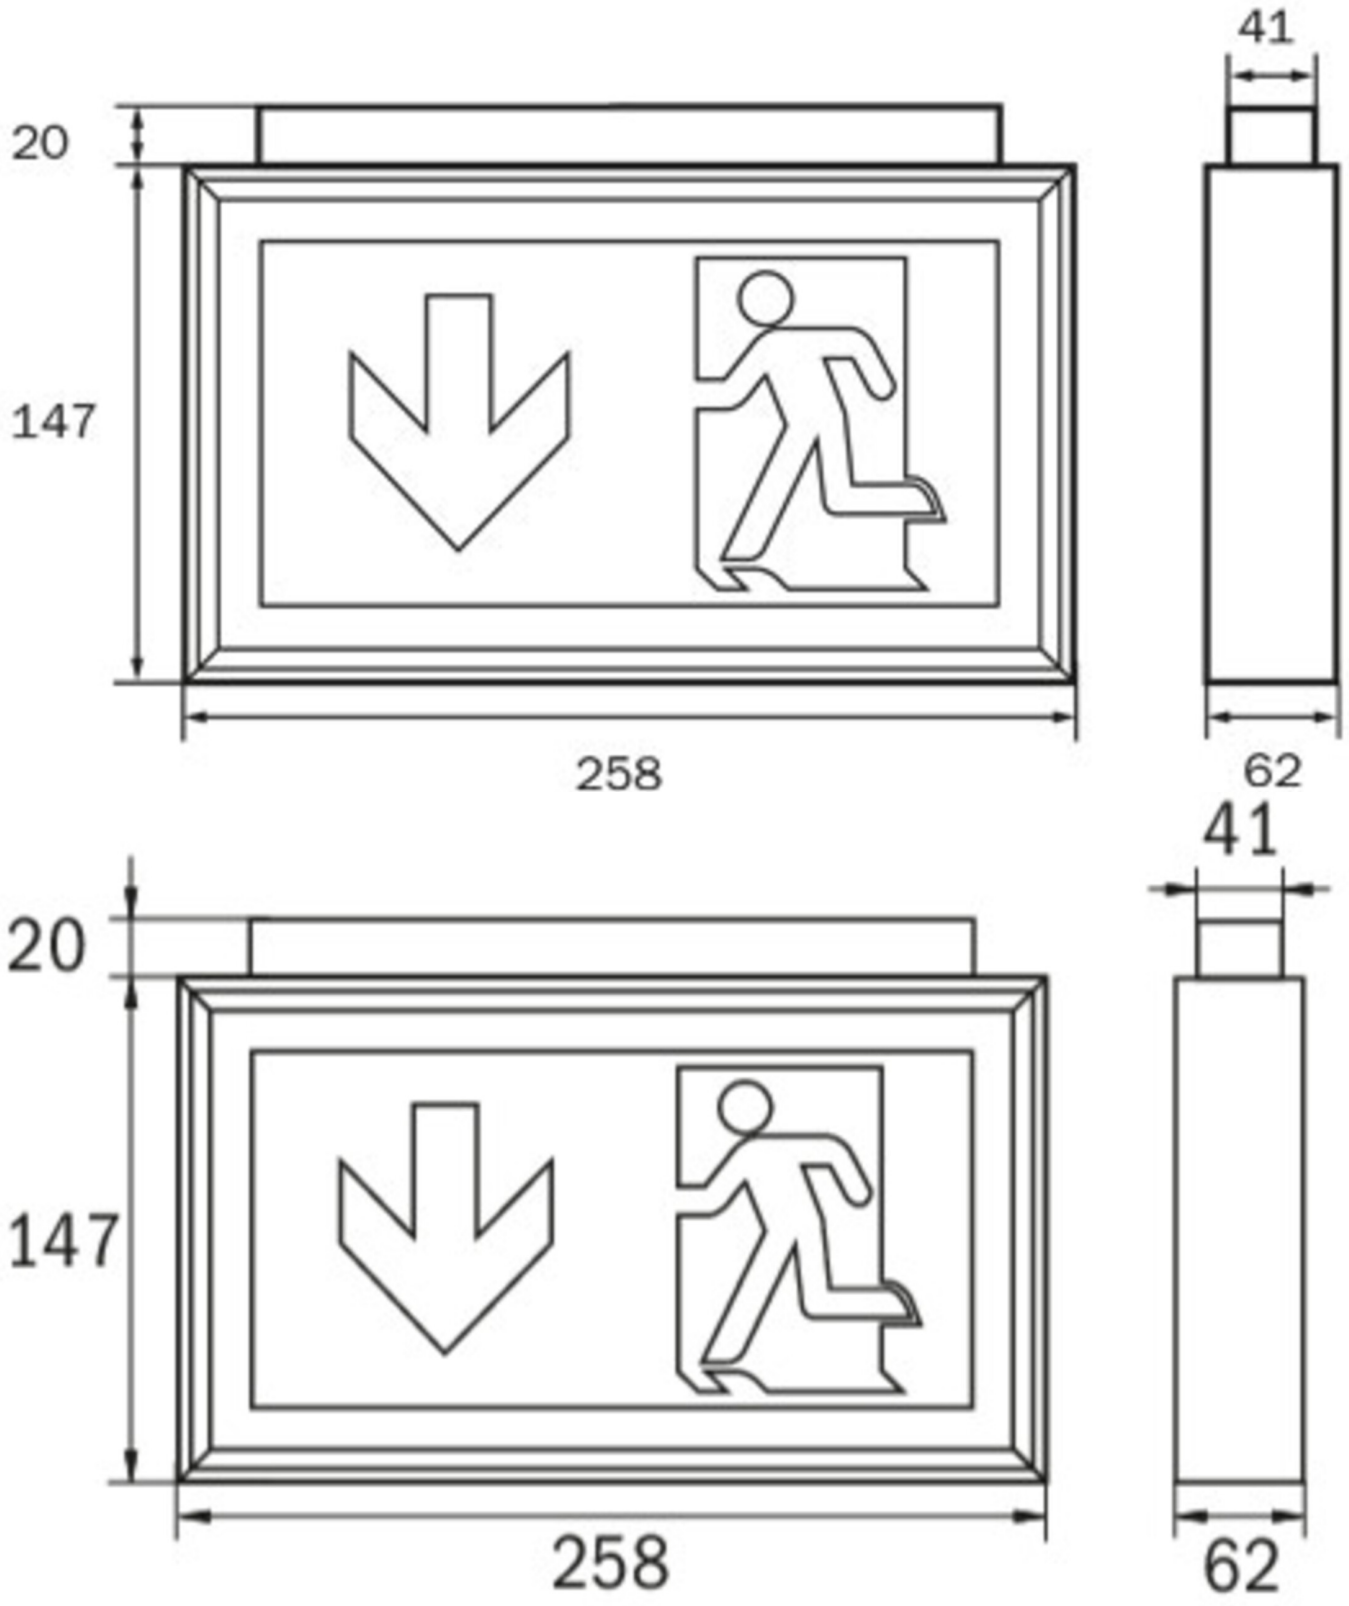
## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,7 W |
| Leistung DS | 3,5 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 62 mm |
| Breite | 258 mm |
| Höhe | 147 mm |
| Gewicht | 0.91 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.01 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 180 lm |
| Lichtstrom Not | 180 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262484982418 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# TECHNISCHE ZEICHNUNG


41
20
147
258
62
41
20
147
258
62

## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI - Professioneller Wandausleger AWM – 90° Flaggenmontage für Fluchtweganzeige