
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXD019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP65, PCABS, PC, weiß, Piktogramm - Set

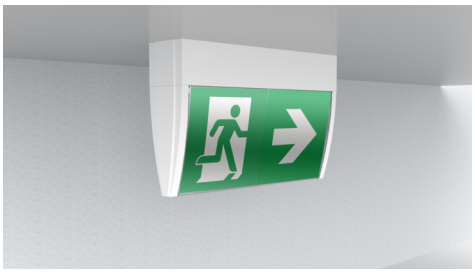

Design- und Funktionsoptimierte konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Durch die verschraubte Haube ist die Stabilität und eine hohe IP-Schutzart gewährleistet, wobei die funktionale Technik unauffällig bleibt und von außen keine Schrauben sichtbar sind. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei, zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, eingesteckt.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXD019

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm
Höhe	211 mm
Gewicht	1.34
Gewicht inkl. Verpackung	1.44
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4262484984627

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.