Art.-Nr: LSD519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm nach Angabe



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LSD519CC

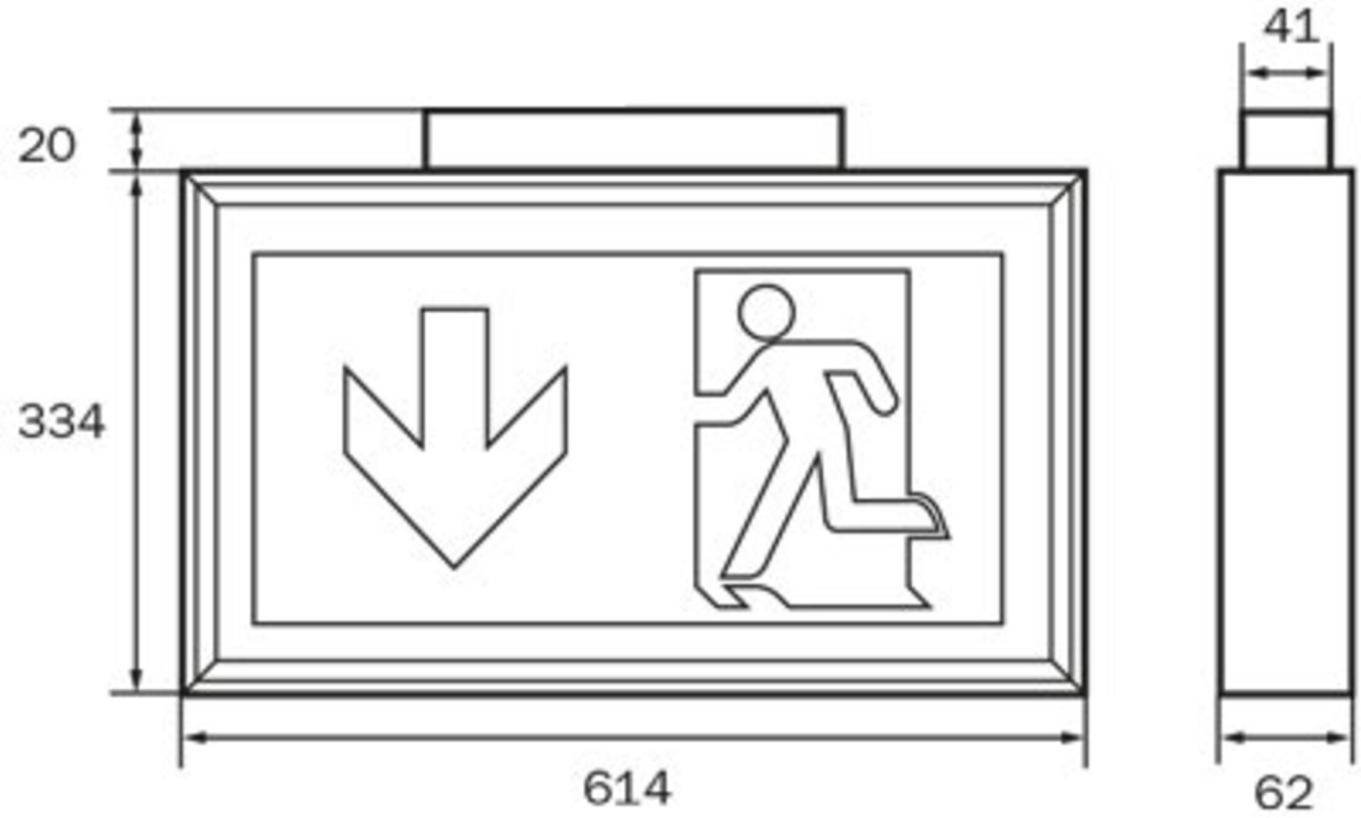
TECHNISCHE DATEN

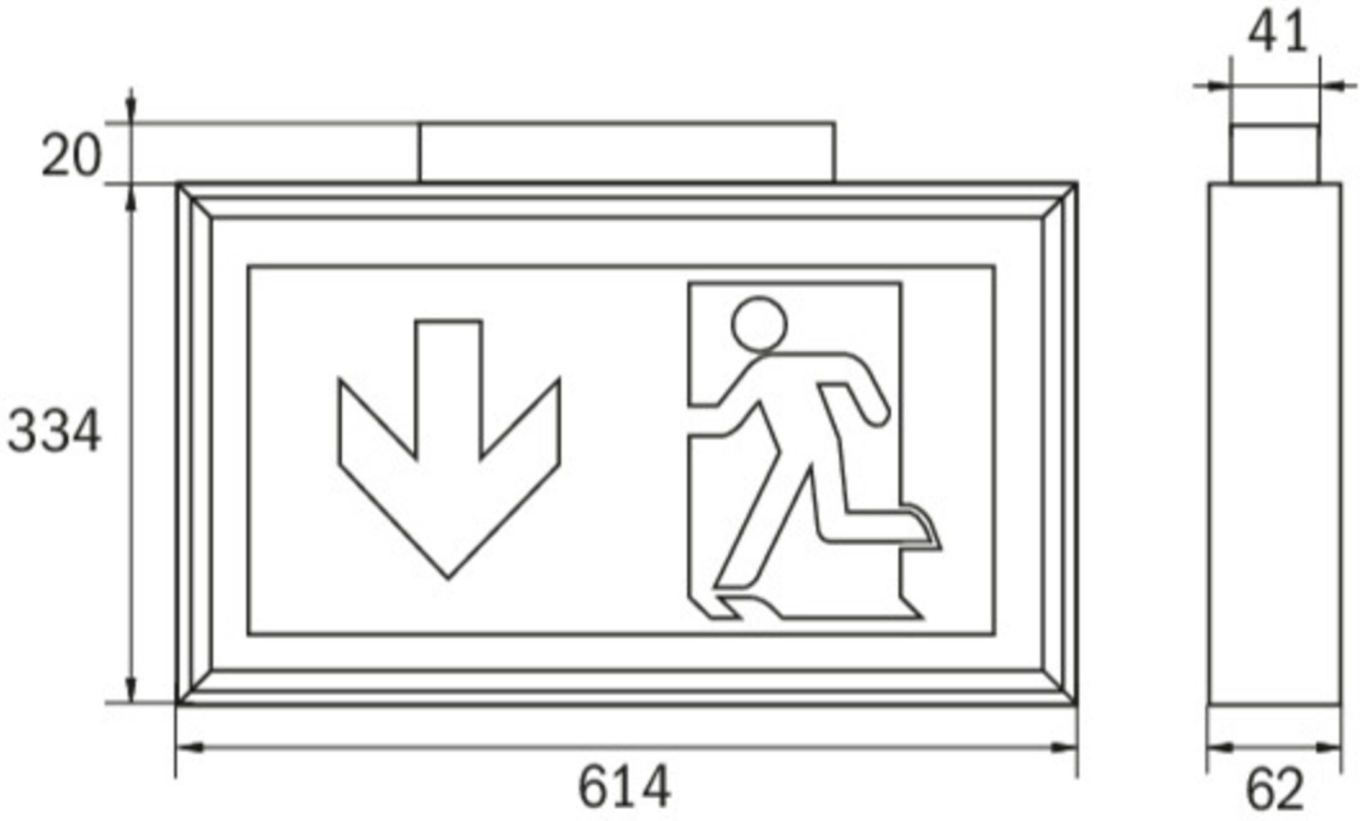
Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	4,1 W

Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.19
Gewicht inkl. Verpackung	2.24
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
GTIN	4262484984924

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel