## Art.-Nr: LXW519CC
## Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert, Piktogramm nach Angabe



Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LXW519CC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 56 m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 (CC) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 3,4 W |
| Leistung DS | 3,4 W |

| | |
|---|---|
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 62 mm |
| Breite | 614 mm |
| Höhe | 334 mm |
| Gewicht | 2.85 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.9 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Lichtstrom Netz | 230 lm |
| Lichtstrom Not | 230 lm |
| GTIN | 4262484984948 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

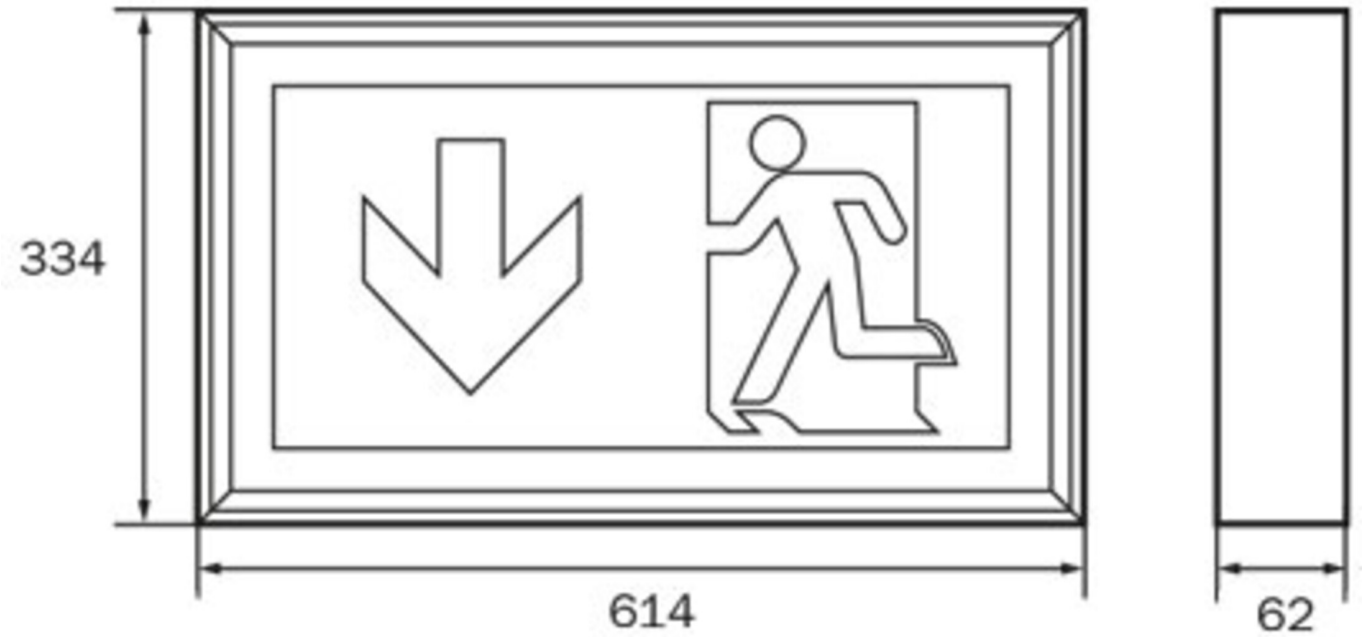


Stand: 16.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.