## Art.-Nr: LFU12421WL-CCT-BM
## Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, IP66, PC, Lichtgrau



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (18-36W) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der integrierte Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU12421WL-CCT-BM

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte |
| Montageart | Wandaufbau, Deckenaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8 |
| Zertifizierung | CE, Waste disposal |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 34 W |

| | |
|---|---|
| Leistung DS | 31 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 1220 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 97 mm |
| Gewicht | 1.92 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.17 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 5000 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| EOF | 0.1 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| GTIN | 4262484985440 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

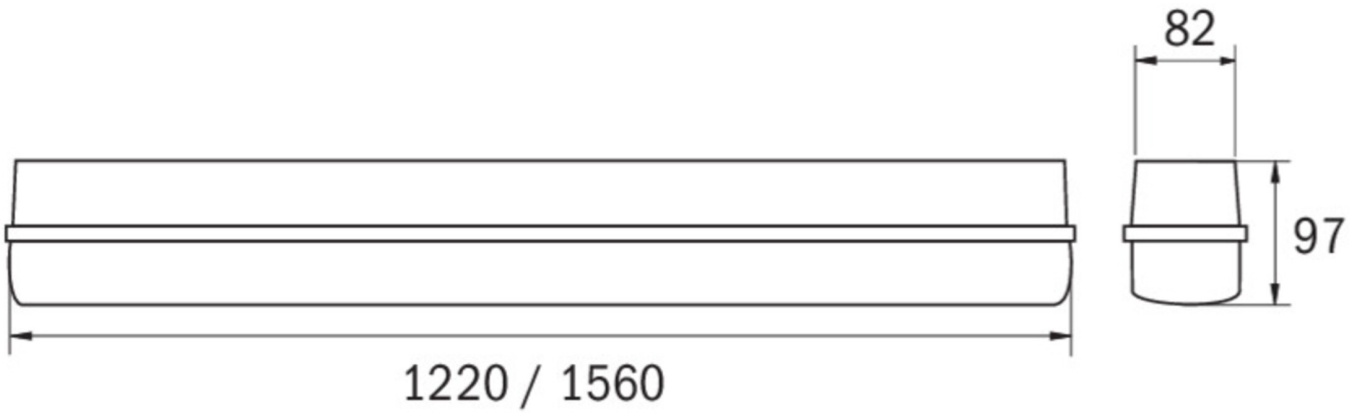


Stand: 09.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.