




Art.-Nr: LFU12428WL-CCT-TT-BM
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h,
IP66, PC, Lichtgrau

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (18-36W) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der integrierte Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein. Die Kennzeichnung "TT" steht für **Tieftemperatur-Akkus**. Diese speziellen **Lithium-Eisenphosphat-Akkus** sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

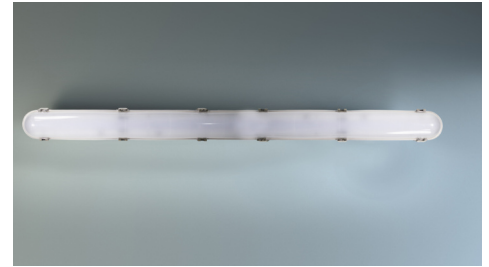

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/LFU12428WL-CCT-TT-BM




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah



Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	35 W
Leistung DS	32 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.99
Gewicht inkl. Verpackung	2.24
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	4320 lm
Lichtstrom Not	245 lm
EOF	0.06
GTIN	4262484985525

TECHNISCHE ZEICHNUNG

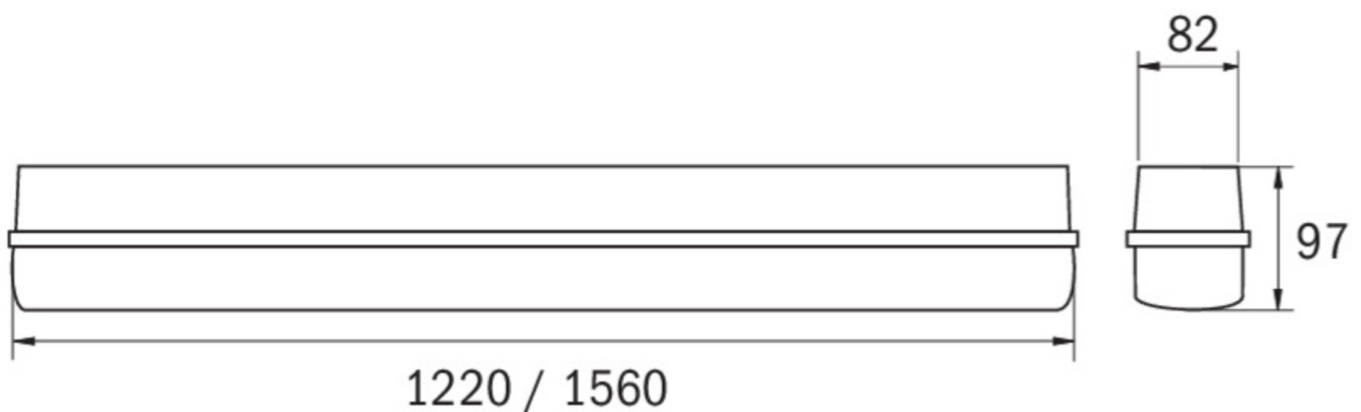

Stand: 23.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.