## Art.-Nr: LFU15421WL-CCT-TT-BM
## Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, IP66, PC, Lichtgrau, HF Bewegungsmelder



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (36 - 55W / 4400 - 7700lm) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional.** Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU15421WL-CCT-TT-BM

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte |
| Montageart | Wandaufbau, Deckenaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8 |
| Zertifizierung | CE, Waste disposal |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Leistung max. | 42 W |
| Leistung DS | 38 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 1560 mm |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 97 mm |
| Gewicht | 2.34 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.69 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 6000 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| EOF | 0.09 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| GTIN | 4262484985532 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

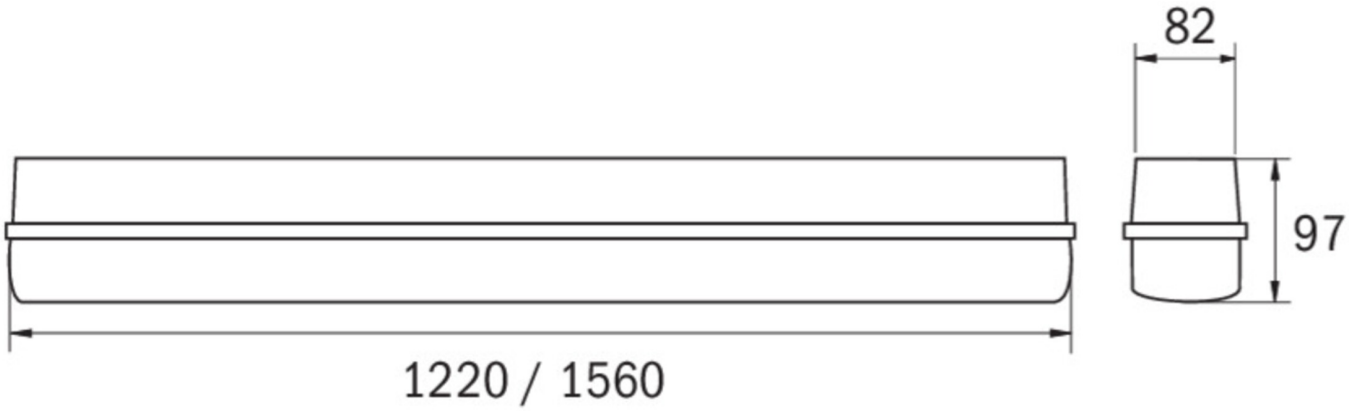


Stand: 28.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.