Art.-Nr: LFU15428WL-CCT-TT-BM
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, IP66, PC, Lichtgrau, HF Bewegungsmelder, Tieftemperatur-Akkus



LED-Wannenleuchte, Serie VASCA. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus UV-resistentem PC. Die Befestigung des Diffusors erfolgt mit Edelstahlclipsen. Die LED Platine ist einzeln austauschbar. Zudem verfügt die Leuchte über eine Durchgangsverdrahtung.

Die Leistung (36 - 55W / 4400 - 7700lm) und Farbtemperatur (3000 - 4000 - 5000K) ist individuell per Dip-Schalter einstellbar.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein. Die Kennzeichnung "TT" steht für **Tieftemperatur-Akkus**. Diese speziellen **Lithium-Eisenphosphat-Akkus** sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktionieren. Sie bieten eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LFU15428WL-CCT-TT-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Wandaufbau, Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	42 W
Leistung DS	38 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	1560 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	2.39
Gewicht inkl. Verpackung	2.74
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	6000 lm
Lichtstrom Not	245 lm
EOF	0.04
Zolltarifnummer	94051140
GTIN	4262484985556

TECHNISCHE ZEICHNUNG

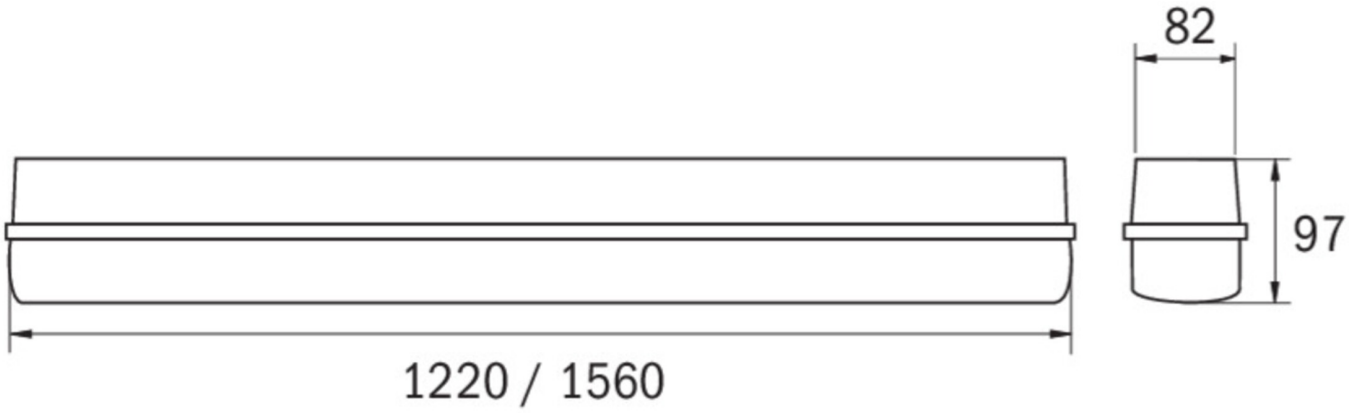

Stand: 09.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.