Art.-Nr: ZPMR403SC-EHE
Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte Einzelbatterie Bodenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, IP65, Zink-Druckguss, Anthrazit



Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten.

Die Leuchte einthält eine Heizung und ist so konzipiert, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktioniert.

Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ZPMR403SC-EHE

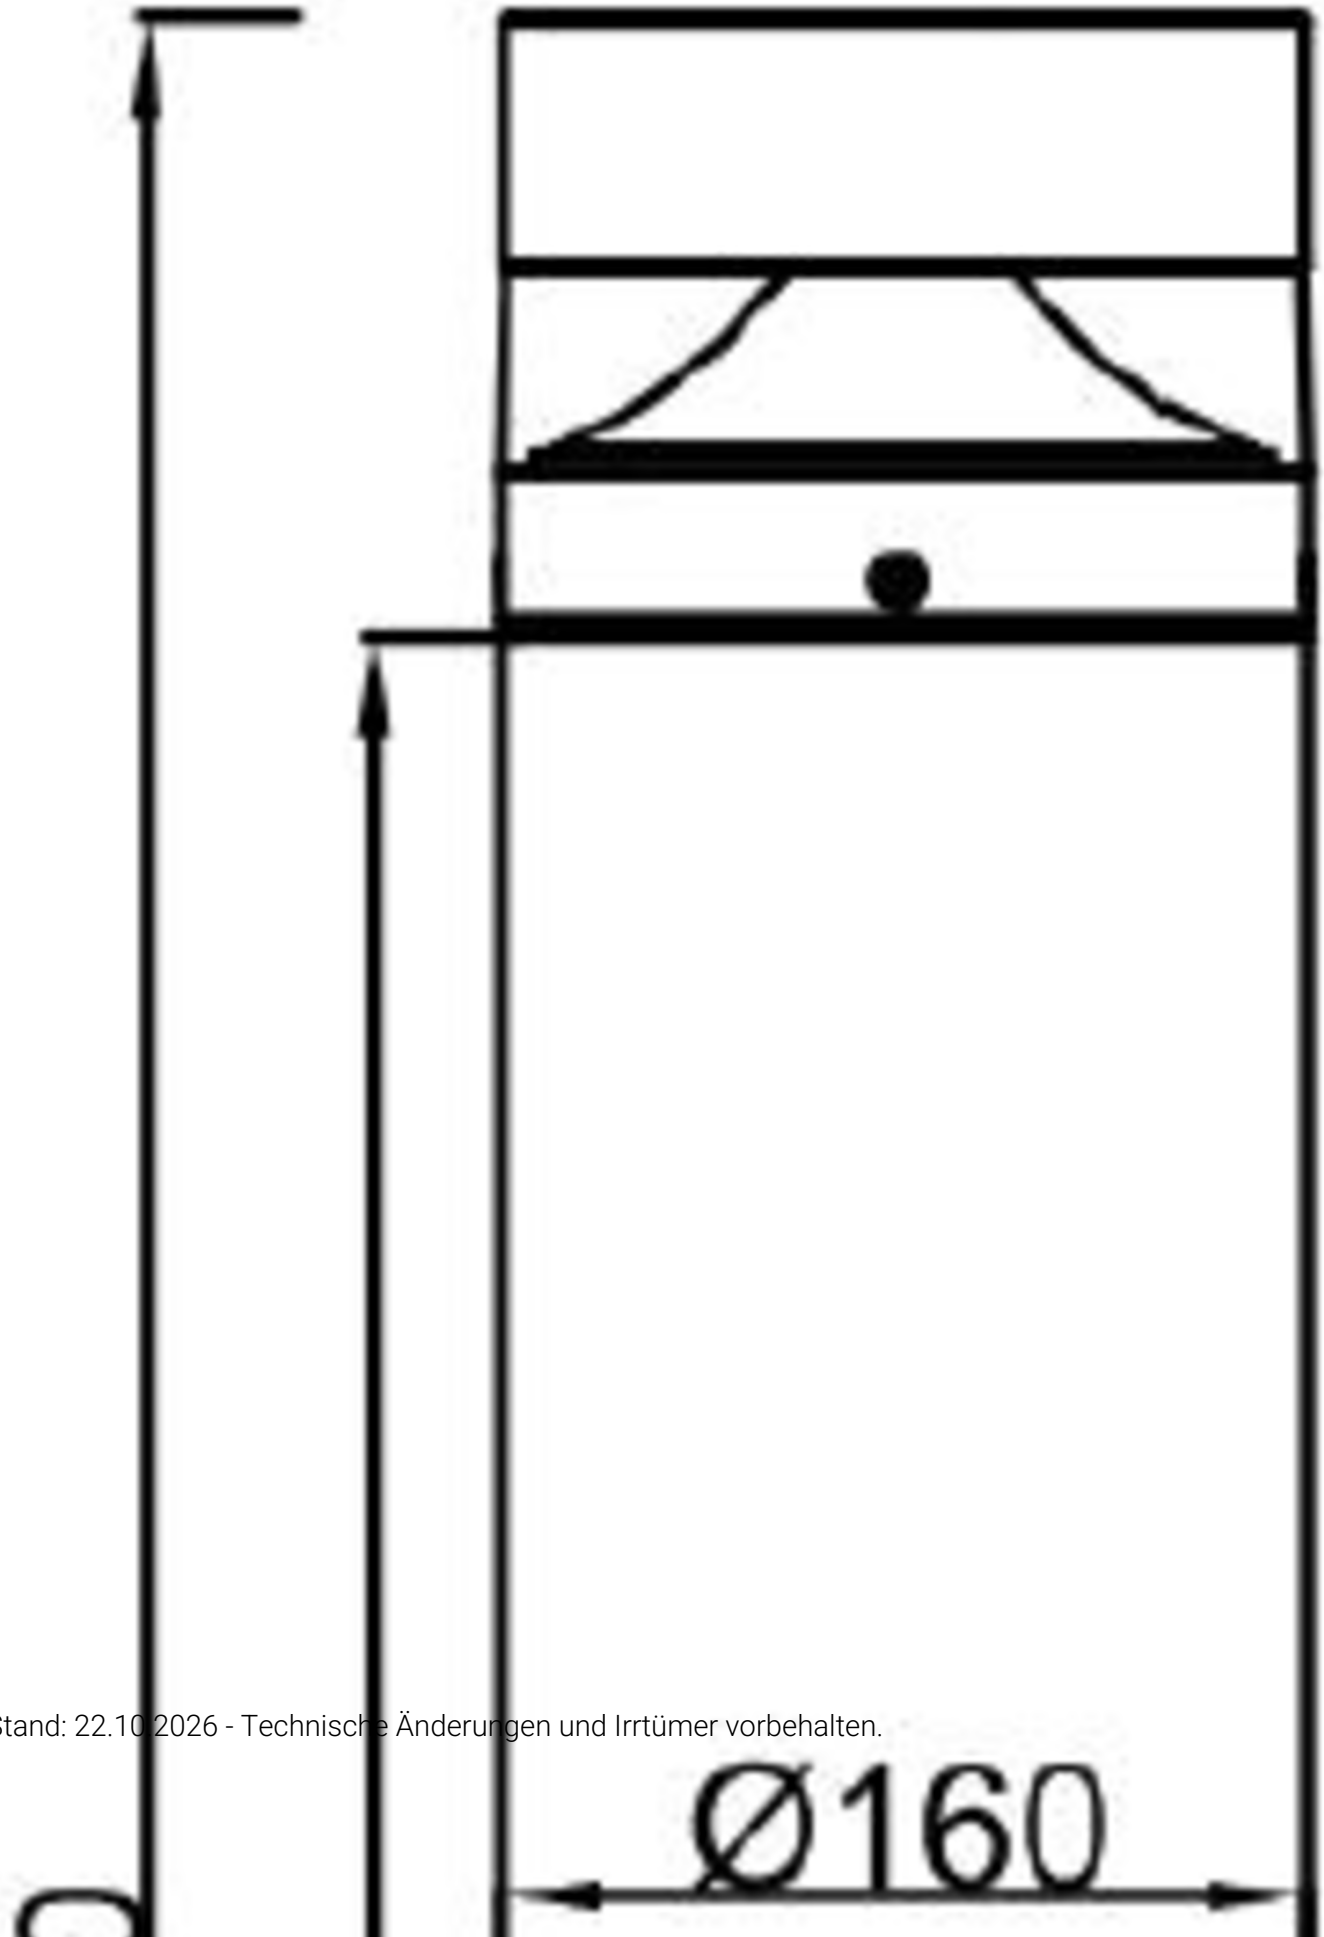
TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte, Allgemeinleuchte
Montageart	Bodenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	220 V - 240 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	30 W
Leistung DS	11,5 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 50 °C
Höhe	800 mm
Durchmesser	160 mm
Gewicht	6.08
Gewicht inkl. Verpackung	6.68
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	610 lm
Lichtstrom Not	200 lm
EOF	0.33
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262484986553

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Ø160