



Art.-Nr: KXU003SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40, Matière
plastique, blanc

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KXU003SC



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	3,0 W
Puissance DS	1,55 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	0.98
Poids, emballage inclus	1.09
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123680916



Technical drawings of the 'EXIT' sign, showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 332
- Overall height: 242
- Top section height: 72
- Bottom section height: 170
- Bottom section width: 312
- Icons: A downward-pointing arrow on the left and a running figure on the right.

Side View (Top):


- Top section width: 48
- Bottom section width: 10

Front View (Bottom):

- Overall width: 332
- Overall height: 242
- Top section height: 72
- Bottom section height: 170
- Bottom section width: 312
- Icons: A downward-pointing arrow on the left and a running figure on the right.

Side View (Bottom):

- Top section width: 48
- Bottom section width: 10

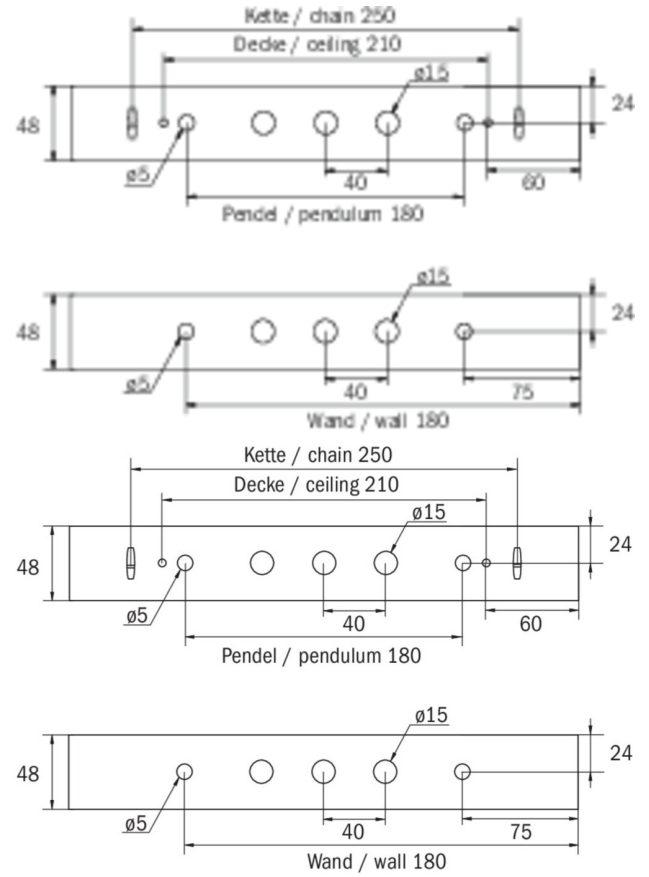

KXE-EB -
AWX001 -
DSA - Suspension par câble
2PW-EB - Suspension
2DW-EB -
KXBE -
NIMHHT4820Q - Batterie



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KXU003		Sans surveillance		RAL 9003						
KXU003BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KXU003WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KXU013		Sans surveillance		RAL 9003						
KXU013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KXU013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KXU013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.