



Art.-Nr: KXU018
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, Sans surveillance, 8 h, 30 m, IP40, Matière
plastique, blanc

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KXU018



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	1.1
Poids, emballage inclus	1.21
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	160 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123685898



DESSIN TECHNIQUE

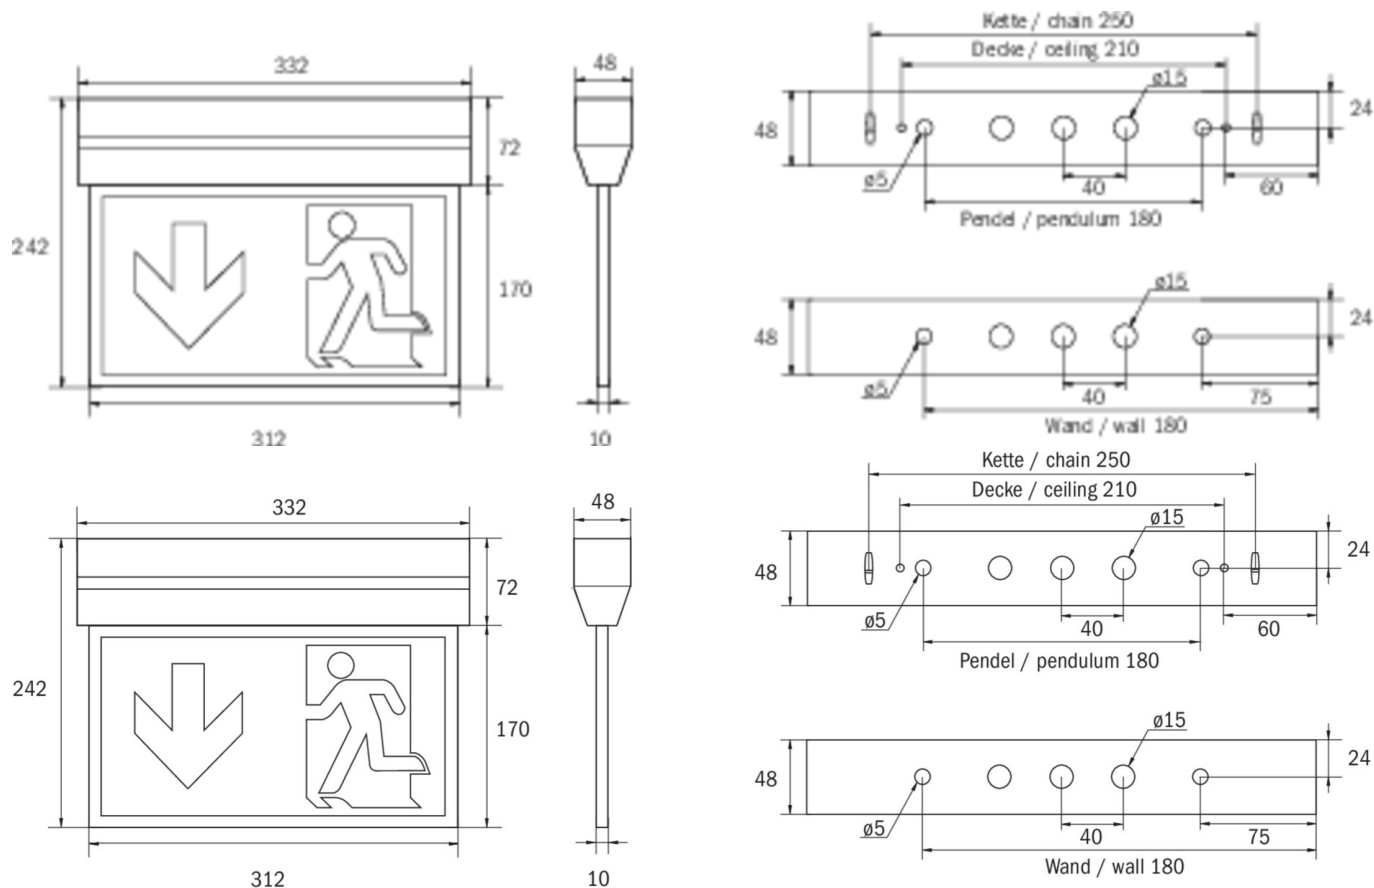

LISTE DES ACCESSOIRES

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Suspension par câble
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB -
- KXBE -
- NIMHHT4820Q - Batterie



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KXU008		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KXU008SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KXU018BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KXU018SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KXU018WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.