



**Art.-Nr: KXU013**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, Sans surveillance, 3 h, 30 m, IP40, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KXU013](http://www.rp-group.com/fr/item/KXU013)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Without monitoring         |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0,35 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 48 mm               |
| Largeur                           | 332 mm              |
| Hauteur                           | 242 mm              |
| Poids                             | 0.98                |
| Poids, emballage inclus           | 1.09                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm              |
| Flux lumineux secours             | 150 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260659567750       |




Technical drawings of the 'EXIT' sign, showing front and side views with dimensions.

**Front View (Top):** The sign has a total width of 332 and a total height of 242. The top section is 72 high. The main sign area is 312 wide and 170 high. It features a large downward-pointing arrow on the left and a running figure on the right.

**Side View (Top):** The sign has a total width of 48 and a total height of 10. The top section is 48 wide and 10 high. The main sign area is 48 wide and 10 high.

**Front View (Bottom):** The sign has a total width of 332 and a total height of 242. The top section is 72 high. The main sign area is 312 wide and 170 high. It features a large downward-pointing arrow on the left and a running figure on the right.

**Side View (Bottom):** The sign has a total width of 48 and a total height of 10. The top section is 48 wide and 10 high. The main sign area is 48 wide and 10 high.

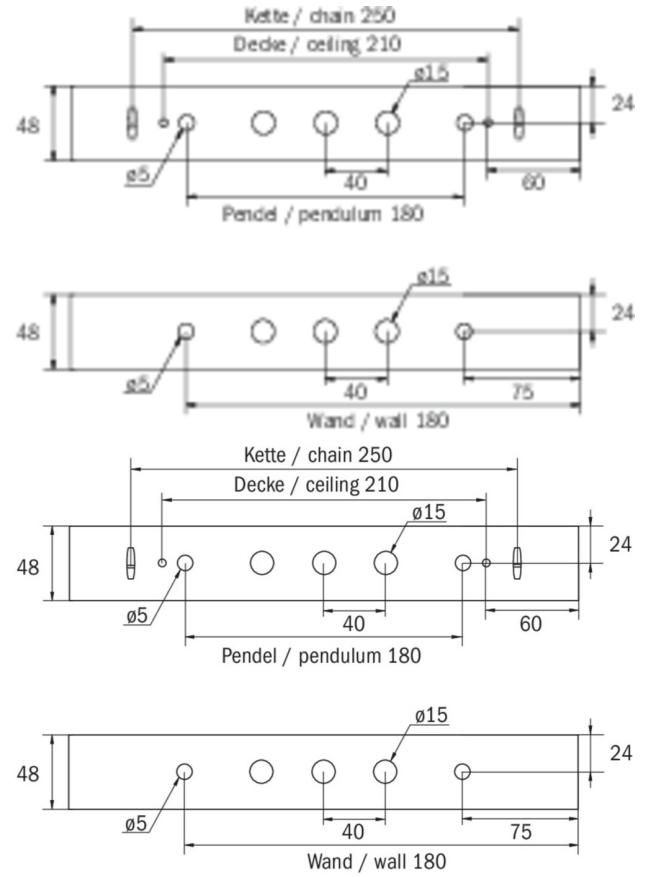

KXE-EB -  
AWX001 -  
DSA - Suspension par câble  
2PW-EB - Suspension  
2DW-EB -  
KXBE -  
NIMHHT4820Q - Batterie



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KXU003            |    | Sans surveillance           |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| KXU003BC          |    | Contrôle du bus             |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| KXU003SC          |    | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KXU003WL          |   | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KXU013BC          |  | Contrôle du bus             |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| KXU013SC          |  | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KXU013WL          |  | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.