



**Art.-Nr: KCW018SC**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP54, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW018SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW018SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Montage mural                                   |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                                            |
| Pictogramme                 | Set                                             |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                               |
| Couleur du boîtier          | blanc                                           |
| Type de protection (IP)     | IP54                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                                               |
| Certification               | WEEE, CE                                        |
| Classe de protection        | 2                                               |
| Alimentation                | Batterie autonome                               |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                                |
| Temps d'autonomie           | 8 h                                             |
| Batterie                    | NIMH 9,6 V/2,0 Ah                               |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 6,7 W                      |
| Puissance DS                      | 4,5 W                      |
| Puissance BS                      | 0,35 W                     |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C              |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C              |
| Profondeur                        | 60 mm                      |
| Largeur                           | 340 mm                     |
| Hauteur                           | 170 mm                     |
| Poids                             | 0.94                       |
| Poids, emballage inclus           | 1.03                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 160 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4260349829410              |



## DESSIN TECHNIQUE

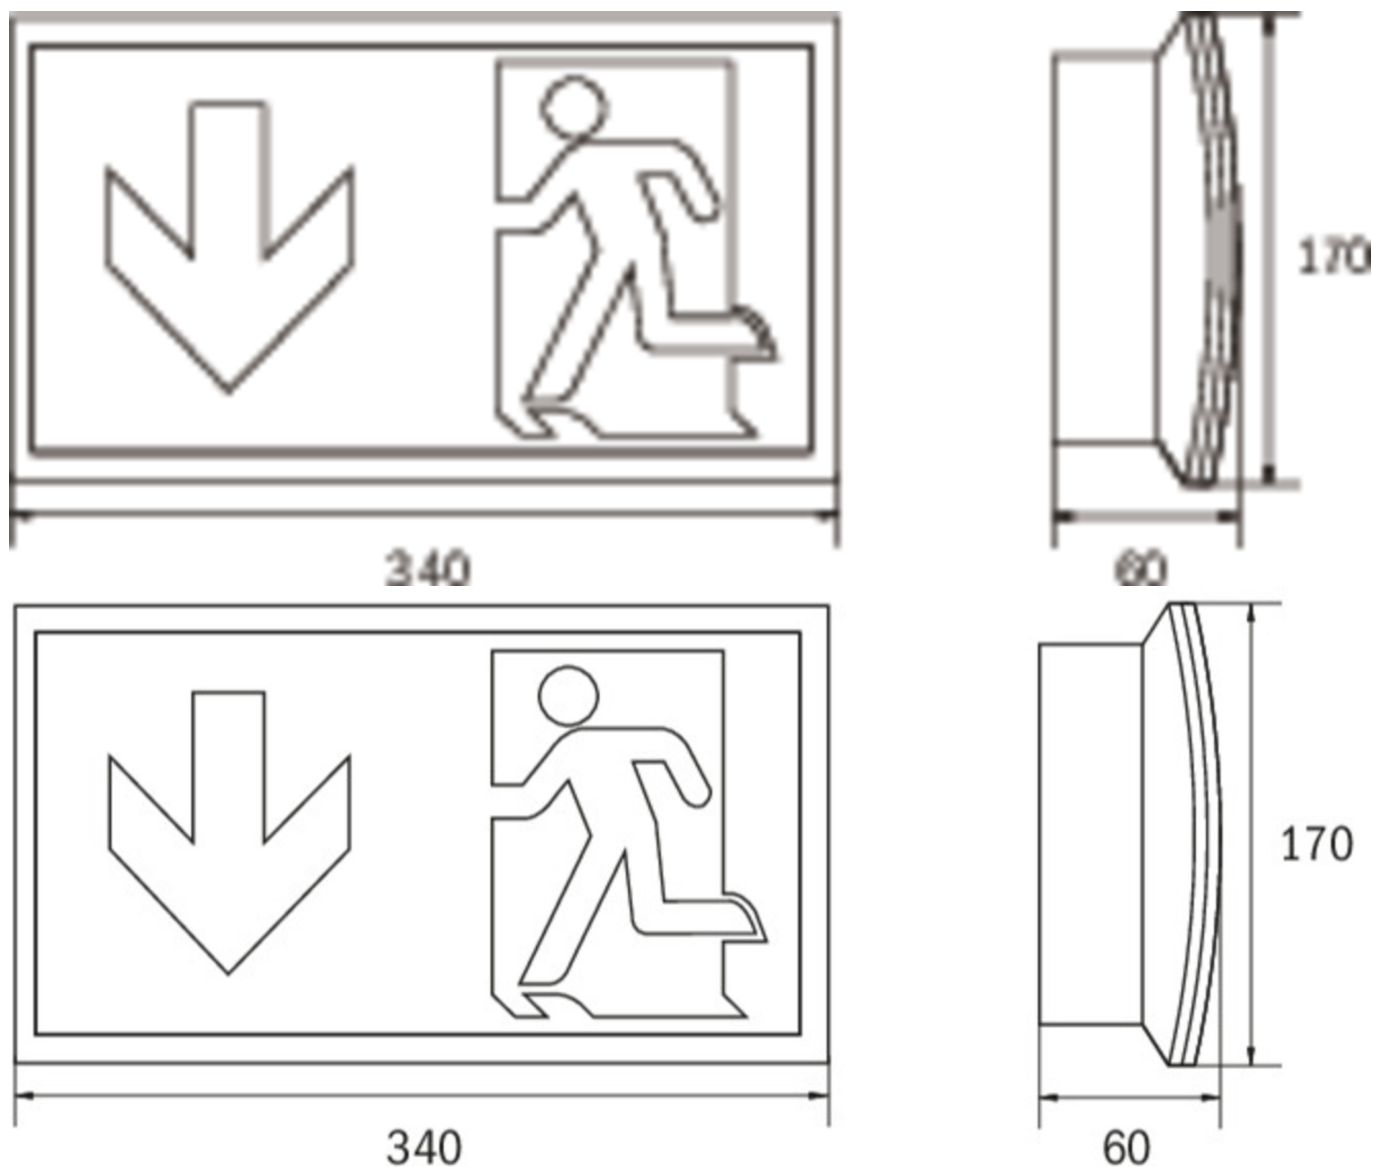

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

Au: 20.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.