
Art.-Nr: KBU029ML
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

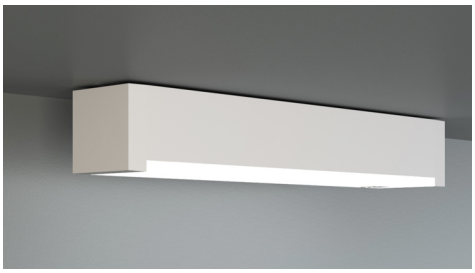

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KBU029ML


DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	Waste disposal, Type-tested, CE, ENEC, D-sign
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/

Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-30 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-30 °C à 35 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.4
Poids, emballage inclus	0.45
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123683511

DESSIN TECHNIQUE

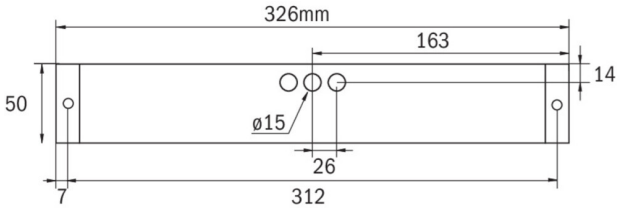

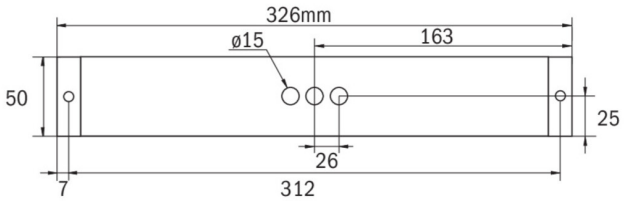

LISTE DES ACCESSOIRES

KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility

KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement

KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances

AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau

KBE - Cadre de montage

BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons

BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KBBE - Caisson encastré

DSA - Suspension par câble

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KBU529CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen-trale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 01.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.