## Art.-Nr: LMD019
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Installation au plafond, Sans surveillance, CPS, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LMD019

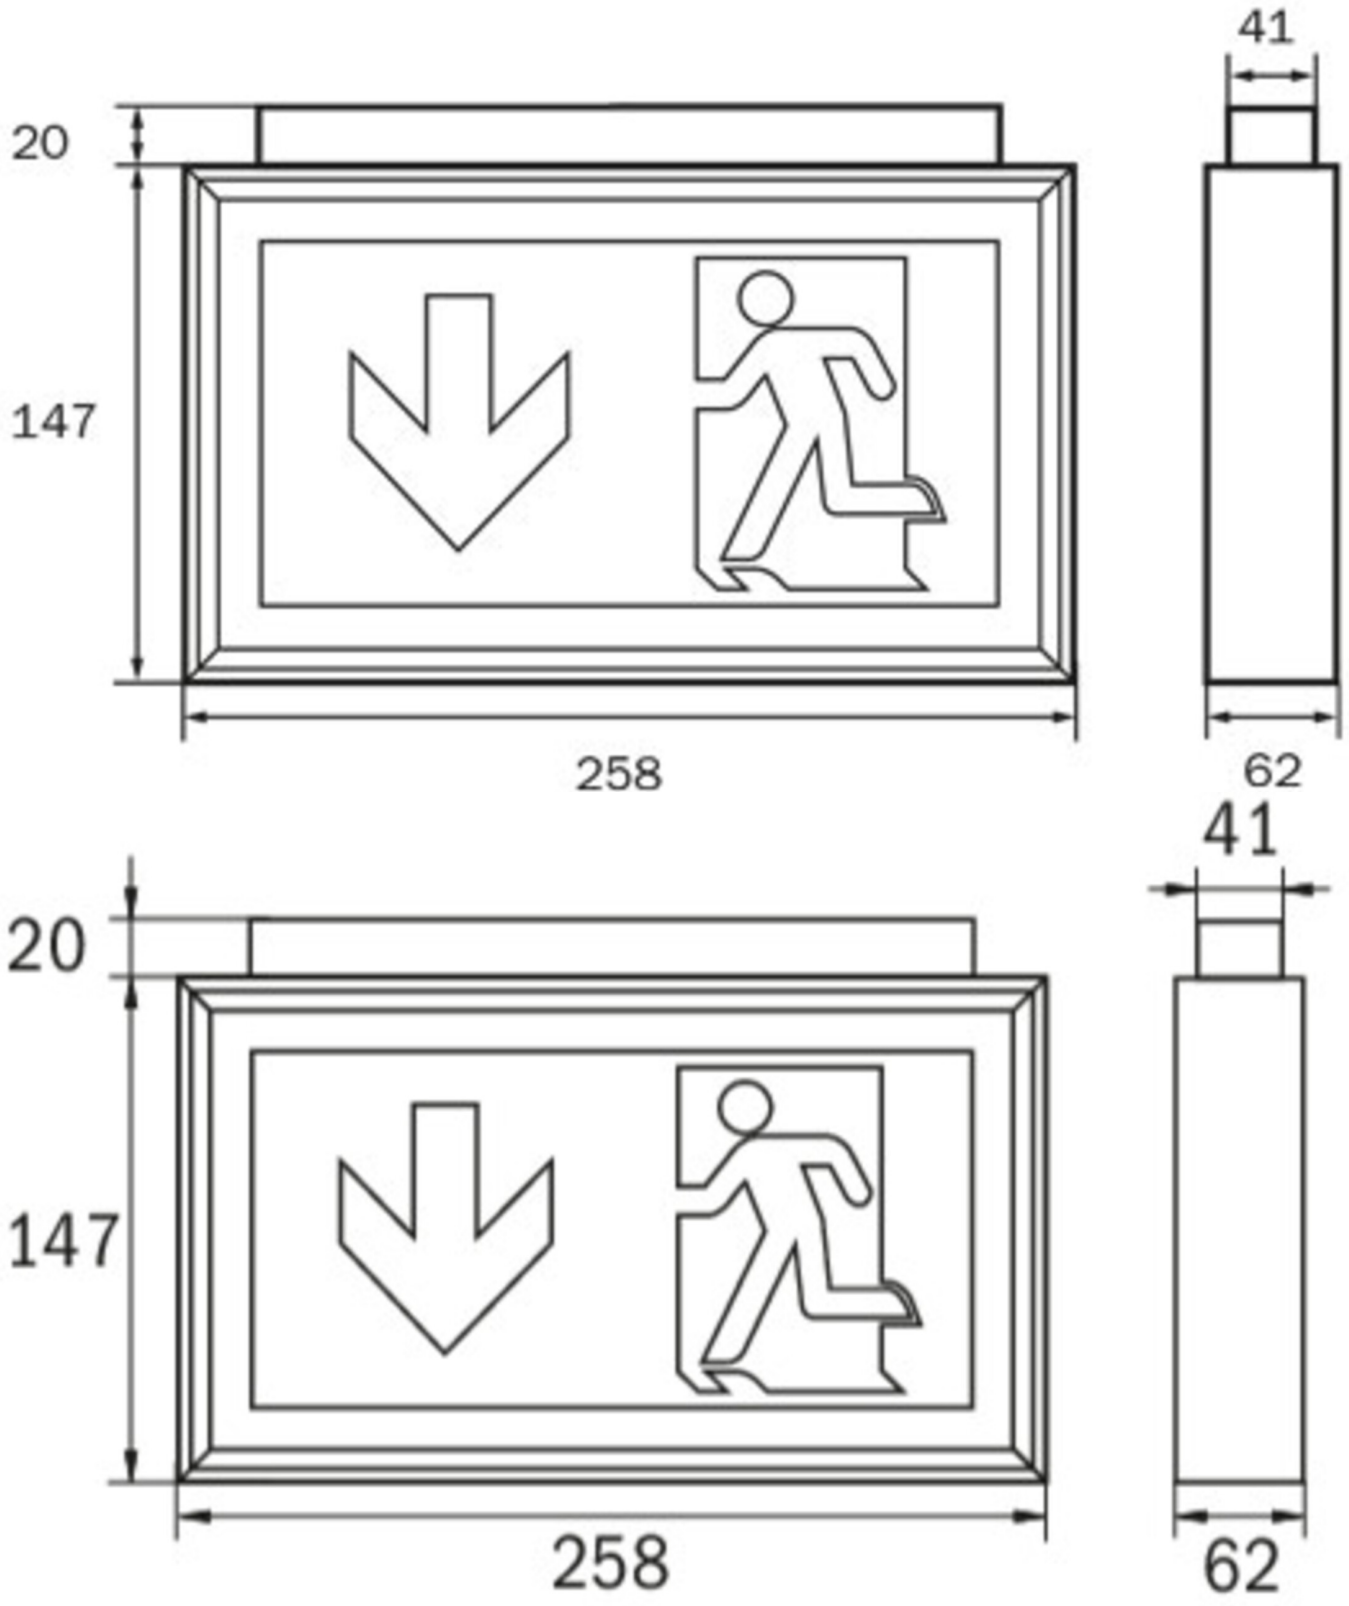
## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Aluminum |
| Couleur du bôitier | aluminium anodisé |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 100-254 V |
| Puissance max. | 4,5 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -25 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -25 °C à 40 °C |
| Profondeur | 62 mm |
| Largeur | 258 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Poids | 0.84 |
| Poids, emballage inclus | 0.94 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260123681937 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE


41
20
147
258
62
41
20
147
258
62

## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

AWM001-SI - Potence murale professionnelle AWM - montage du drapeau à 90° pour l'affichage des issues de secours