Art.-Nr: LMD019ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LMD019ML

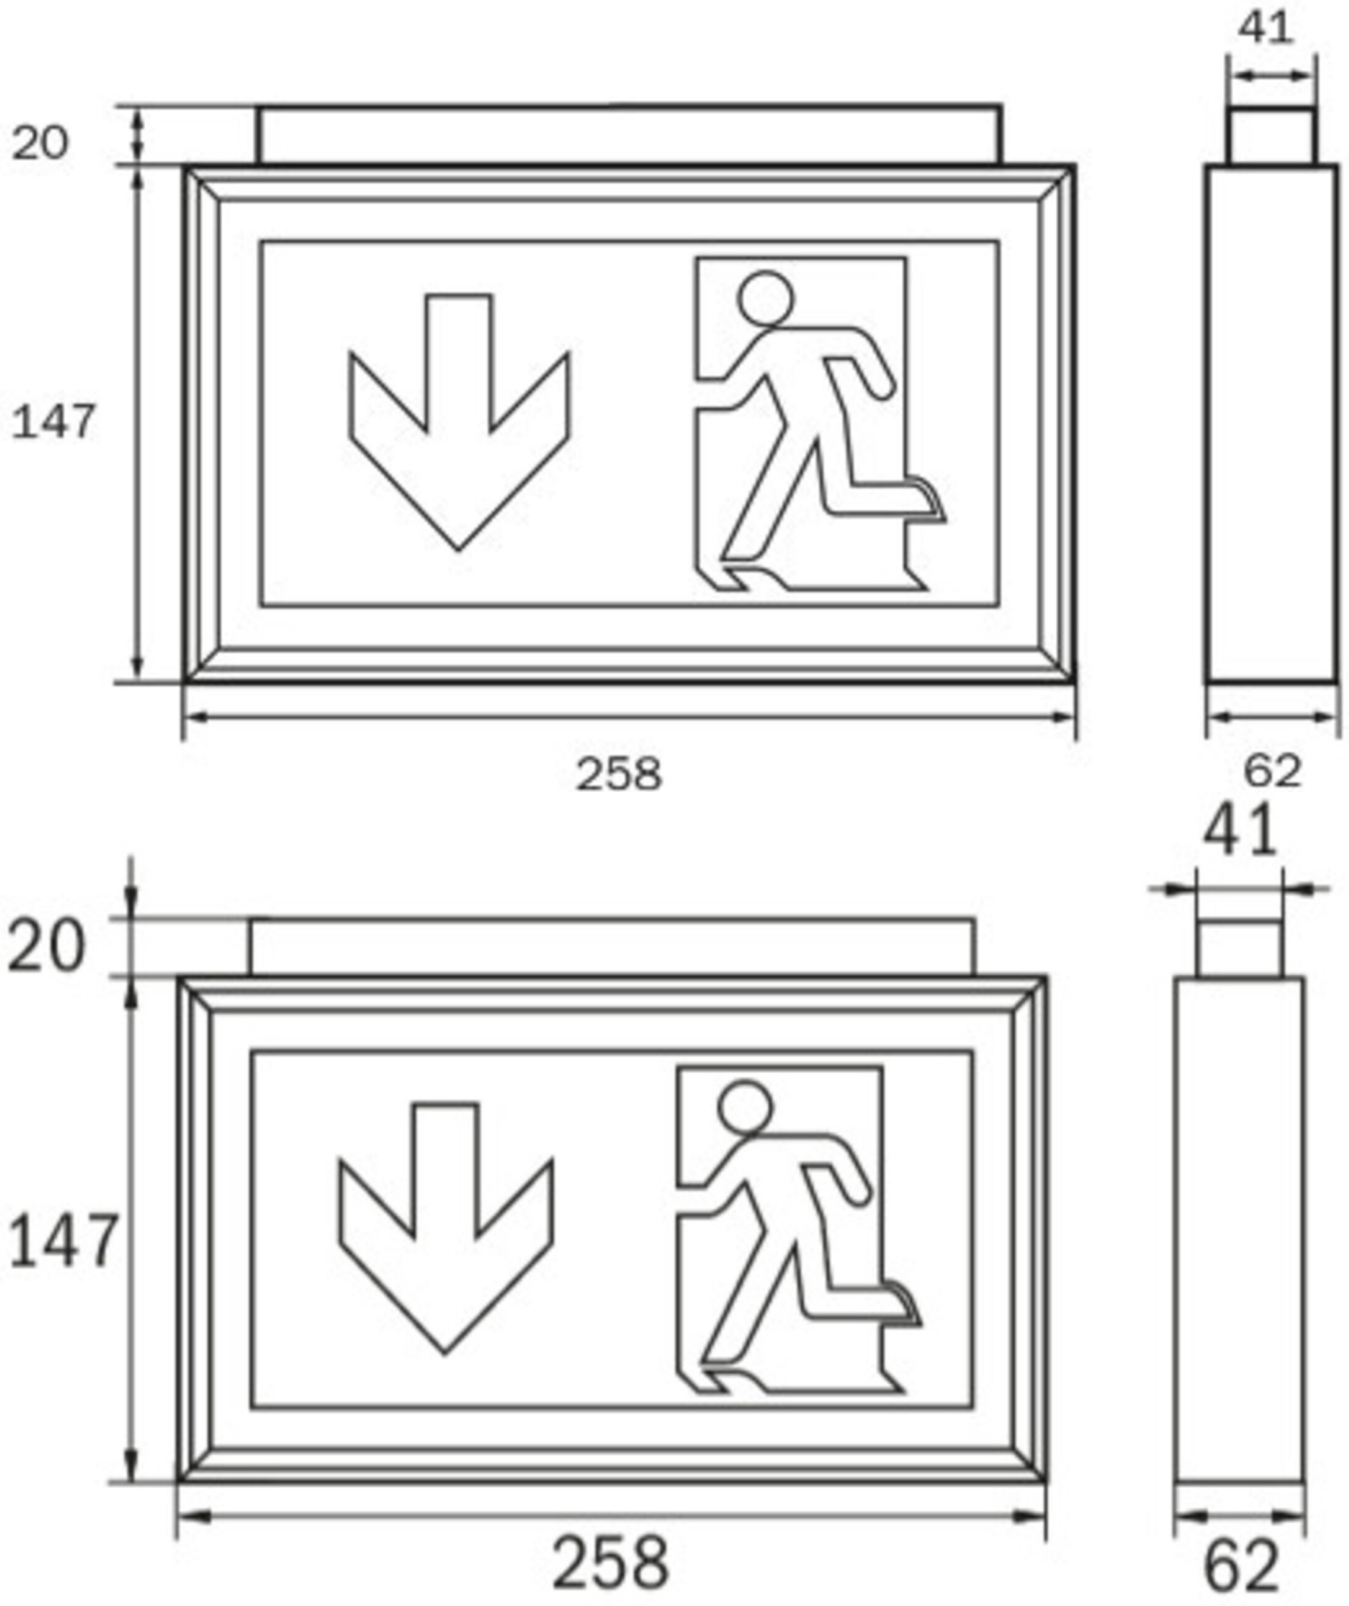
DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	0.97
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260123682026

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE


41
20
147
258
62
41
20
147
258
62

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

AWM001-SI - Potence murale professionnelle AWM - montage du drapeau à 90° pour l'affichage des issues de secours

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle