



**Art.-Nr: LSD019ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Installation au plafond, CPS, 56 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé**



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/LSD019ML](http://www.rp-group.com/fr/item/LSD019ML)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Installation au plafond                        |
| Distance de reconnaissance  | 56 m                                           |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Aluminium                                      |
| Couleur du bôitier          | aluminium anodisé                              |
| Type de protection (IP)     | IP40                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 1                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 9,3 W               |
| Puissance DS                      | 9,3 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 62 mm               |
| Largeur                           | 614 mm              |
| Hauteur                           | 334 mm              |
| Poids                             | 2.2                 |
| Poids, emballage inclus           | 2.25                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 600 lm              |
| Flux lumineux secours             | 600 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260123682873       |



## DESSIN TECHNIQUE

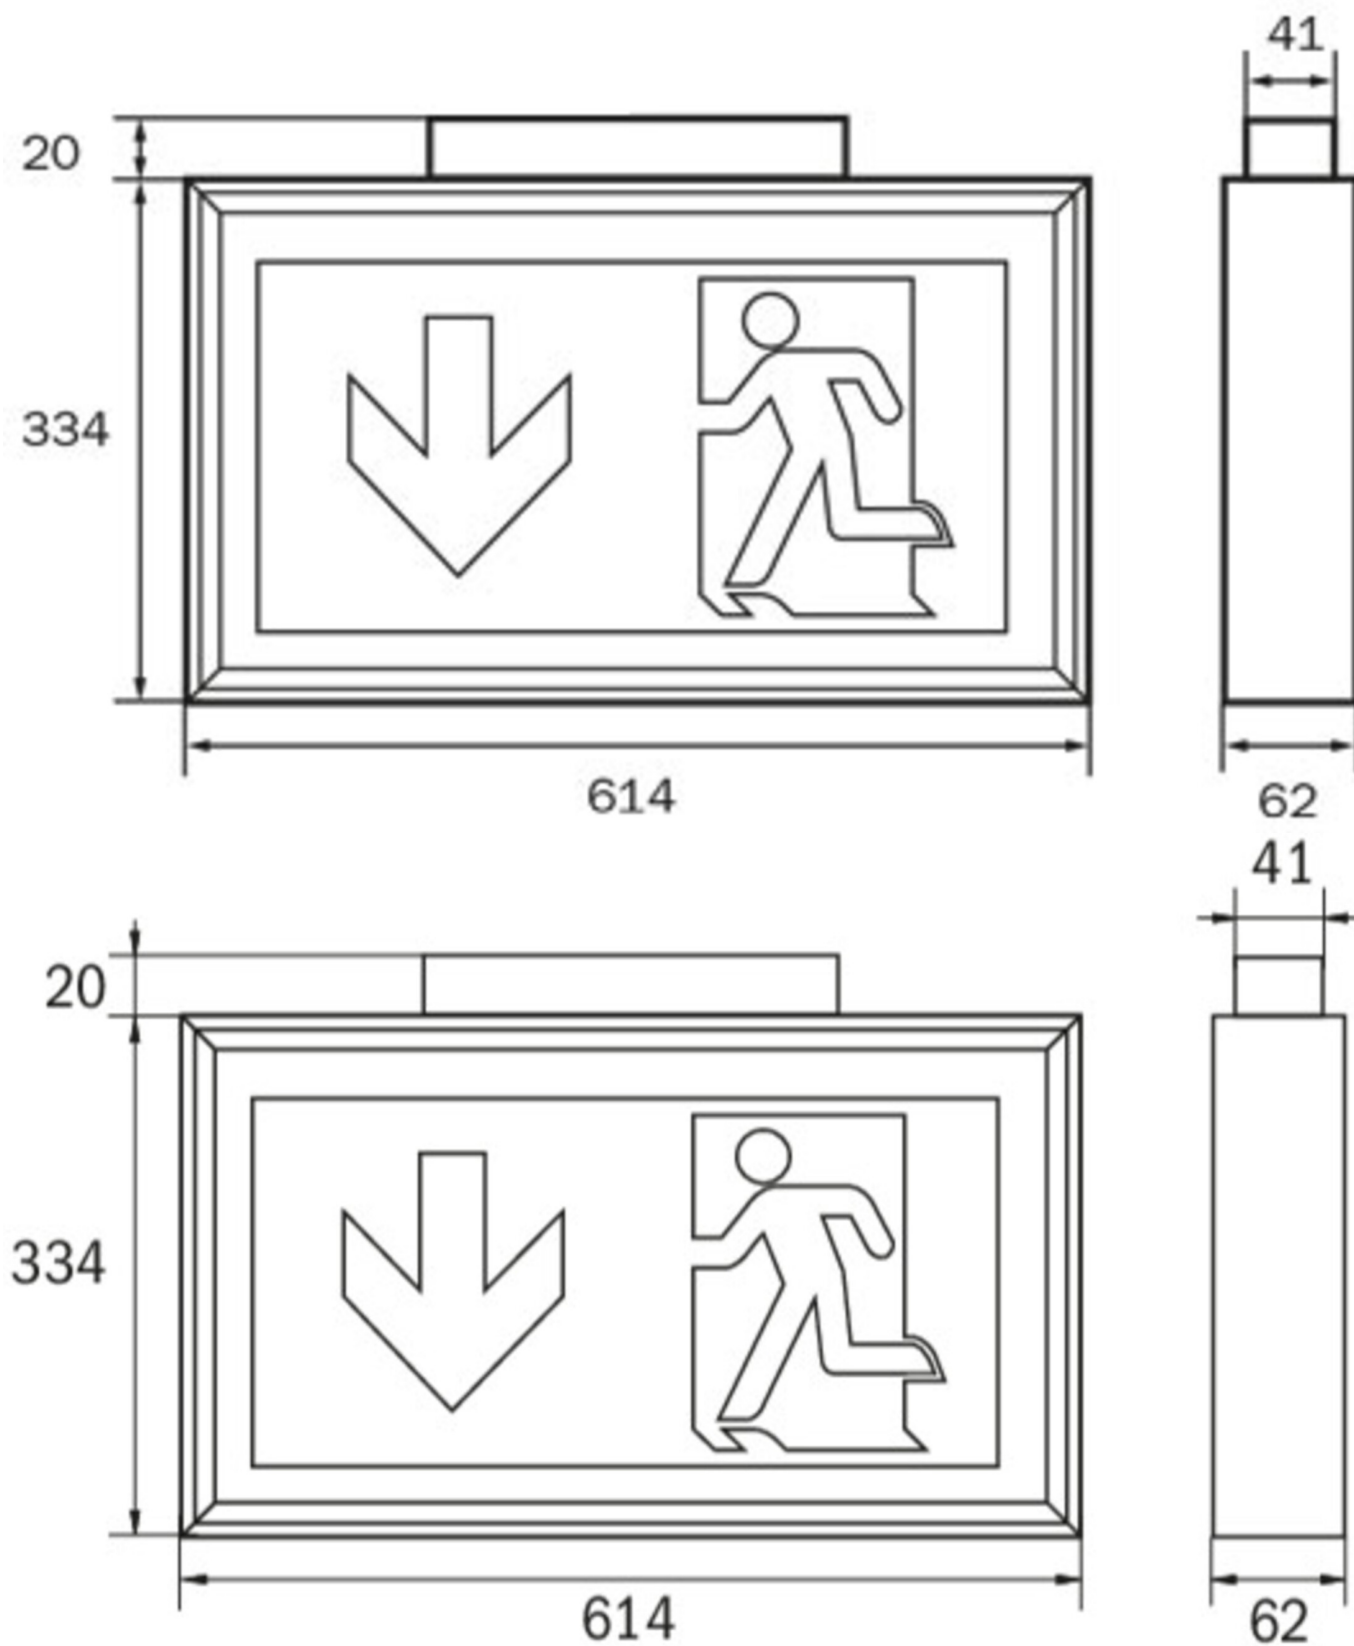



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|--------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|-------------------|-------|--------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.