Art.-Nr: PFW019
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, Sans surveillance, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours ou de sécurité robuste en plastique.

Utilisation comme luminaire à pictogramme de secours pour montage mural.

Ou sans utilisation des pictogrammes comme luminaire de sécurité, avec recouvrement prismatique fourni, de préférence pour montage au plafond.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFW019

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	Waste disposal, CE, ENEC, D-sign, Type-tested
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS

Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0.91
Poids, emballage inclus	1.04
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123683757

DESSIN TECHNIQUE

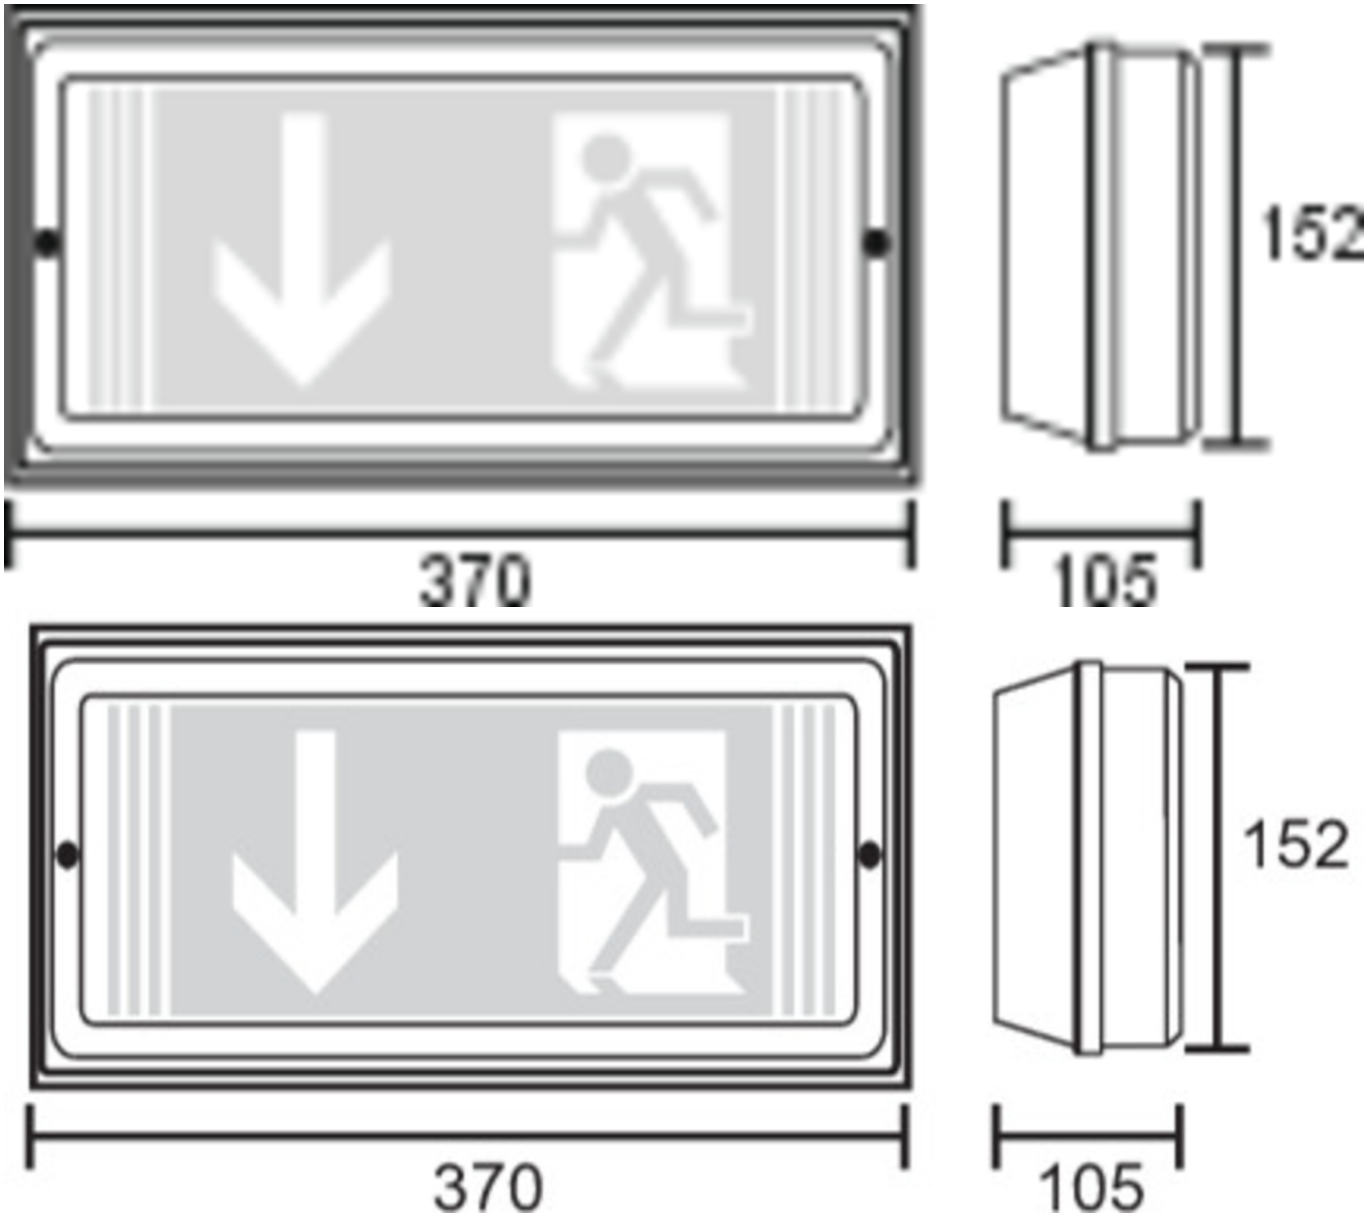

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.