## Art.-Nr: U8E019ML
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Montage mural encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 34 m, IP40, Métal, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/U8E019ML

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural encastré |
| Distance de reconnaissance | 34 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Metal |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 5,2 W |
| Puissance DS | 5,2 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 40 °C |
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 375 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur de montage | 336 mm |
| Largeur de montage | 160 mm |
| Hauteur de montage | 65 mm |
| Poids | 1.37 |
| Poids, emballage inclus | 1.55 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 300 lm |
| Flux lumineux secours | 300 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260123687892 |

## DESSIN TECHNIQUE

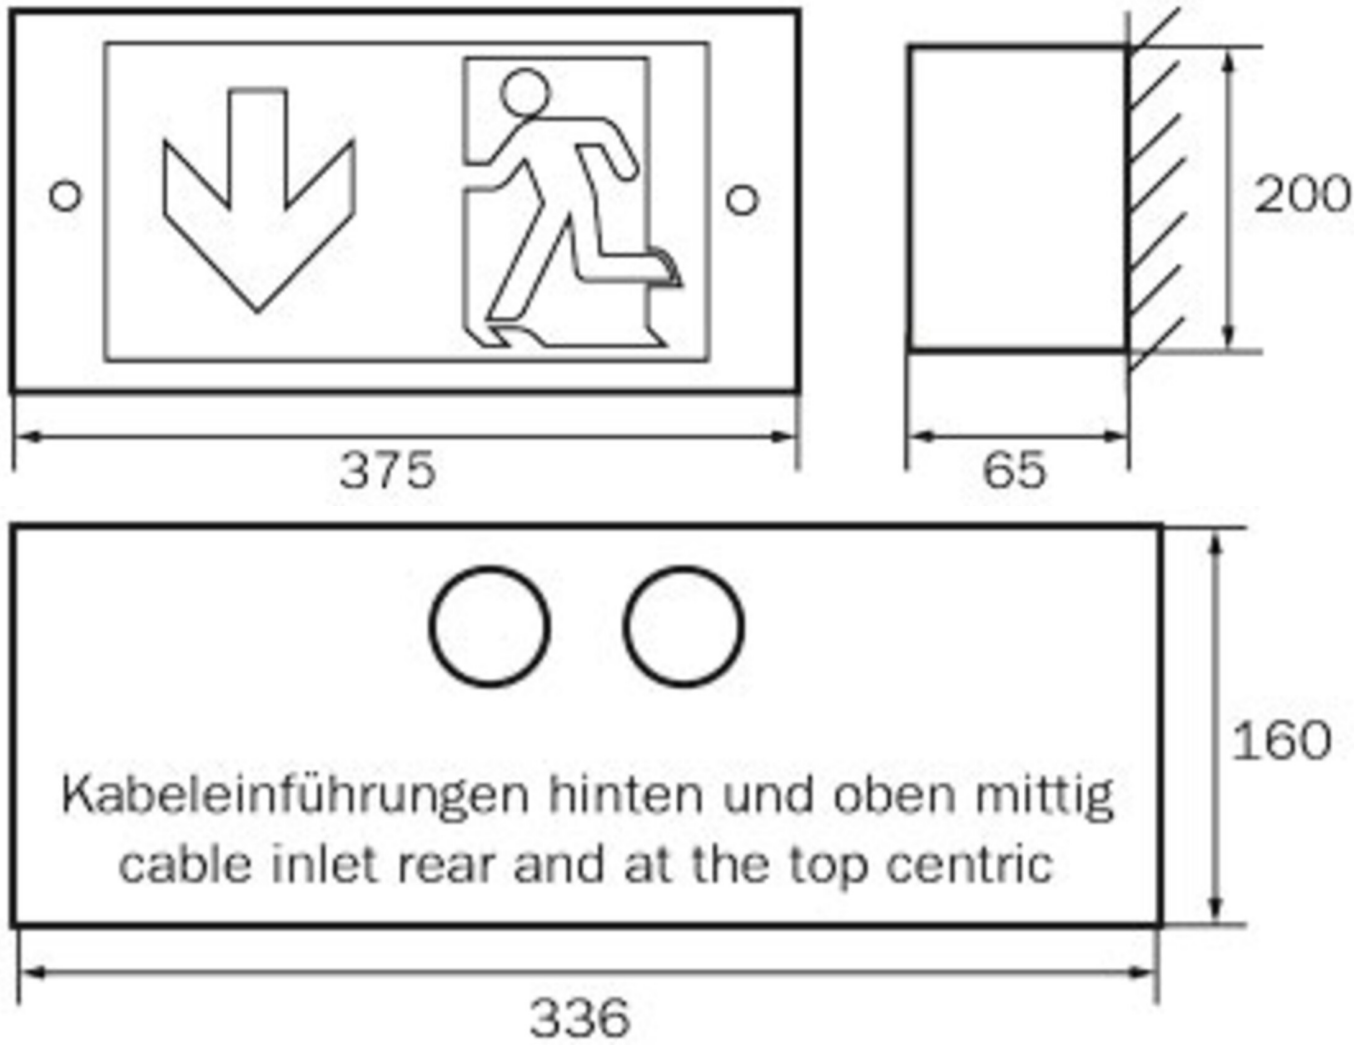


## LISTE DES ACCESSOIRES

U8BE - Cadre de montage robuste en acier pour l'éclairage de secours U8

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investisse-ment | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Au: 14.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.