



**Art.-Nr: KEU023SC**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome  
Universel, 3 h, IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KEU023SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KEU023SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | NIMH 9,6 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 7,1 W               |
| Puissance DS                      | 4,6 W               |
| Puissance BS                      | 0,3 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 332 mm              |
| Largeur                           | 48 mm               |
| Hauteur                           | 72 mm               |
| Poids                             | 0.63                |
| Poids, emballage inclus           | 0.67                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 430 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260123685270       |

## DESSIN TECHNIQUE

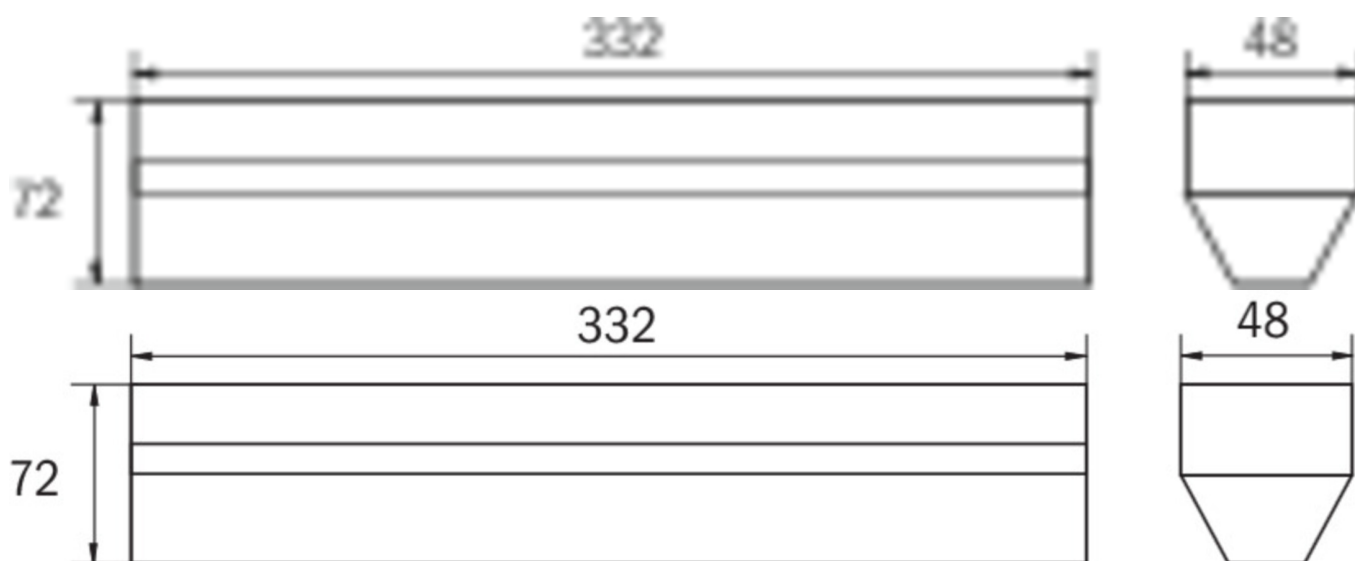



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

KEE-EB - Cadre d'encastrement pour luminaires de secours KE - Pour une intégration discrète au plafond

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KXBE - Boîtier d'encastrement dans le béton pour le montage sur coffrage de plafond pour l'éclairage de secours

NIMHHT4820Q - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                              | Surveillance | Alimentation | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| KEU023            |  | BCE          |              | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                 |                           |

Au: 26.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.