## Art.-Nr: KXU019ML
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc



Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KXU019ML


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Waste disposal, CE, ENEC, Type-tested |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |

| | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 5,2 W |
| Puissance DS | 5,2 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 40 °C |
| Profondeur | 48 mm |
| Largeur | 332 mm |
| Hauteur | 242 mm |
| Poids | 0.86 |
| Poids, emballage inclus | 0.97 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 300 lm |
| Flux lumineux secours | 300 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4260659562533 |

## DESSIN TECHNIQUE

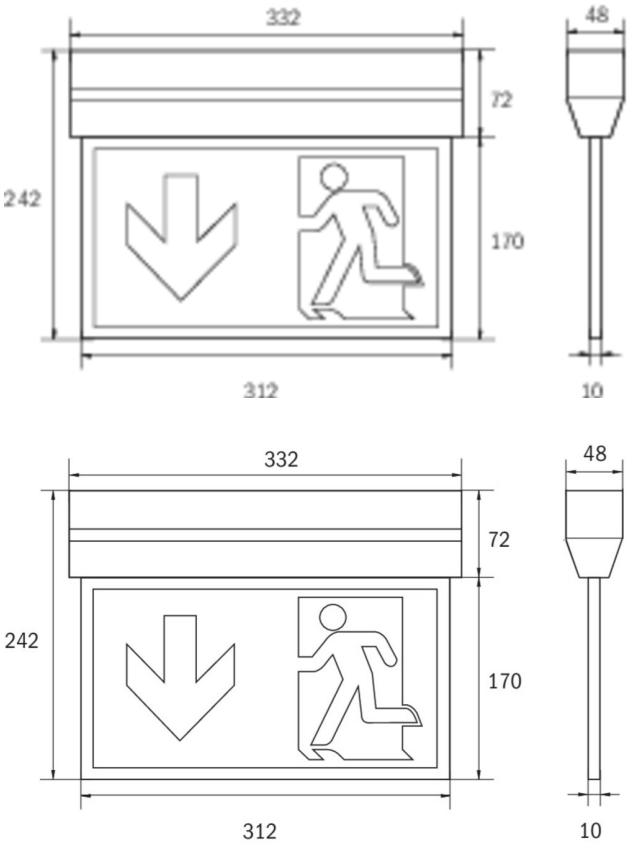

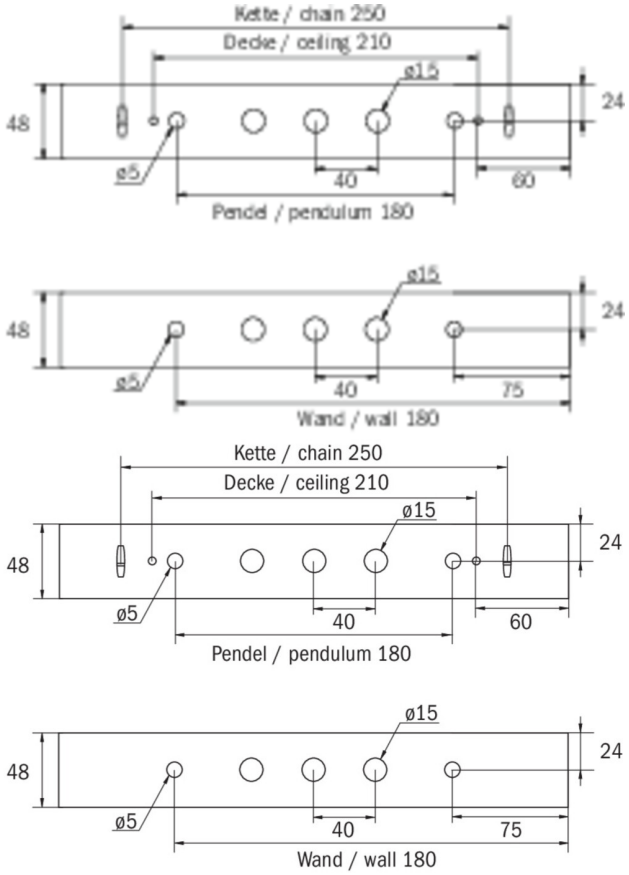
## LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB - Cadre d'encastrement pour luminaires de secours KX : Montage mural encastré élégant

AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau

DSA - Suspension par câble

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

KXBE - Boîtier d'encastrement dans le béton pour le montage sur coffrage de plafond pour l'éclairage de secours

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXU009ML |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KXU029ML |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |