
Art.-Nr: HX
Luminaires de sécurité
Montage mural, BCE, 3 h, IP54, Matière plastique, Noir

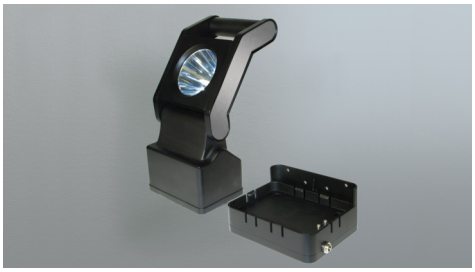

Luminaire de sécurité LED selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Projecteur portatif rechargeable avec Power LED 3 W et base magnétique pour fixation flexible sur des surfaces magnétiques (par ex. armoires électriques). La fonction d'éclairage de secours est automatiquement activée en cas de coupure du secteur. La tête d'éclairage peut pivoter de 110° en arrière et de 70° en avant. Mode clignotant et intensité variable pour une autonomie accrue. Support mural avec fonction de recharge bloc d'alimentation 230 V (fiche de recharge pour auto 12 V en option)

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/HX

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Surveillance	ECB
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 7,4 V/2,2 Ah
Puissance max.	3 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	104 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	300 mm

Poids	0.97
Poids, emballage inclus	1.16
Flux lumineux réseau	180 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	85131000
GTIN	4260349824293

DESSIN TECHNIQUE

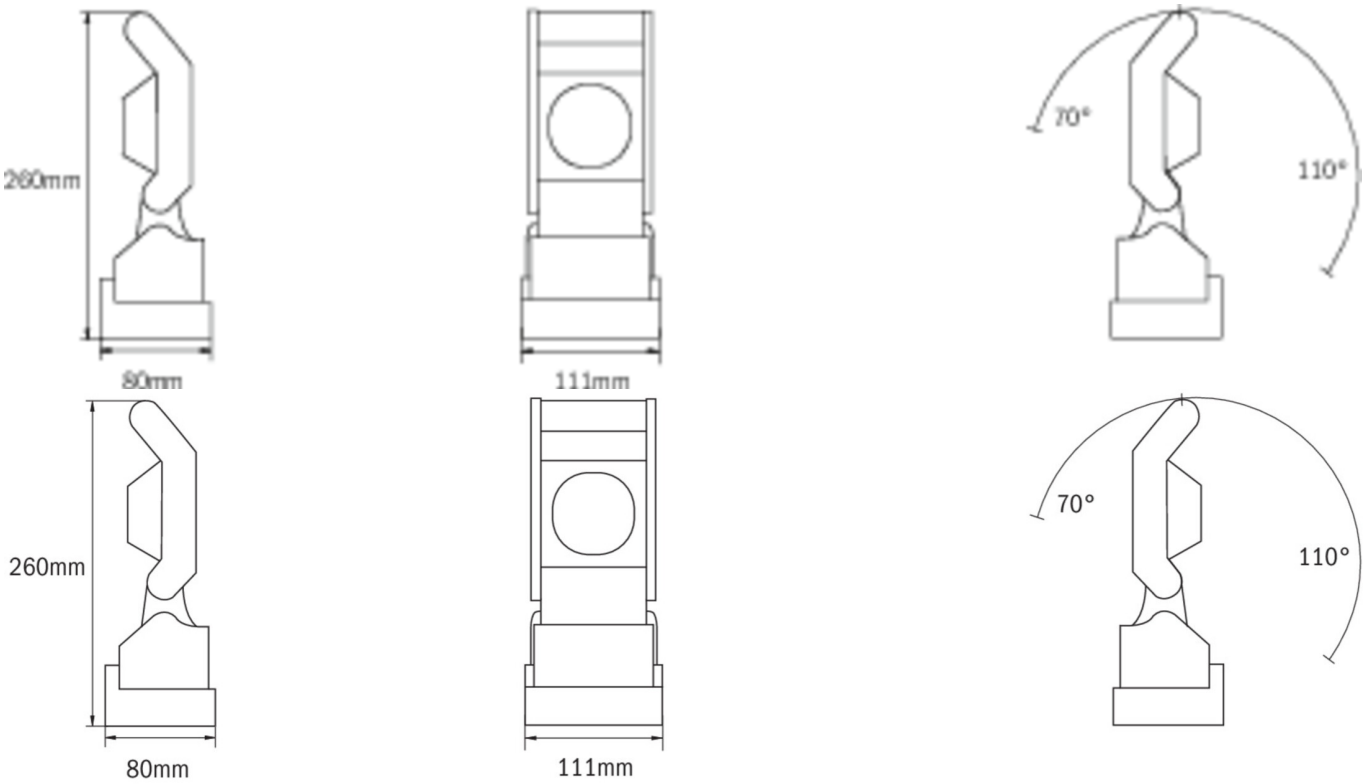

LISTE DES ACCESSOIRES

HXNT12 -

HXOSD - Ecran orange HX emboîtable pour la signalisation

HXACC - Batterie HX

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.