



**Art.-Nr: PFW013-EHE**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Montage mural, 3 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Un élément chauffant intégré (EHE) de 65 watts permet à ce luminaire de fonctionner dans une plage de température étendue jusqu'à -15 °C (vérifier les données techniques et indiquer le nombre) de température extérieure.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard.

L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW013-EHE](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW013-EHE)



**DONNÉES TECHNIQUES**


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation         | Montage mural           |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                    |
| Pictogramme                 | Set                     |
| Ampoules                    | LED                     |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique       |
| Couleur du boîtier          | blanc                   |
| Type de protection (IP)     | IP65                    |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                       |
| Certification               | WEEE, CE                |
| Classe de protection        | 1                       |
| Alimentation                | Batterie autonome       |
| Surveillance                | ECB                     |
| Temps d'autonomie           | 3 h                     |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Batterie                          | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 66,1 W                     |
| Puissance DS                      | 4,5 W                      |
| Puissance BS                      | 0,35 W                     |
| Température ambiante DS           | -15 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -15 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 370 mm                     |
| Largeur                           | 105 mm                     |
| Hauteur                           | 152 mm                     |
| Poids                             | 1.07                       |
| Poids, emballage inclus           | 1.2                        |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 220 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 150 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4260659563196              |



## DESSIN TECHNIQUE

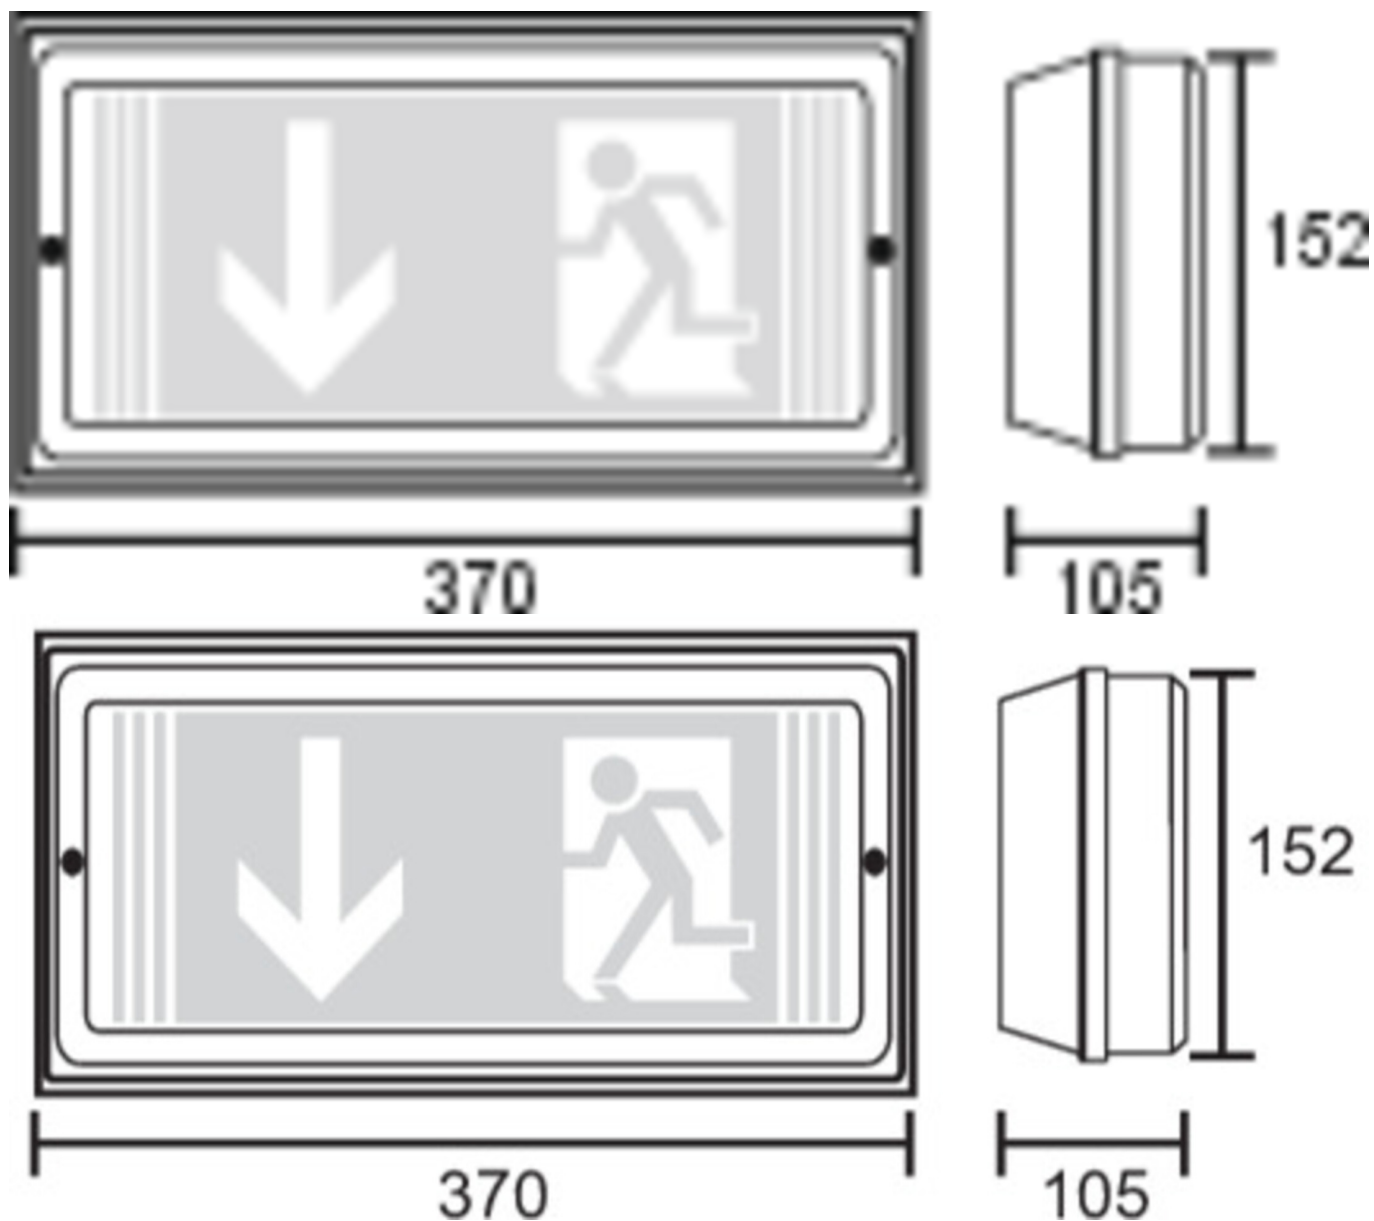

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| PFW013            |       | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW013-COOL       |       | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW013-COOLIP54   |       | BCE                         |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW013BC          |       | Contrôle du bus             |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW013SC          |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW013SC-COOL     |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW013SC-COOLIP54 |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW013SC-EHE      |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW013SC-P        |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW013WL          |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW013WL-COOLIP54 |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |



| Numéro d'article.   | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| PFW013WL-EHE        |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW013WL-P          |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW013WL-P-COOLIP54 |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW013WL-P-EHE      |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW413WL            |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 23.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.