



Art.-Nr: KXU018WL

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 30 m, IP40,
Matière plastique, blanc**

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KXU018WL



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	1.16
Poids, emballage inclus	1.27
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	60 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659562519



Technical drawings of the 'EXIT' sign, showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 332
- Overall height: 242
- Top section height: 72
- Bottom section height: 170
- Bottom section width: 312
- Icons: A downward arrow and a running figure.

Side View (Top):


- Width: 48
- Height: 10

Front View (Bottom):

- Overall width: 332
- Overall height: 242
- Top section height: 72
- Bottom section height: 170
- Bottom section width: 312
- Icons: A downward arrow and a running figure.

Side View (Bottom):

- Width: 48
- Height: 10

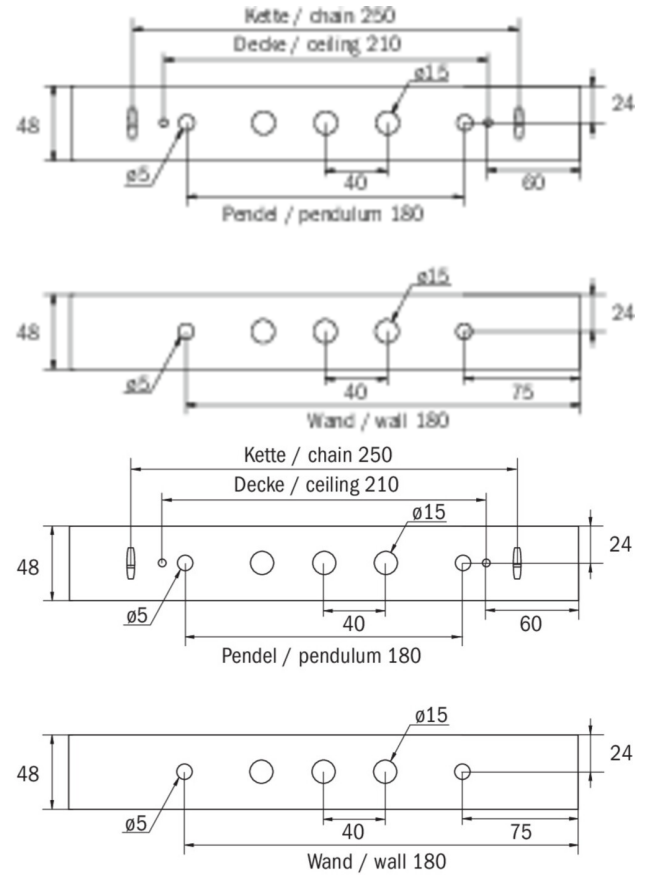

KXE-EB -
AWX001 -
DSA - Suspension par câble
2PW-EB - Suspension
2DW-EB -
KXBE -
NIMH1208P - Batterie



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KXU008		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KXU008SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KXU018		Sans surveil-lance		RAL 9003						
KXU018BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KXU018SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.