



Art.-Nr: KBU013WL


Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome

Universel, 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

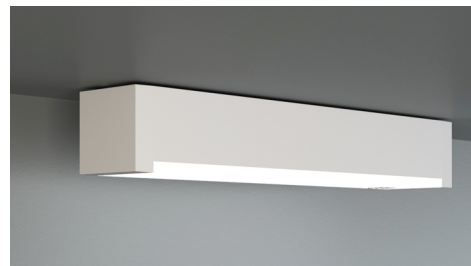

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KBU013WL





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.68
Poids, emballage inclus	0.73
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581718855

DESSIN TECHNIQUE

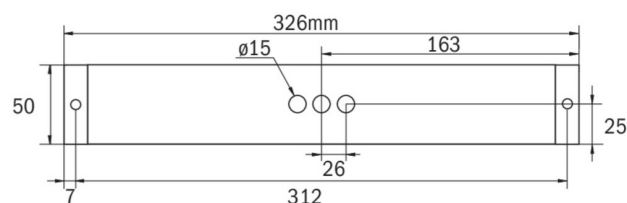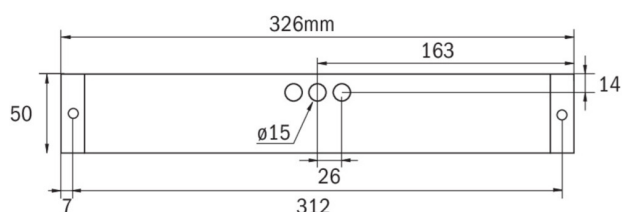




LISTE DES ACCESSOIRES

- KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility
- KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement
- KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances
- AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau
- KBE - Cadre de montage
- BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc
- KBBE - Caisson encastré
- DSA - Suspension par câble



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KBU013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013WL-COOLIP54		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.