



Art.-Nr: PFD013SC-EHE
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, 3 h, 24 m, IP65, Matière plastique,
blanc

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Un élément chauffant intégré (EHE) de 65 watts permet à ce luminaire de fonctionner dans une plage de température étendue jusqu'à -15 °C (vérifier les données techniques et indiquer le nombre) de température extérieure.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFD013SC-EHE



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	66,1 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	1.05
Poids, emballage inclus	1.18
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659563127



DESSIN TECHNIQUE

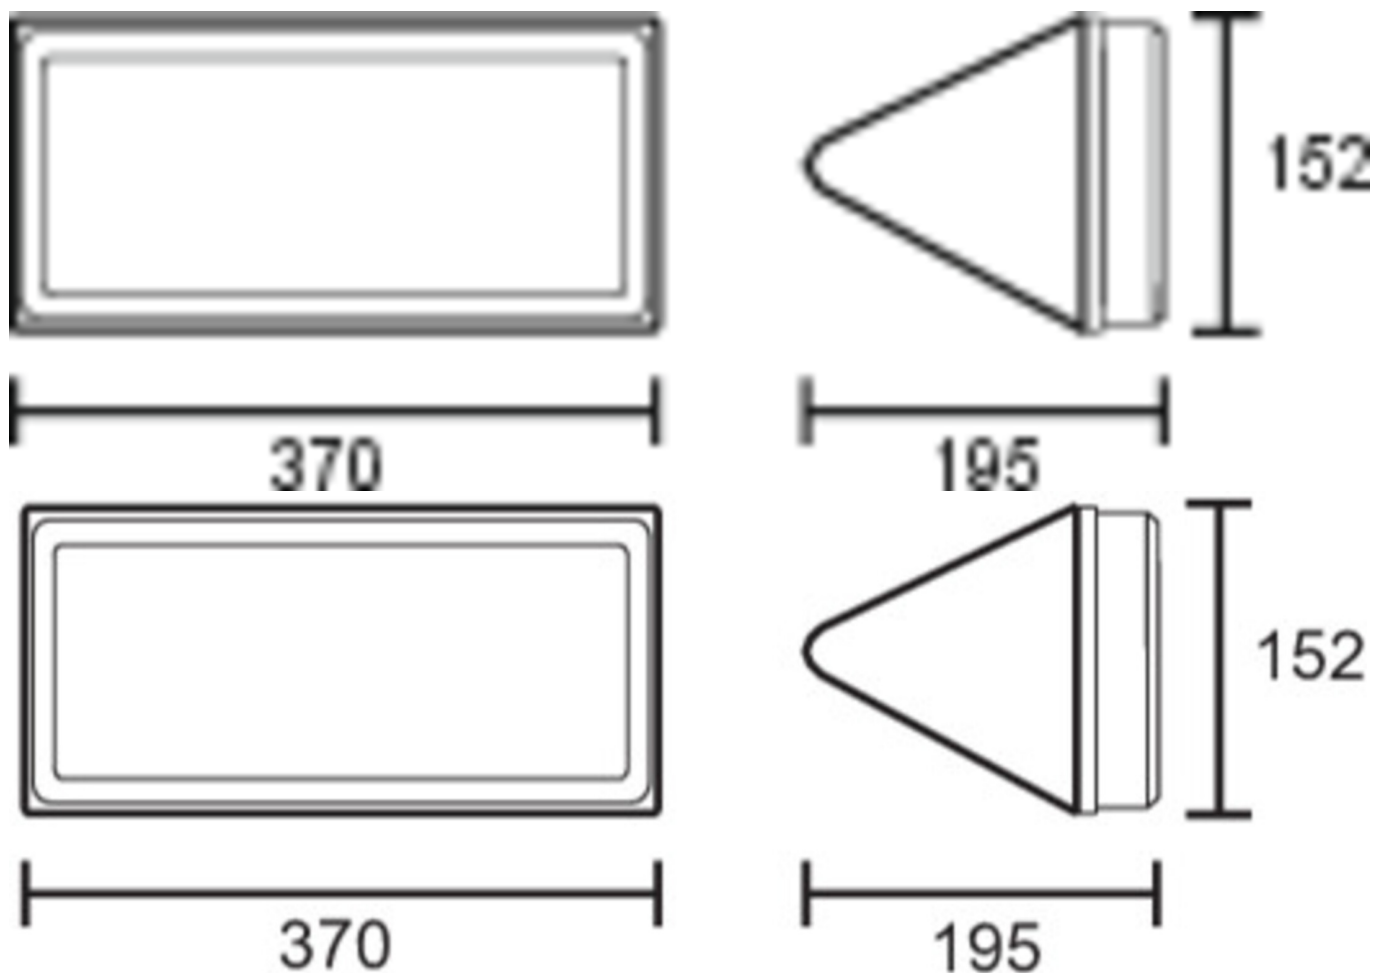

LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

DSA - Suspension par câble

PFER - Cadre de montage métallique de haute qualité pour luminaires de secours de la série PF - 410 x 190 mm

NIMHHT4820Q - Batterie



PRODUITS CONNEXES

Número d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFD013		BCE		RAL 9003						
PFD013-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
PFD013-EHE		BCE		RAL 9003						
PFD013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFD013SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFD013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFD013WL-EHE		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFD023SC-EHE		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFD413WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 23.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.