



Art.-Nr: KBU013SC-COOLIP54

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome


Installation au plafond, 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

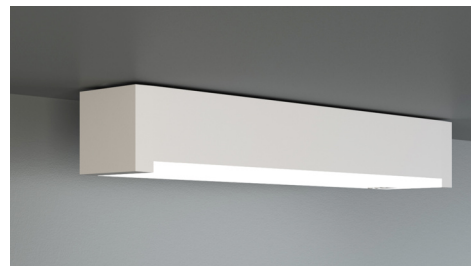

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KBU013SC-COOLIP54





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h



Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.5
Poids, emballage inclus	0.55
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	150 lm
EOF	0.68
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581710743

DESSIN TECHNIQUE

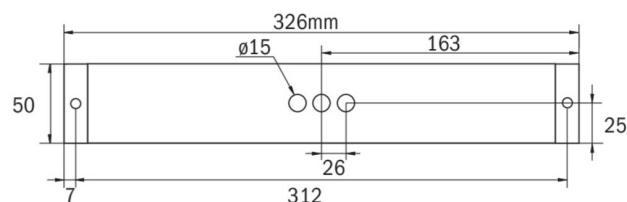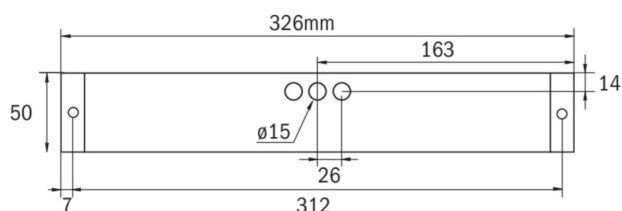




LISTE DES ACCESSOIRES

- KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility
- KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement
- KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances
- AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau
- KBE - Cadre de montage
- BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc
- KBBE - Caisson encastré
- DSA - Suspension par câble



PRODUITS CONNEXES

Número d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOL-IP54		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOL-IP54		BCE		RAL 9003						
KBU013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KBU013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013SC-IP65-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
KBU013WL-COOLIP54		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.