



Art.-Nr: KBU013WL-COOLIP54

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome

Installation au plafond, 3 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité flexible en plastique pour montage universel, pouvant avoir une utilisation étendue à un luminaire à pictogramme de secours. Le boîtier parallélépipédique en plastique présente un design discret, réduit à l'essentiel.

Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment, sans démontage et sans outil, en luminaire à pictogramme de secours. Les vitres pour le montage des pictogrammes sont à commander séparément.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KBU013WL-COOLIP54





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	14 m, 22 m, 30 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.68
Poids, emballage inclus	0.73
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581718862

DESSIN TECHNIQUE

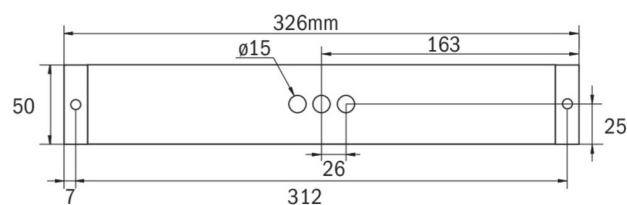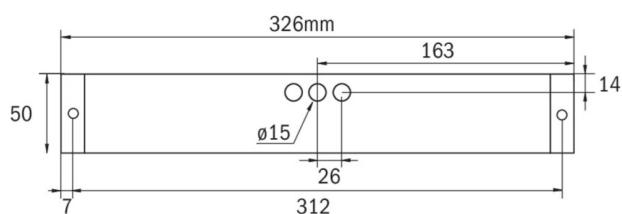




LISTE DES ACCESSOIRES

- KBK - KBU emergency light: Modular escape route light with variable visibility
- KBM - KBU emergency light: Flexible escape route lighting with tool-free lens replacement
- KBG - KBU emergency light – tool-free adjustment for variable viewing distances
- AWX001 - Console murale AWX pour luminaires de secours - montage à 90° du drapeau
- KBE - Cadre de montage
- BALLPLX-KBE - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBS - Capot pare-ballons
- BALLPLX-KBU - Capot pare-ballons
- 2PW-EB - Suspension
- 2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc
- KBBE - Caisson encastré
- DSA - Suspension par câble



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOL		BCE		RAL 9003						
KBU013-IP65-COOLIP54		BCE		RAL 9003						
KBU013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KBU013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KBU013SC-IP65-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013SC-IP65-COOLIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KBU013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.