



Art.-Nr: V2W019ML-V4A

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP65, Acier inoxydable, Acier inoxydable

Luminaire à pictogramme de secours haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec mécanisme à charnière facilitant le montage et la maintenance.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/V2W019ML-V4A



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôîtier	Acier inoxydable
Couleur du bôîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	56 mm
Largeur	386 mm
Hauteur	240 mm
Poids	6.06
Poids, emballage inclus	6.54
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260659563875



DESSIN TECHNIQUE

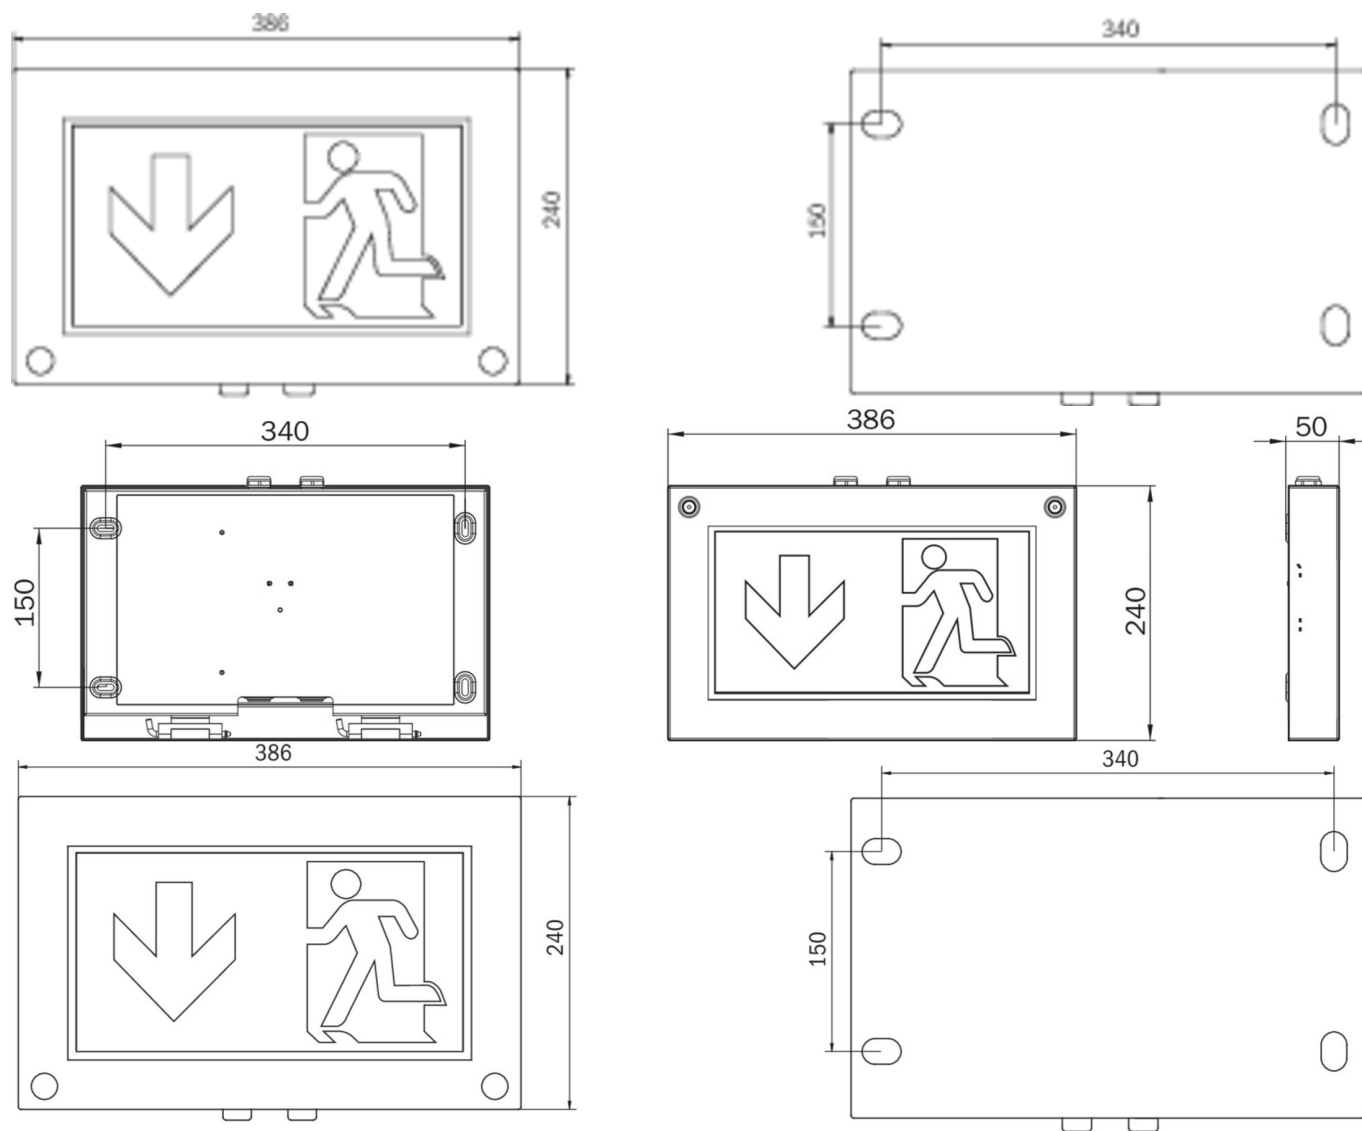

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
V2W019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.