Art.-Nr: KSU013SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP54, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Pour marquage monoface ou biface.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps de luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via les contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KSU013SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h

Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	1 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	174 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.78
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260349824026

DESSIN TECHNIQUE

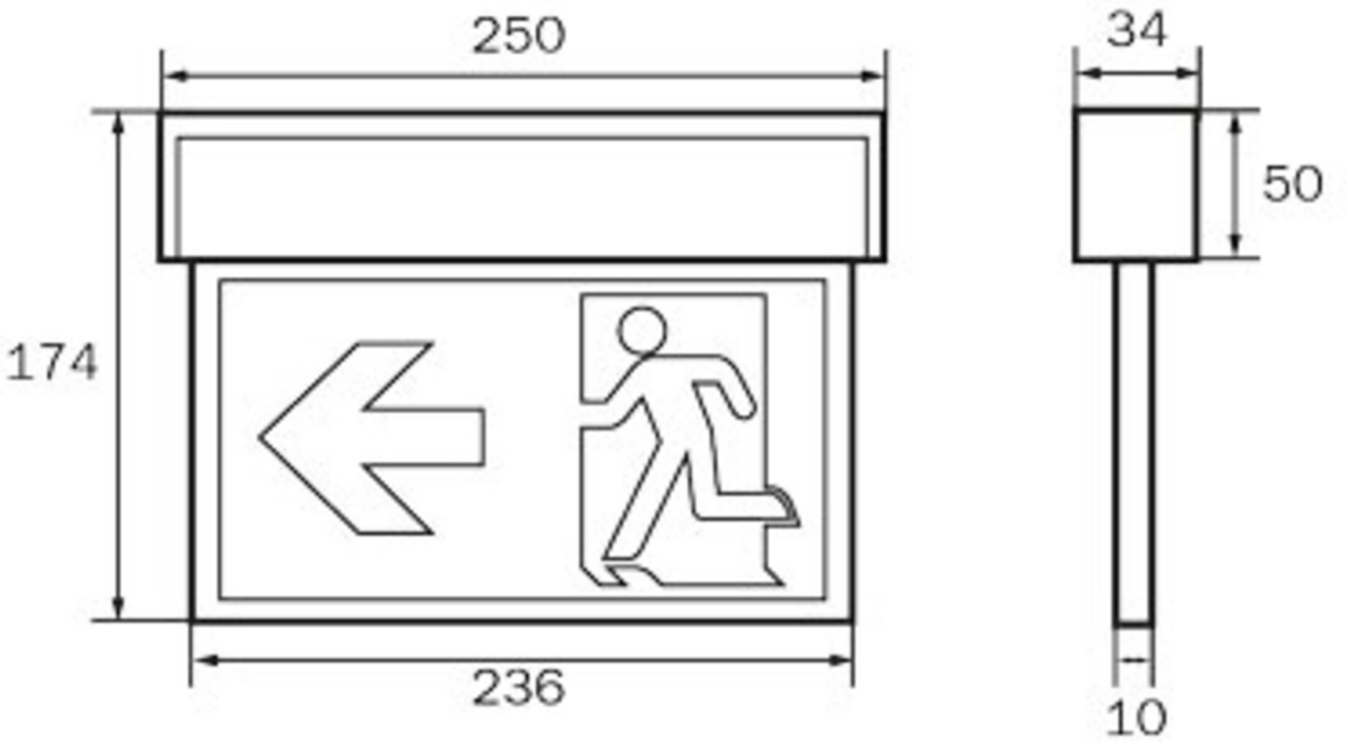

LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

AWKSU - Support mural

2PW-EB - Suspension

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons

DSA - Suspension par câble

KSE-MB-WS - Cadre de montage

KSE-MB-SI - Cadre de montage

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KSU003		BCE		RAL 9003						
KSU003BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
KSU003SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KSU013SC-G10		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
KSU013WB		Sans fil Basic (WB)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	oui	faible	oui	50	central
KSU013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central
KSU013WL-G10		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 03.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.