



Art.-Nr: WGW019ML


Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, CPS, 46 m, IP20, Métal, blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour montage mural pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des trois côtés. Idéal pour des application sur des grandes surfaces, comme dans les grands magasins.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

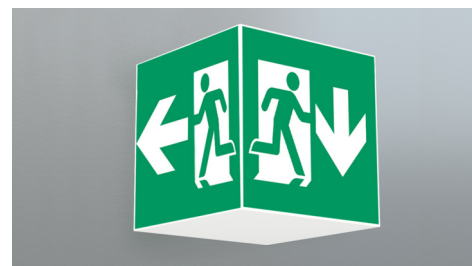

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WGW019ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	46 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V




Puissance max.	5,4 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	237 mm
Largeur	237 mm
Hauteur	237 mm
Poids	1.18
Poids, emballage inclus	1.32
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	470 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260659564179




DESSIN TECHNIQUE

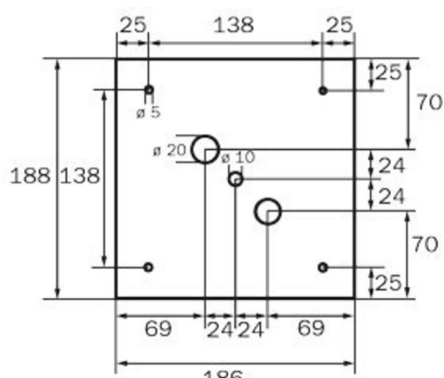


WK

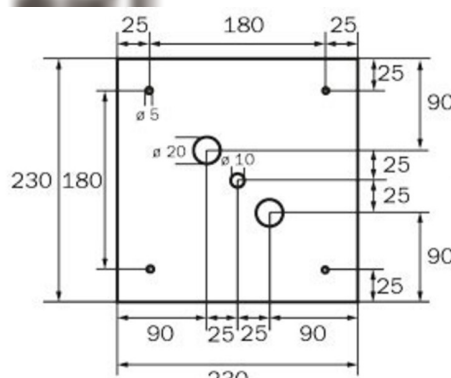


WG

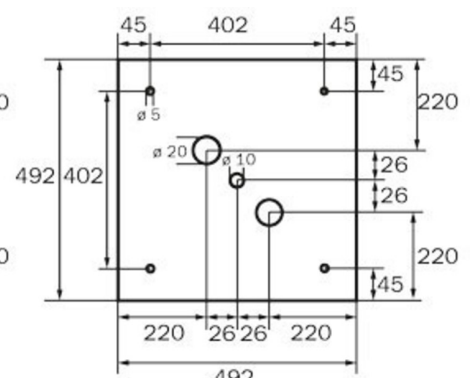


WX

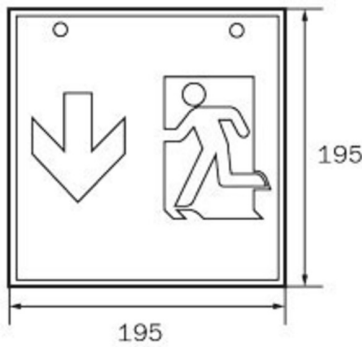


WK

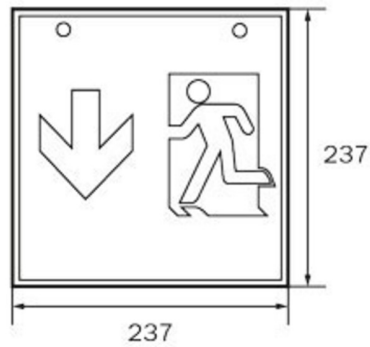

WG

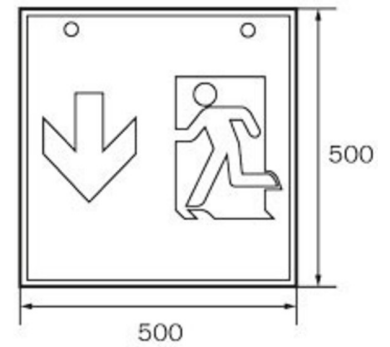

WX

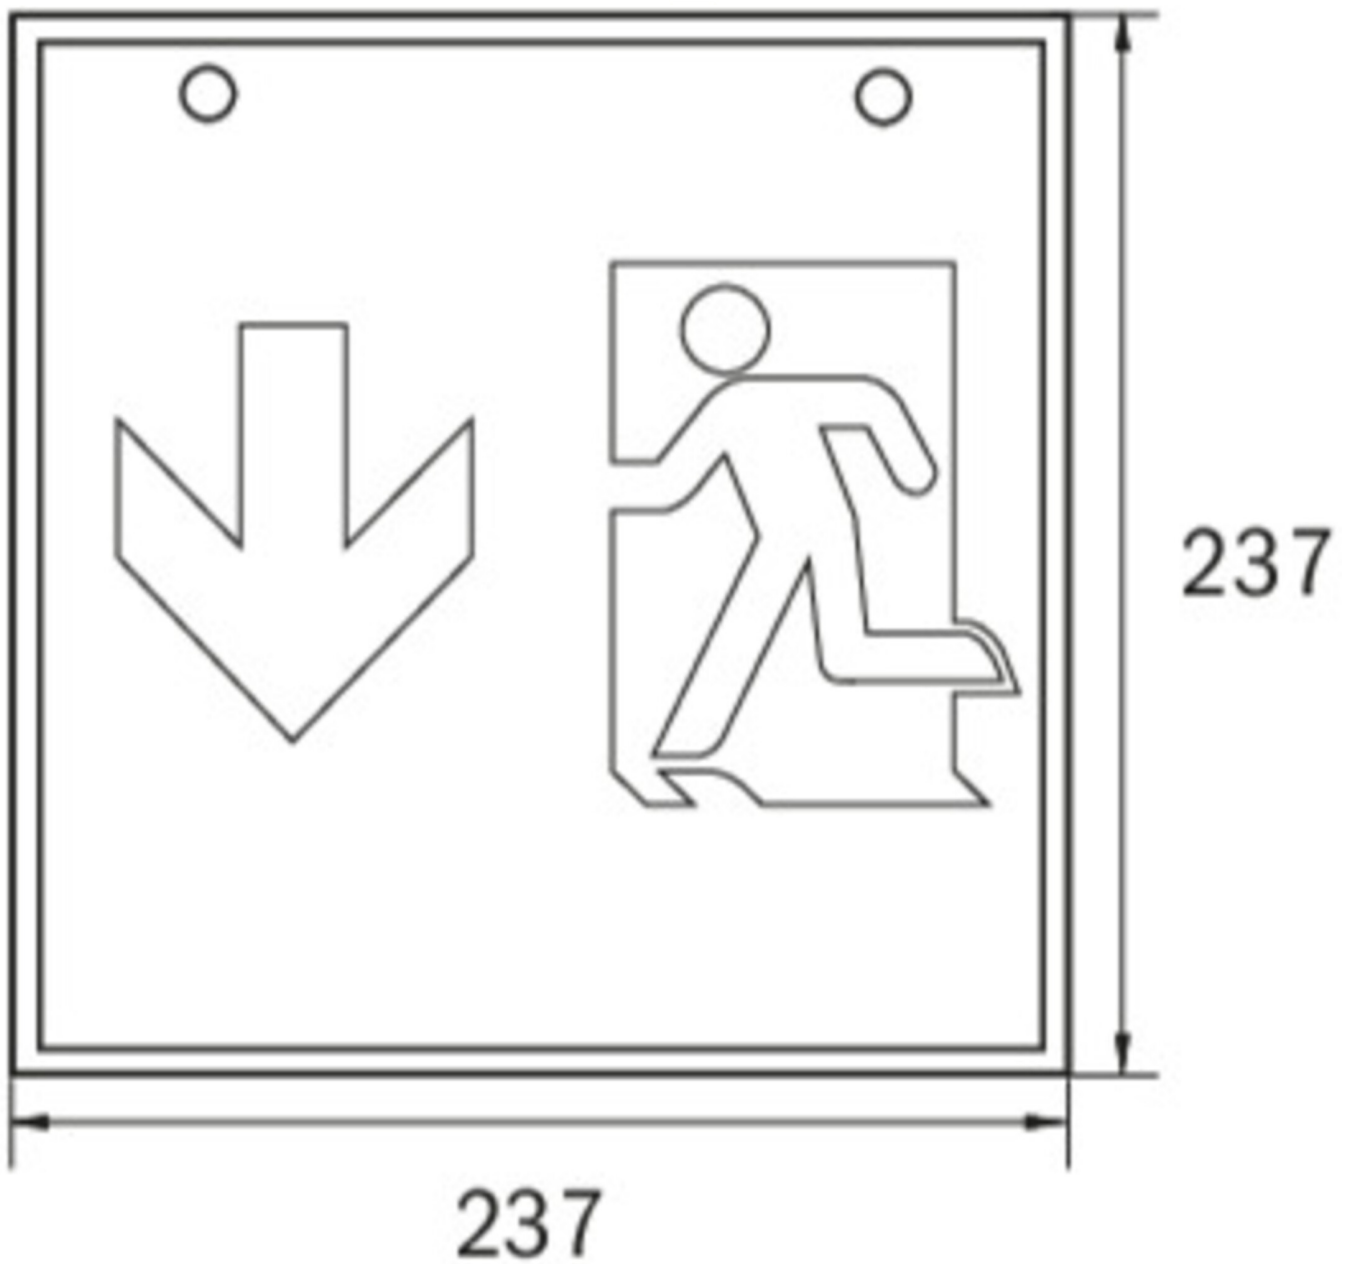



LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.