



**Art.-Nr: ZAW013WL-AZ-COOLIP54**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 3 h, IP65, Zinc moulé sous pression,**  
**Anthracite**

Luminaire robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation dans les zones de sortie. Design élégant grâce au masquage des vis. Pour utilisation dans salles réfrigérées ou à l'extérieur avec accu délocalisé dans un boîtier IP54.

Selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/ZAW013WL-AZ-COOLIP54](http://www.rp-group.com/fr/item/ZAW013WL-AZ-COOLIP54)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression   |
| Couleur du boîtier          | Anthracite                 |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 8                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée CC               | - V                 |
| Puissance max.                    | 5,3 W               |
| Puissance DS                      | 3,9 W               |
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Température ambiante DS           | -25 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -25 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 315 mm              |
| Largeur                           | 65 mm               |
| Hauteur                           | 140 mm              |
| Poids                             | 2.1                 |
| Poids, emballage inclus           | 2.22                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659564704       |

## DESSIN TECHNIQUE

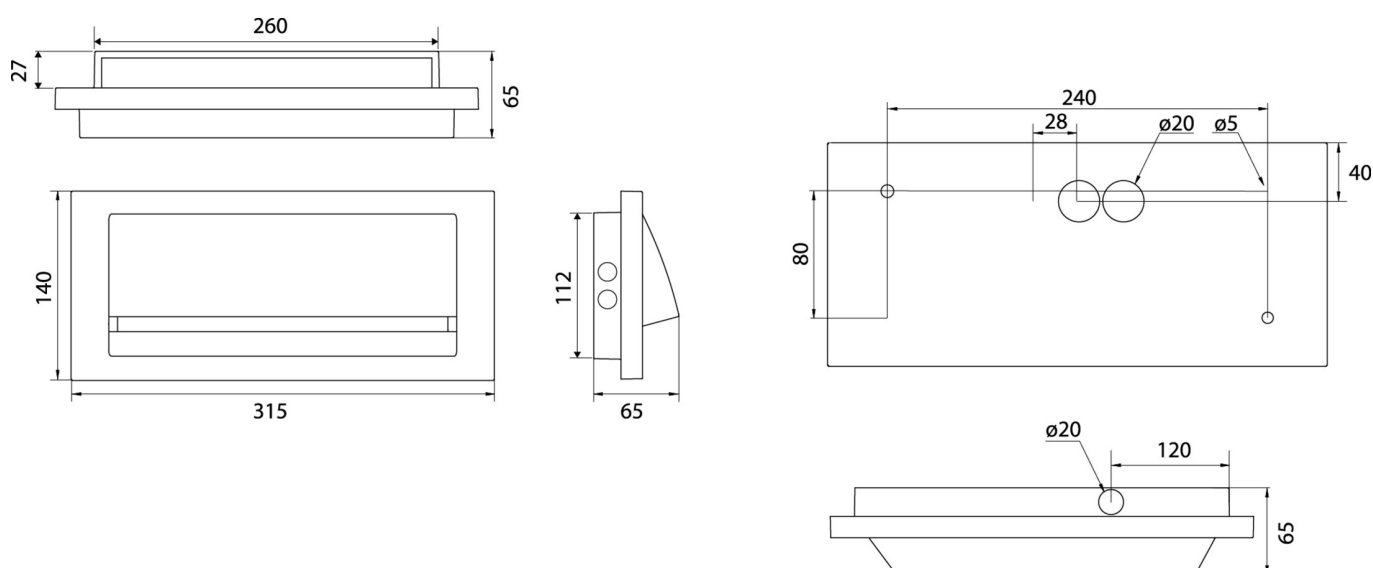

Au: 22.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.