



**Art.-Nr: SGS1308SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Montage mural, 8 h, IP54, Métal, Gris clair**

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé d'un illuminant de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon EN 60598-1, EN 60598-2-22 et EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/SGS1308SC](http://www.rp-group.com/fr/item/SGS1308SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité       |
| Type d'installation         | Montage mural               |
| Pictogramme                 | non                         |
| Ampoules                    | LED                         |
| Matériel du boîtier         | Métal                       |
| Couleur du boîtier          | Gris clair                  |
| Type de protection (IP)     | IP54                        |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                         |
| Certification               | WEEE, CE                    |
| Classe de protection        | 1                           |
| Alimentation                | Batterie autonome           |
| Surveillance                | SelfControl (SC)            |
| Temps d'autonomie           | 8 h                         |
| Batterie                    | AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah |
| Mode de fonctionnement      | Mise en veille              |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                       |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                  |
| Tension d'entrée CC         | 12 V                        |
| Puissance max.              | 11,5 W                      |
| Puissance DS                | - W                         |
| Puissance BS                | 9,2 W                       |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 210 mm              |
| Largeur                           | 400 mm              |
| Hauteur                           | 300 mm              |
| Poids                             | 22.12               |
| Poids, emballage inclus           | 23.07               |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Pince               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | - lm                |
| Flux lumineux secours             | 900 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94054239            |
| GTIN                              | 4262483025987       |



## DESSIN TECHNIQUE

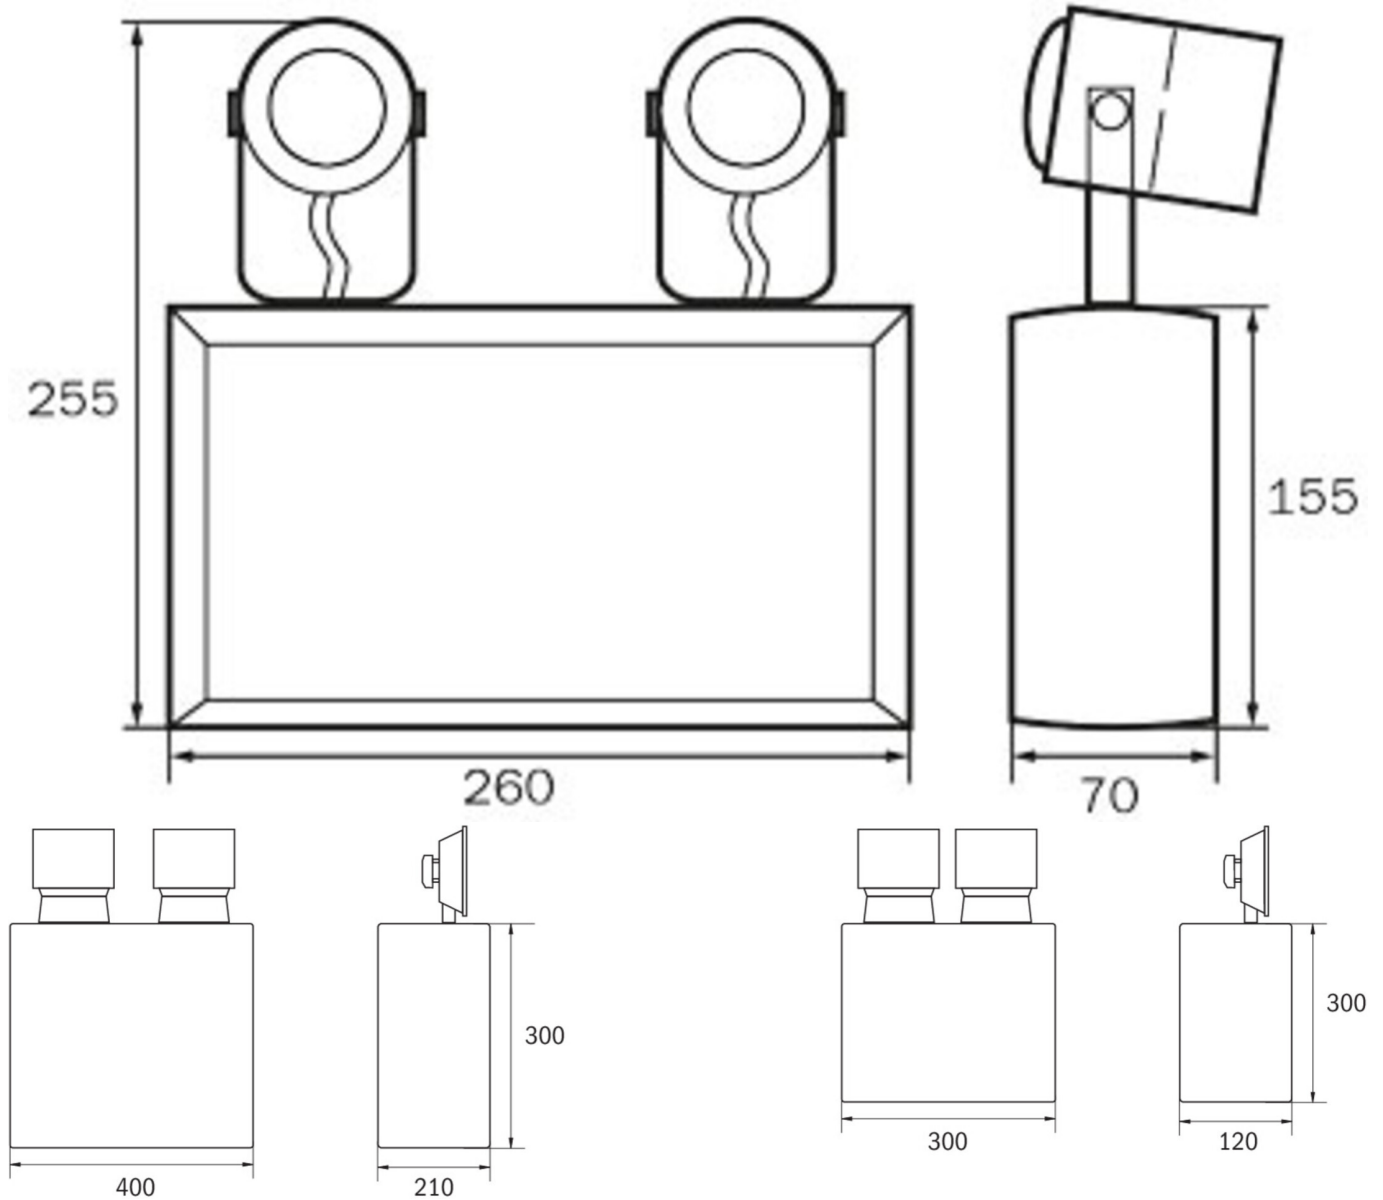

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| SGS1308WL         |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 7035 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 05.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.