Art.-Nr: SGS1308SC
Luminaires de sécurité Batterie autonome
Montage mural, SelfControl (SC), 8 h, IP54, Métal, Gris clair



Luminaire d'éclairage de secours compact équipé d'un illuminant de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon EN 60598-1, EN 60598-2-22 et EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/SGS1308SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	- W
Puissance BS	9,2 W

Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	210 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	300 mm
Poids	22.12
Poids, emballage inclus	23.07
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- lm
Flux lumineux secours	900 lm
Numéro du tarif douanier	94054239
GTIN	4262483025987

DESSIN TECHNIQUE

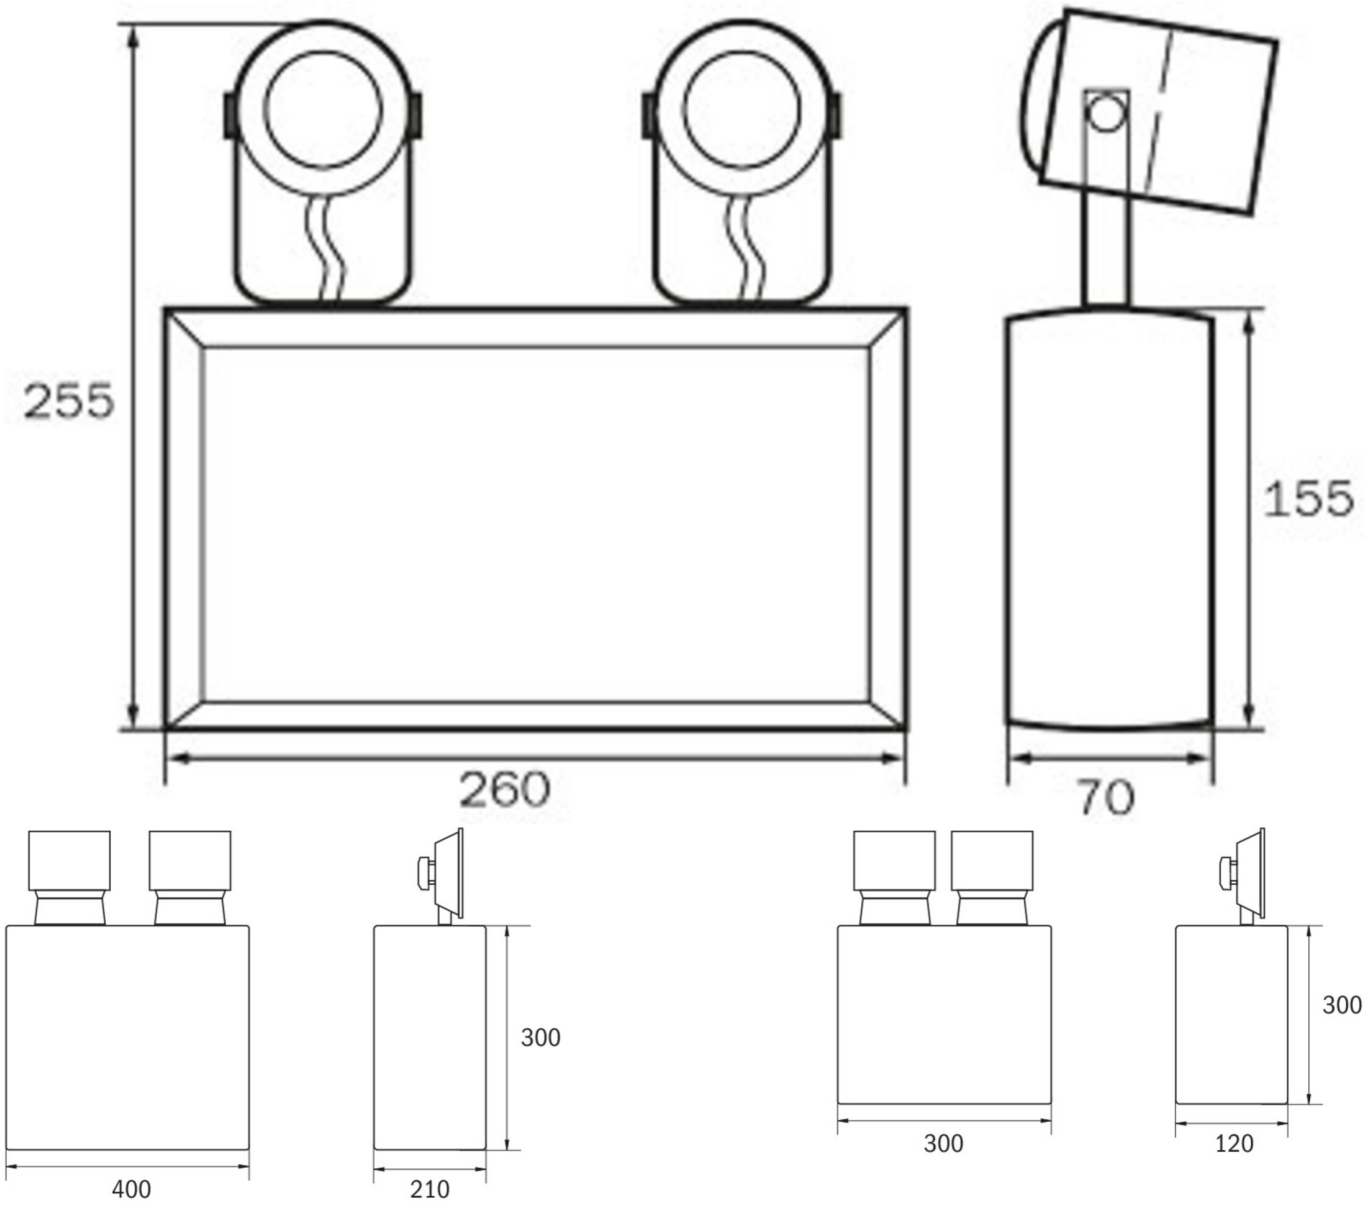

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
SGS1308WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie indivi-duelle	RAL 7035	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par sys-tème	central

Au: 14.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.