RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: SGS2503WL
Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP54, Métal, Gris clair



Projecteur de secours compact dans boîtier métallique avec luminaires de sécurité LED ajustables pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/SGS2503WL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/28,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	- W

Puissance BS	9,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	210 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	300 mm
Poids	28.42
Poids, emballage inclus	29.37
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- lm
Flux lumineux secours	2 x 4100 lm
Numéro du tarif douanier	94054239
GTIN	4260659563745

DESSIN TECHNIQUE

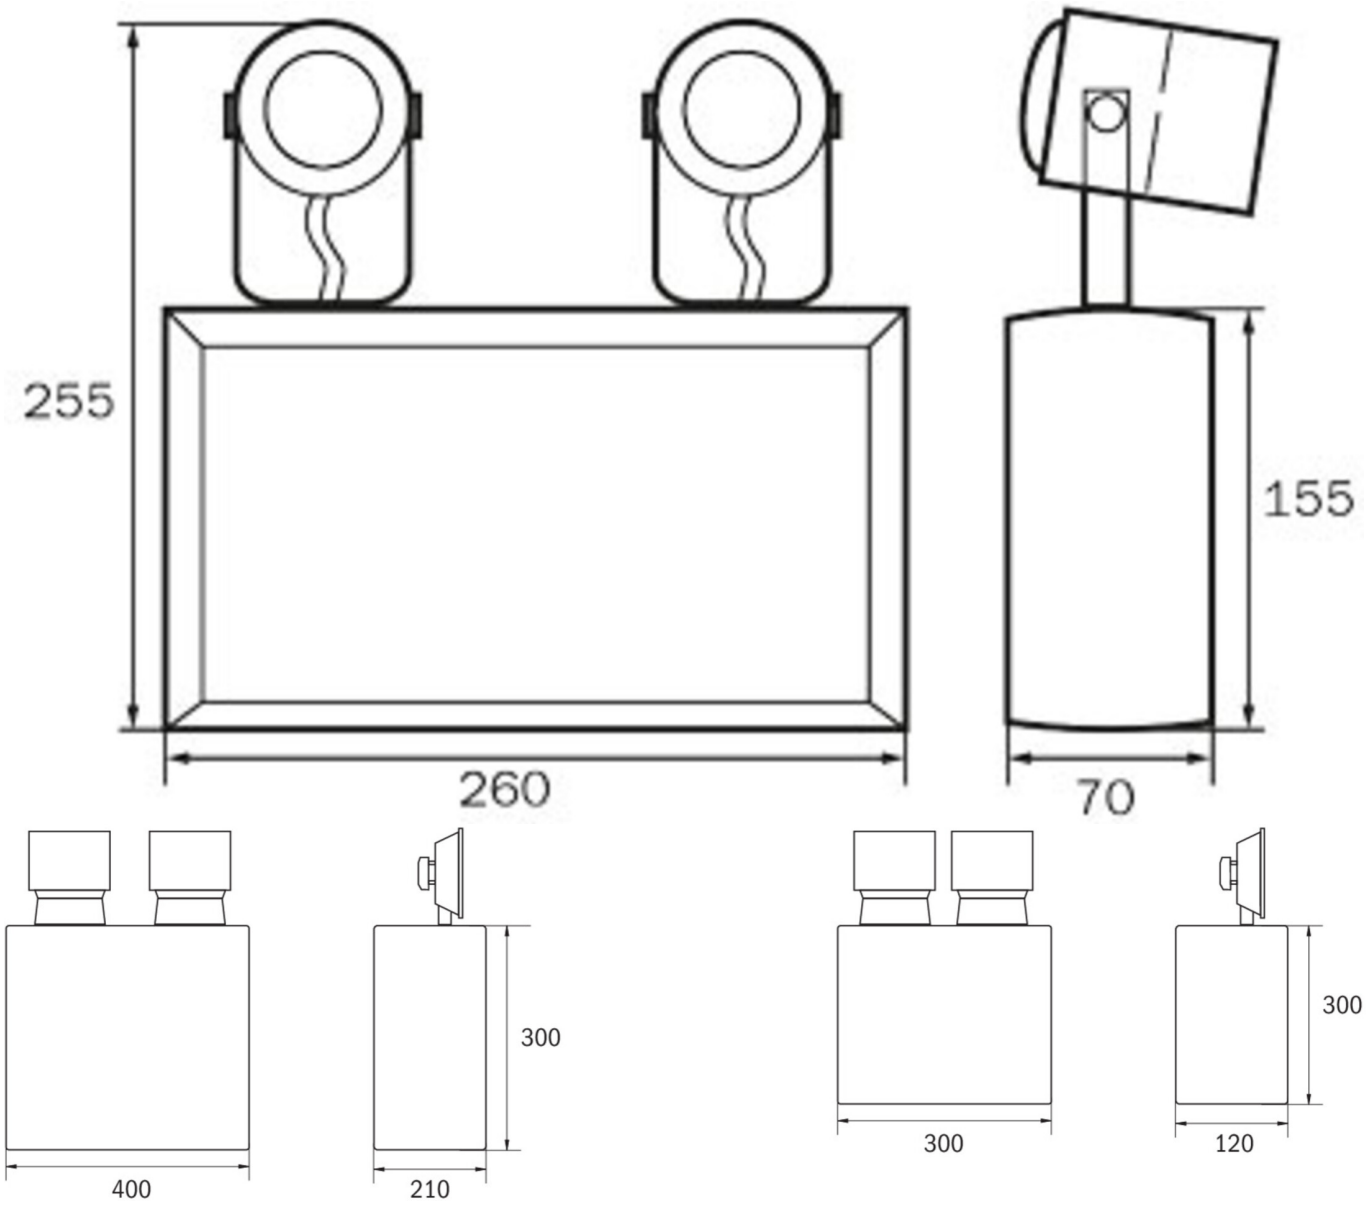

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse-ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
SGS2503SC		SelfControl (SC)	Batterie indivi-duelle	RAL 7035	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.