



**Art.-Nr: KCW011WL-COOL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 30 m,**  
**IP65/20, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Le luminaire COOL est doté d'un boîtier externe de batterie, approprié pour montage dans des bâtiments. Le montage du luminaire peut s'effectuer à l'extérieur ou dans des chambres froides.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW011WL-COOL](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW011WL-COOL)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Distance de reconnaissance  | 30 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65/20                    |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Temps d'autonomie                 | 1 h                        |
| Batterie                          | NIMH 12 V/0,8 Ah           |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Tension d'entrée CC               | - V                        |
| Puissance max.                    | 7,5 W                      |
| Puissance DS                      | 7,5 W                      |
| Puissance BS                      | 3,6 W                      |
| Température ambiante DS           | -25 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -25 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 60 mm                      |
| Largeur                           | 340 mm                     |
| Hauteur                           | 170 mm                     |
| Poids                             | 1                          |
| Poids, emballage inclus           | 1.09                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | Pince                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 150 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 150 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4260581719111              |



## DESSIN TECHNIQUE

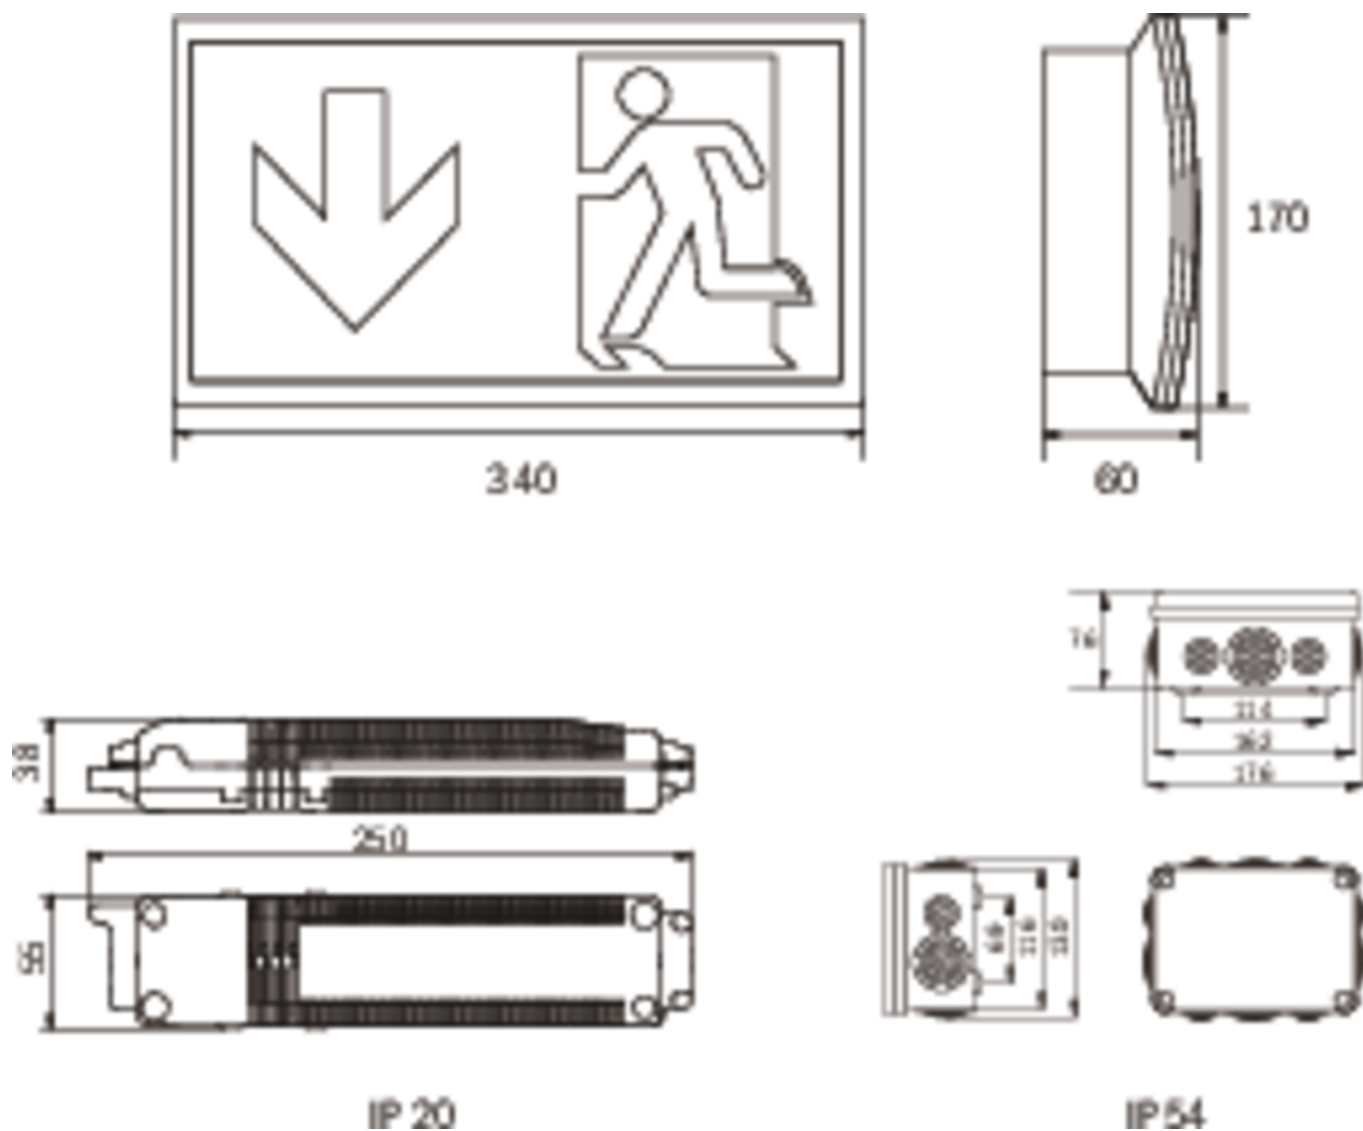

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 - Panier de protection pare-ballons

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Cadre de montage

KCWFH - Support mural

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.