



**Art.-Nr: FMDS028SC**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Installation au plafond, 8 h, IP65, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond, pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/FMDS028SC](http://www.rp-group.com/fr/item/FMDS028SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                    |
| Type d'installation         | Installation au plafond                  |
| Pictogramme                 | non                                      |
| Ampoules                    | LED                                      |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                 |
| Couleur du boîtier          | blanc                                    |
| Type de protection (IP)     | IP65                                     |
| Résistance aux impacts (IK) | 8                                        |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, HACCP, Ball protected |
| Classe de protection        | 1                                        |
| Alimentation                | Batterie autonome                        |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                         |
| Temps d'autonomie           | 8 h                                      |
| Batterie                    | NIMH 9,6 V/2,0 Ah                        |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu               |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                    |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                               |
| Puissance max.              | 7,1 W                                    |
| Puissance DS                | 4,6 W                                    |
| Puissance BS                | 0,35 W                                   |
| Température ambiante DS     | -5 °C à 40 °C                            |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 58 mm               |
| Largeur                           | 262 mm              |
| Hauteur                           | 188 mm              |
| Poids                             | 2.23                |
| Poids, emballage inclus           | 2.33                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 430 lm              |
| Flux lumineux secours             | 220 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260581717650       |

## DESSIN TECHNIQUE

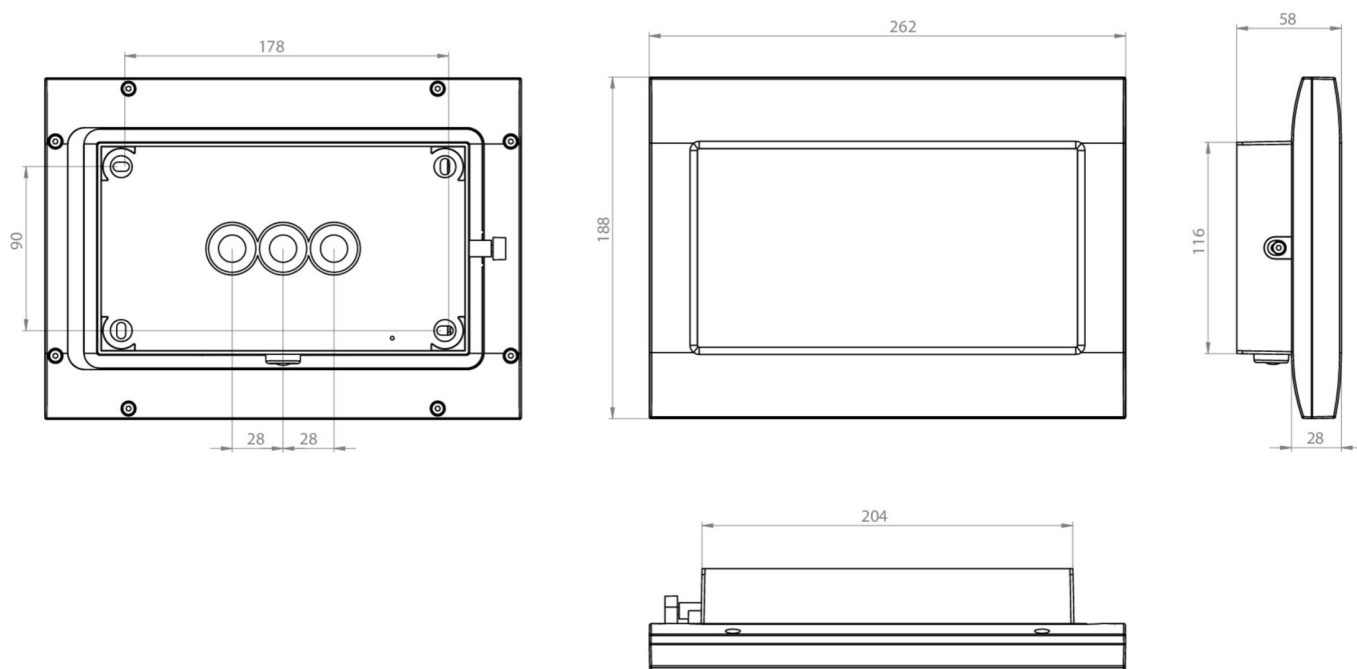



## LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 - Support plafond unilatéral, blanc - Support professionnel pour luminaires de secours FM

FMDA002 - Console de plafond professionnelle (double face) pour luminaires de secours FM, blanc


FMDA001-AZ - Console de plafond de haute qualité pour luminaires FM, d'un côté, anthracite

FMDA002-AZ - Console de plafond à deux côtés pour éclairage de secours - anthracite, compatible FM

FMWA001 -

FMFH -

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                              | Surveillance     | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| FMS028SC-AZ       |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 7016 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |

Au: 28.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.