



Art.-Nr: ILDR023WB


Luminaire de sécurité Batterie autonome

Installation au plafond, 3 h, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité discret en plastique pour montage en applique au plafond. Le luminaire de sécurité rond qui s'adapte au design du plafond.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.

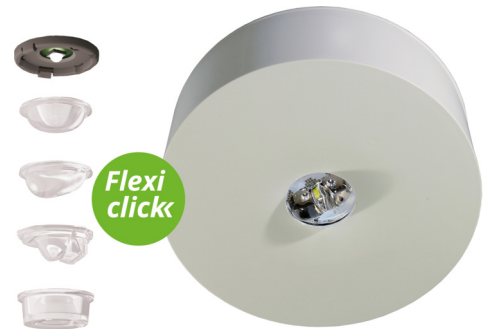

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ILDR023WB



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Basic (WB)
Temps d'autonomie	3 h



Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	4 W
Puissance DS	2 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 30 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.23
Poids, emballage inclus	0.27
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	110 lm
Flux lumineux secours	240 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260581711009



DESSIN TECHNIQUE

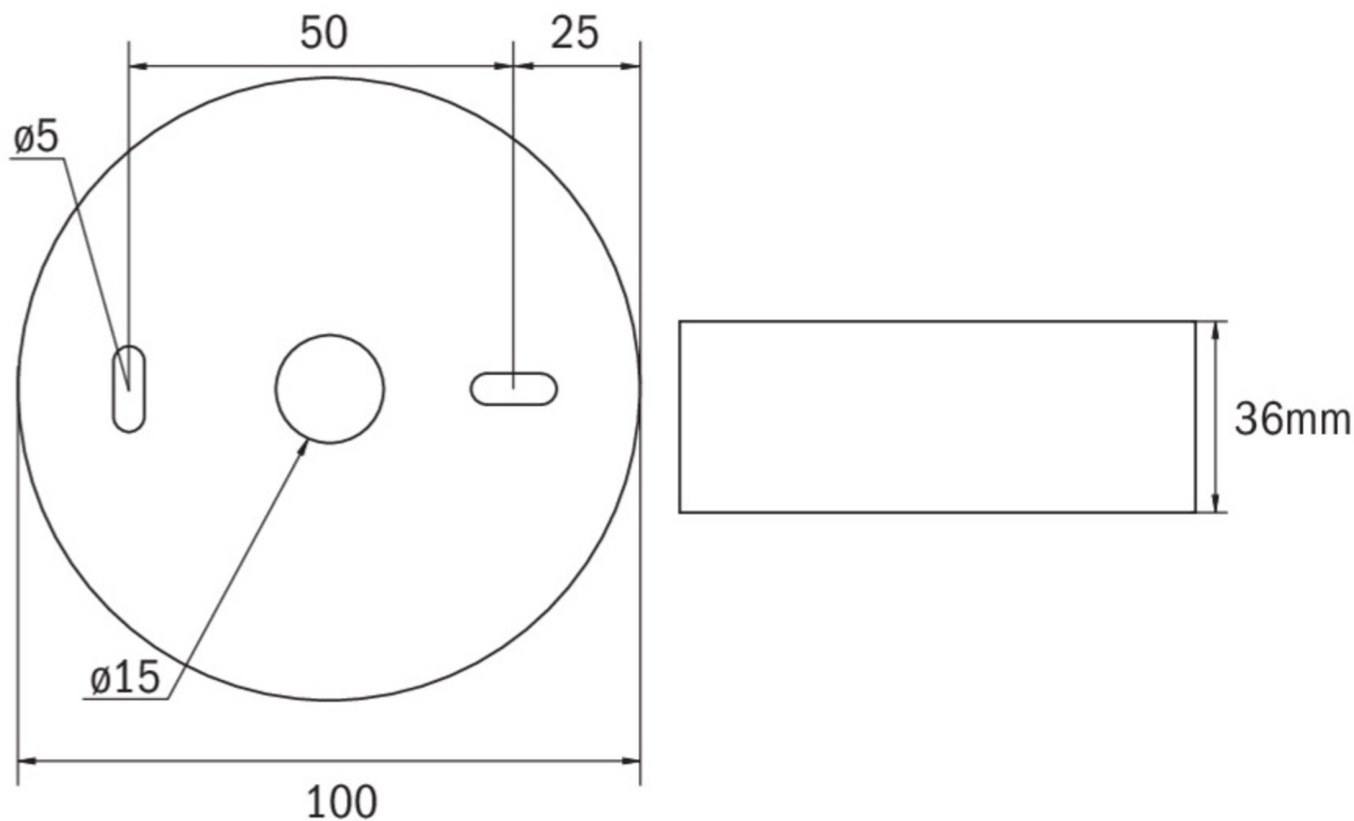

LISTE DES ACCESSOIRES

- ILD-APA-02 - Adaptateur en saillie IL
- IL-IK10-AZ - Boîtier haute protection en saillie pour luminaires ILD : IP 65 & IK 10
- IL-IK10-W - Caisson robuste ILD IP 65 / IK 10 - résistant aux balles
- ILDE - Cadre de montage
- ILB1 - Applique IL
- ILB2 - Applique IL
- BALLPLX-ILD - Capot pare-ballons
- IL-IP65-K - Boîtier en saillie

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 18.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.